



ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)


クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ

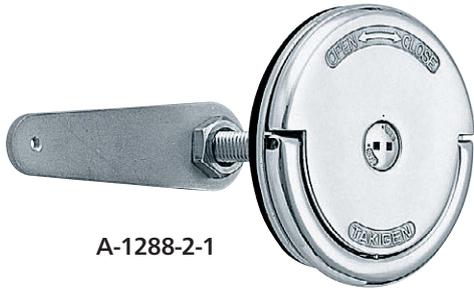

A-1288-2-1



A-1288-2-2

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
- 防水型の密閉タイプです。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- When the handle turns, the stopper plate rises vertically and the door will be tightened securely.
- Waterproof and airtight closure.


仕様
● 材質: ステンレス鋼铸件(SUS316)
● 表面仕上: 鏡面バフ研磨
● 付属品: 専用止め金・専用鍵 (A-1288-2-1用)

用途
● 船舶・振動機器・環境機器

納期
● 標準在庫品




Specifications
● Material: Cast stainless steel (SUS316)
● Finish: Mirror surface buffing
● Accessories: Special stopper plate, special keys (A-1288-2-1)

Specific-use
● Ships, oscillation devices and environmental equipment

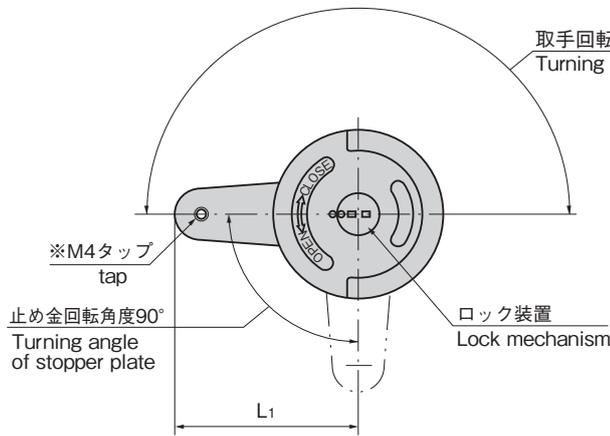


※A-1040-1 (625ページ) を使用してH₃を調整することができます。
※A-1288-3にはタップ加工はありません。
※Dimension H₃ can be adjusted by using A-1040-1 (page 625).
※A-1288-3 is not tapped.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

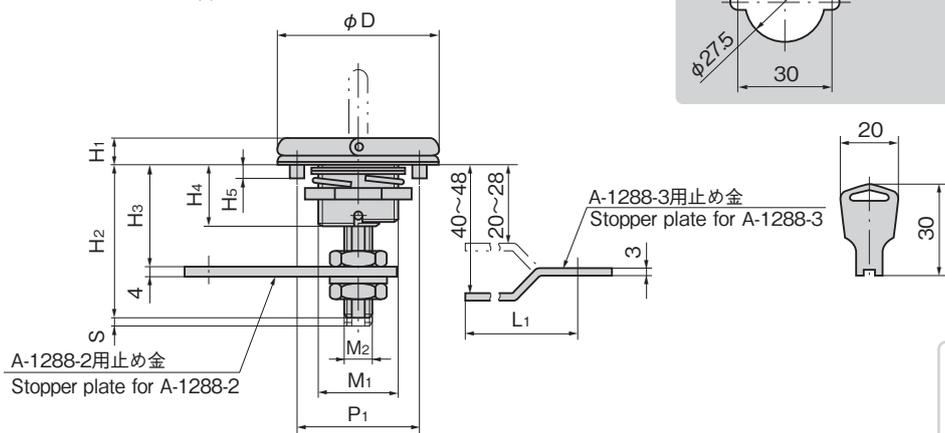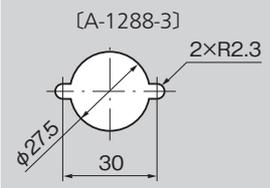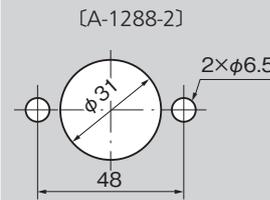

	回転方向 Turning direction	止め金作動方向 The stopper plate's moving direction
扉 開 時 (O P E N)	初期90° First	垂直に移動 Moves vertically
	次の90° Second	止め金が回転 Stopper plate turns
扉 閉 時 (C L O S E)	初期90° First	止め金が回転 Stopper plate turns
	次の90° Second	垂直にリフトして締付ける Rise vertically and tighten

使用例 Example of application



止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
The stopper plate rise vertically to tighten the door.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	φD	M ₁	M ₂ (形状) (Shape)	P ₁	S	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1288-2-1		鍵付き With lock	70	13.5	58.5	33~42	25	3	64	M30	M12(□10)	48	4	450	01272
A-1288-2-2		鍵なし Without lock													01273
A-1288-3-2		鍵なし Without lock	60	9	50	20~28 40~48	23	5	40	M26	M10(□8)	30	4	220	01274

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。