

A-55

亜鉛合金製

丸型ハンドル

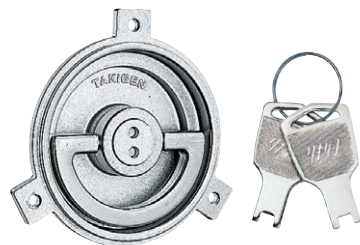


丸型平面ハンドル

ROUND-SHAPED FLUSH HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

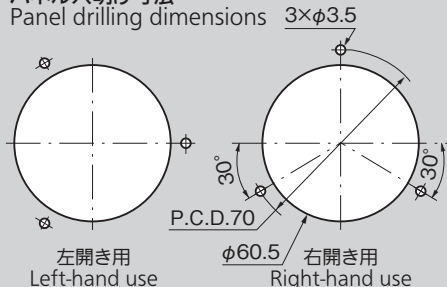
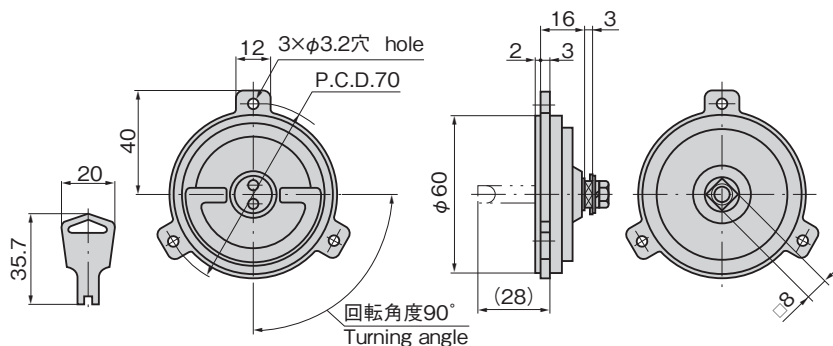


A-55-1

キーNo.100
Key

パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions

左開き用
Left-hand use右開き用
Right-hand use回転角度90°
Turning angle

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
A-55-1	●	鍵付き With lock	150	00178
A-55-2	●	鍵なし Without lock		00179

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: ハンドル/クロムめっき(MZCr)
本体/梨地クロムめっき(MZCr)
- 付属品: キー2本

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考


- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications


- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)
Main body: Aventurine chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys

Specific use
Remarks

- Power / distribution and control boards
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

止め金
Stopper plate

止め金は640～644ページの
□8穴の中から選びください。
Select the stopper plate with
□8-hole on page 640 to 644.

取付け方法
Installation method

扉面からの突起が少ない
平面タイプ
Small projection-from-door flat type

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドル

丸型・小型
ローラー
締り
フリーザー
密閉
特装密閉
ハンドル
ラッチ式

ROUND-SHAPED / SMALL HANDLES