

FA-830

黄銅製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ

HANDLES FOR AIRTIGHT CLOSURE



ローラー締めハンドル

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

特徴 Feature

- 受座は掘込み用 (FA-830S-1-L・R) と面付け用 (FA-830S-2) があります。
- 受座 (FA-830S-1-L・R) は取付け位置を微調整できます。
- 右用・左用 (本図・写真共右開き用です)
- Catch is the embedded type (FA-830S-1-L/R) or surface attachment type (FA-830S-2).
- Catch (FA-830S-1-L/R) installing position can be adjusted.
- The left-hand or right-hand use (drawings and photo show the right-hand use)

仕様	● 材 質: 黄銅铸件 (YB5C) ● 表面仕上: サテライトクロムめっき (MBCr) ● 付 属 品: 10mmスペーサー
用途	● 防音扉などの大型密閉扉
納期	● 標準品・・・納期お問合せください

Specifi- cations	● Material: Brass casting (YB5C) ● Finish: Satellite chrome plating (MBCr) ● Accessories: Adjust sheet (10mm)
Specific use	● Large airtight doors such as soundproof doors





FA-830S-1-R
(掘込み用 Embedded type)




FA-830S-2
(面付け用 Surface attachment type)



FA-830-1-R

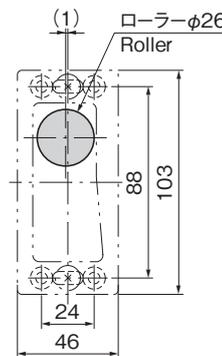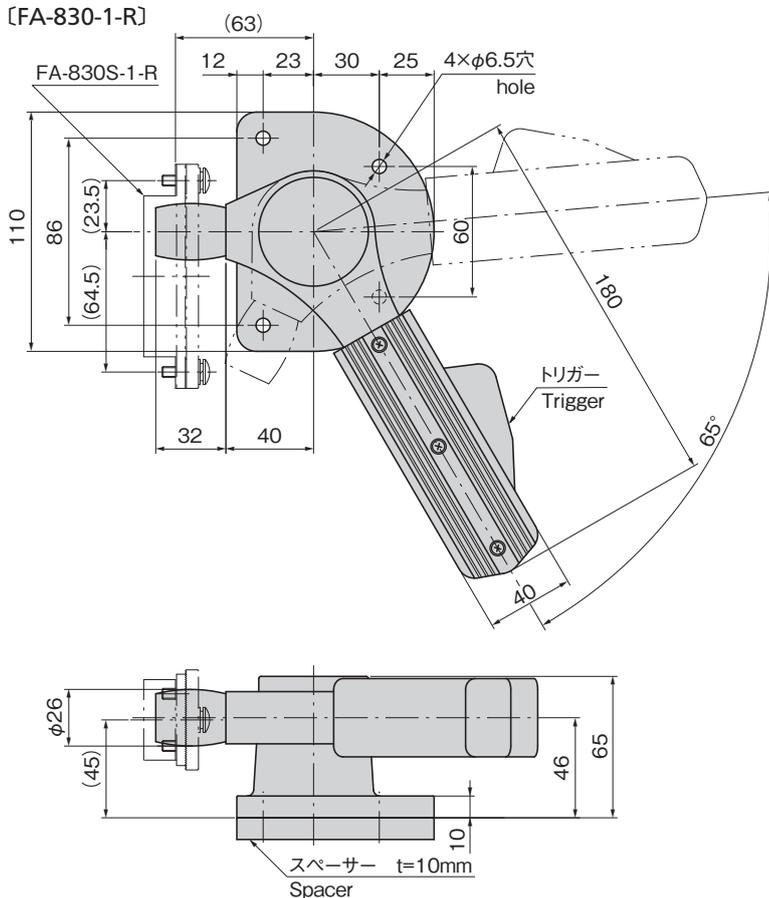


FA-830S-1-R

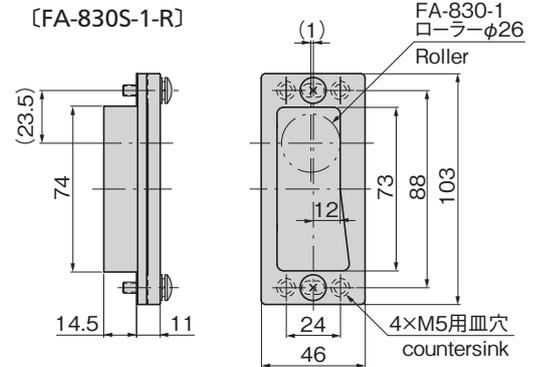

調整用ねじ
Adjustment screw


下座固定用ねじ (添付)
Base screw (included)

FA-830S-2

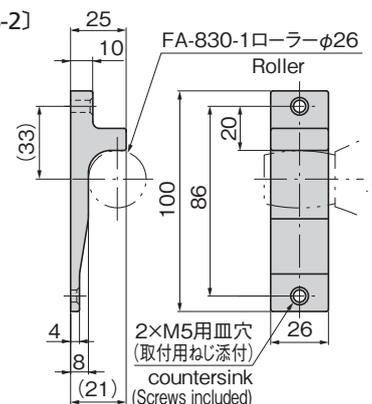

使用例 Example of application

ハンドルは自動的にロックし、トリガーを押すことにより解錠。
(解錠時もロック)
Handle is locked automatically and unlocked by pressing the trigger.
(Also locks when opened)



※品番が変更になりました。
FA-832-1・2→FA-830S-1・2
※Product No. has been changed.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
FA-830-1-L		左開き用 Left-hand use	2,500	60085
FA-830-1-R		右開き用 Right-hand use	2,500	60086
FA-830S-1-L		左開き用 Left-hand use	190	60091
FA-830S-1-R		右開き用 Right-hand use	190	60162
FA-830S-2		左右兼用 Both left-hand and right-hand use	170	60092

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。