

FA-840

亜鉛合金製

ローラー締めハンドル



ローラー締めハンドル HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

HANDLES FOR AIRTIGHT CLOSURE

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ

特徴 Feature

- 大型扉も確実に密閉します。
- 受座 (FA-840S-1) は取付け位置を微調整できます。
- ハンドルにスプリングを内蔵し、開状態を保持します。
- 右用・左用 (本図・写真共左開き用です。)
- 受座は左右兼用型
- Can lock a large door firmly.
- Catch (FA-840S-1) installing position can be adjusted.
- Built-in spring maintains handle opened.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the left-hand use)
- Catch is for both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サテライトクロムめっき (MZCr)

用途

- 防音扉などの大型密閉扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤 C-985 (1438ページ) を塗布してください。

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

Specific use

- Large airtight doors such as soundproof doors

Remarks

- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.





FA-840S-1
(掘込み用)
Embedded type

FA-840S-2
(面付け用)
Surface
attachment type

FA-840-L


※写真は戻りばねが働かない状態で撮影しています。
In the photo the return spring has not operated.

[FA-840-L 左用 For left-hand use]

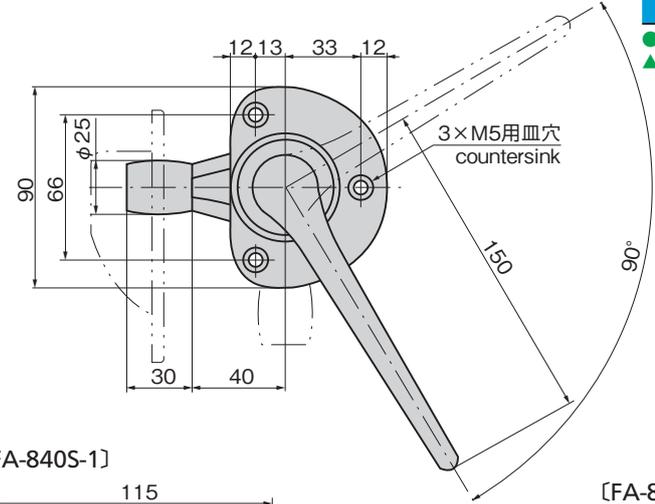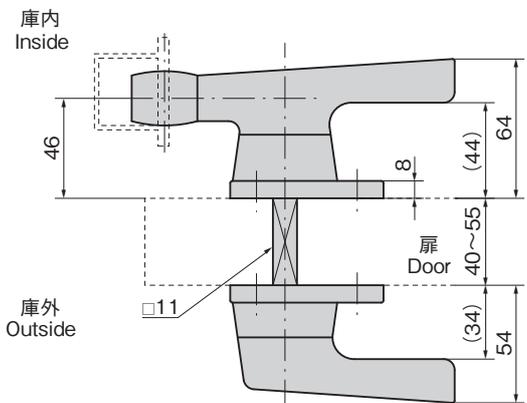


●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

[FA-840S-1]

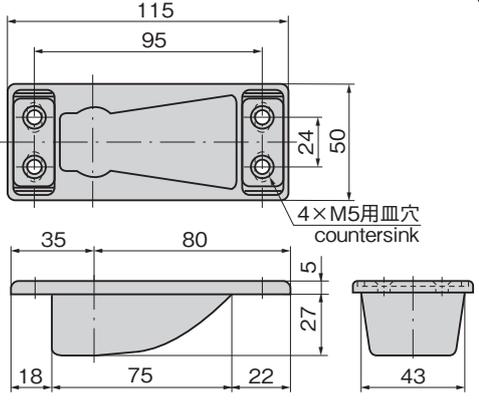

[FA-840S-2]

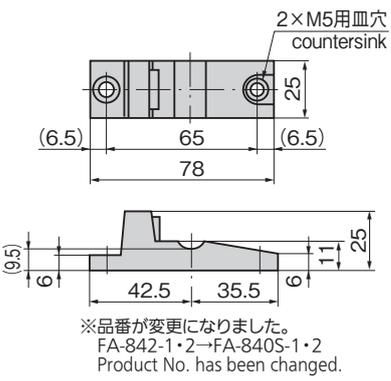

使用例 Example of application

