


消毒による腐食対策にステンレス製を開発しました。



FA-1841-S-1
掘込みタイプ
Embedding type



FA-1841-S-2
面付けタイプ
Surface-mounting type



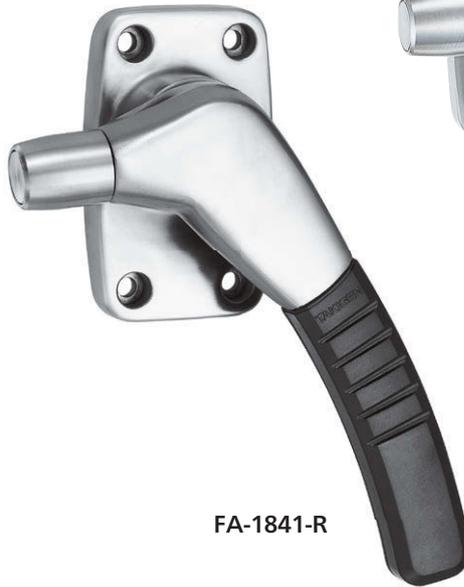


FA-1841-R




FA-841-W


[FA-1841-W]
[FA-841-W]

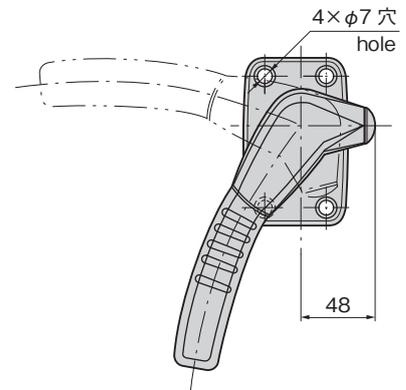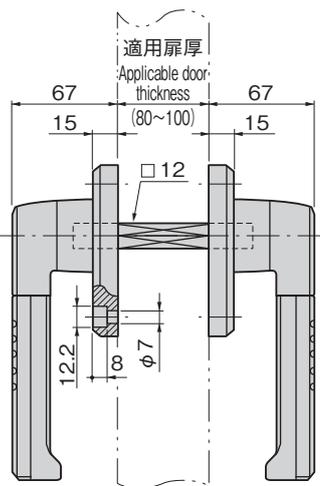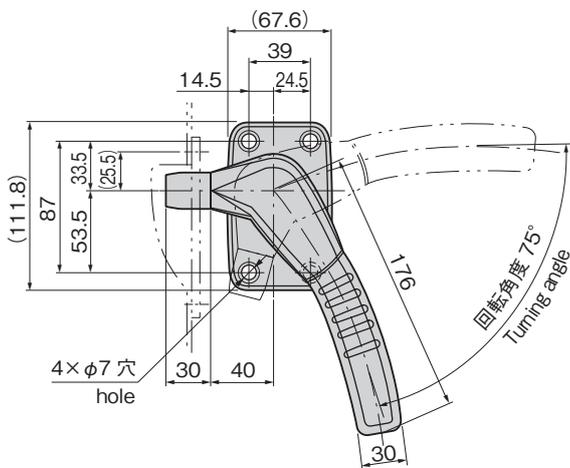

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



ハンドルと受座の関係
Relationship between
handle and catch

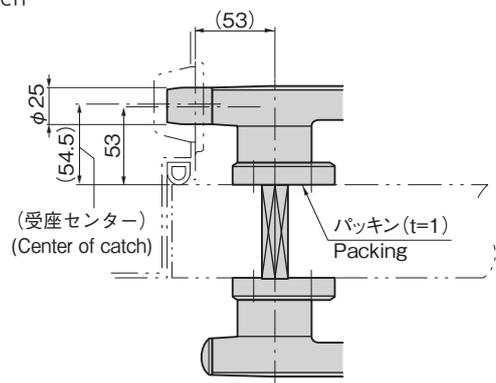





特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1841)
- グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。
- OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵
- 受座は2タイプ。掘込みタイプは取付け位置の微調整が可能です。
- 左右兼用型。ハンドル先端のローラーとキャップを組替えることにより右開き・左開きに対応できます。(FA-1841-W・FA-841-W)
- Made of stainless steel, providing excellent corrosion resistance. (FA-1841)
- Plastic grip for soft feel.
- Click mechanism to hold each state when opening and closing.
- Two types of catches. For the embedding type, the installation position can be adjusted.
- For both left-hand and right-hand use. The required left- or right-hand use can be obtained by rearranging the roller and cap on the top of the handle. (FA-1841-W・FA-841-W)

[FA-1841-S-1]
[FA-841-S-1]

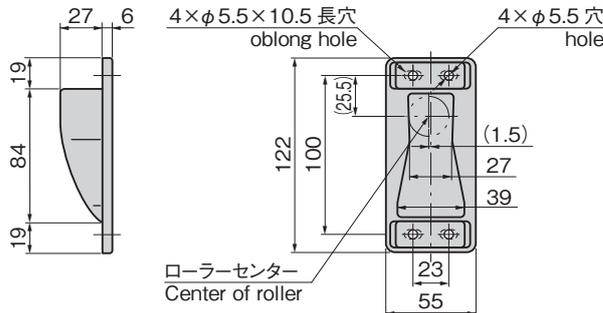

[FA-1841-S-2]
[FA-841-S-2]

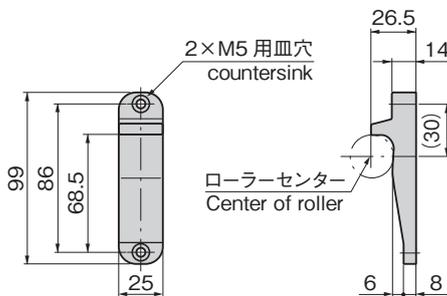

[FA-1841]

仕様	● 材質： 本体/ステンレス鋼(SUS304) ローラー/ステンレス鋼(SUS303) グリップ/AAS樹脂 パッキン/ポリアミド(PA) ● 表面仕上：本体/鏡面バフ研磨 ● 付属品：パッキン(t=1.0)
----	--

[FA-841]

仕様	● 材質： 本体/亜鉛合金(ZDC) ローラー/ステンレス鋼(SUS303) グリップ/AAS樹脂 パッキン/ポリアミド(PA) ● 表面仕上：本体/サチライトクロムめっき(MZCr) ● 付属品：パッキン(t=1.0)
用途	● 密閉を必要とする機器、防音扉などの大型密閉扉
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

[FA-1841]

Specifications	● Material: Body: Cast stainless steel (SUS304) Roller: Stainless steel (SUS303) Grip: AAS resin Packing: Polyamide(PA) ● Finish: Body: Mirror surface buffing ● Accessories: Packing(t=1.0)
----------------	---

[FA-841]

Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Roller: Stainless steel (SUS303) Grip: AAS resin Packing: Polyamide(PA) ● Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr) ● Accessories: Packing(t=1.0)
Specific-use	● Equipment requiring hermetic sealing, large airtight doors such as soundproof doors
Remarks	● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-1841-L	●	SUS	左開き用・片面 Left-hand use/one side	1,700	60993
FA-1841-R	●		右開き用・片面 Right-hand use/one side	1,700	60994
FA-1841-W	●		左右兼用型・両面 For both left-hand and right-hand use/both sides	3,540	60995
FA-1841-S-1	●	ZDC	受座 Catch	280	60996
FA-1841-S-2	●		受座 Catch	150	60997
FA-841-L		ZDC	左開き用・片面 Left-hand use/one side	1,370	60626
FA-841-R			右開き用・片面 Right-hand use/one side	1,370	60627
FA-841-W			左右兼用型・両面 For both left-hand and right-hand use/both sides	2,810	60629
FA-841-S-1		ZDC	受座 Catch	266	60630
FA-841-S-2			受座 Catch	108	60631

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ