




蒸気を逃がす安全設計
Steam-releasing safety design



参考動画

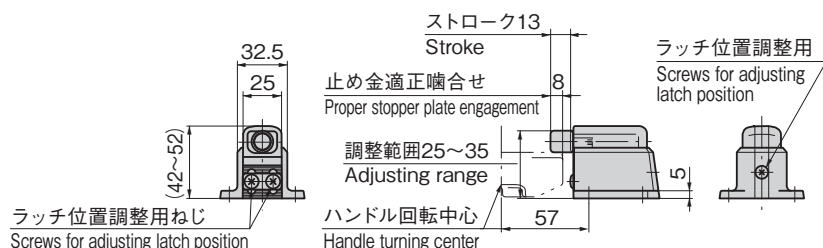

〔FA-683-S〕

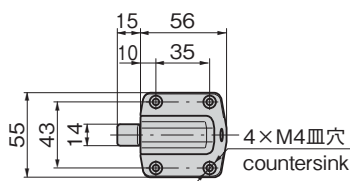

〔FA-683-R〕

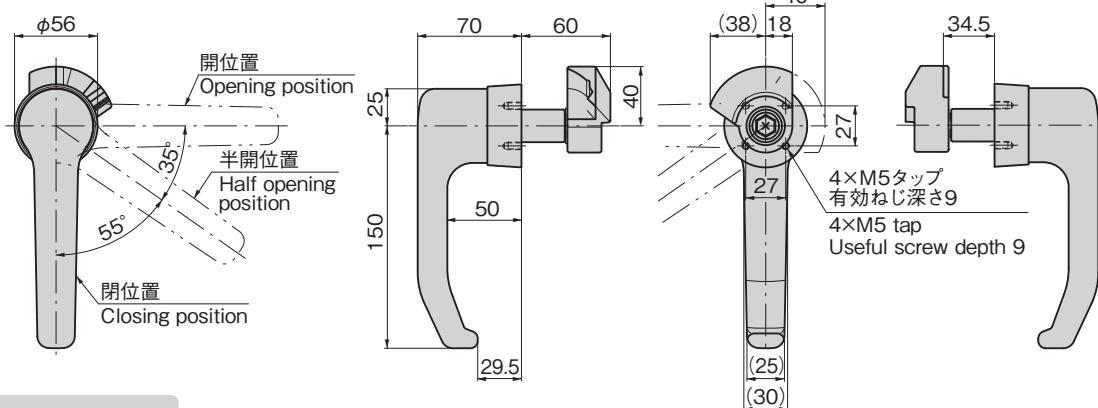パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オープンに最適です。
 - ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
 - ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。
 - 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。
 - ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
 - (締込み量: 11.5mm 仮閉め状態から本閉め状態まで)
 - 受座のローラーは調整ができます。
 - 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオープン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
 - 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
- Low heat-conduction type resin lever, perfect for industrial ovens.
 - Safety design allows steam and hot air to escape through the gap in the door when the handle is rotated from 0° to 55°.
 - Handle clicks and is held in place when rotated to 0°, 55°, and 90°.
 - Pressing the door closes it lightly.
 - Rolling action of roller allows smooth, secure, and airtight door closure. (Tightening: 11.5mm, from lightly closed to securely closed)
 - Catch roller can be adjusted.
 - Latch-type catch provides safety mechanism that does not place load on oven body or handle even if misoperated.
 - Right-opening (right-turning) and left-opening (left-turning) available.

仕様	● 材 質: ハンドル/ポリアミド (PA6) シャフト/亜鉛合金 (ZDC) 受座/亜鉛合金 (ZDC) 受座ローラー/ステンレス (SUS304) ● 表面仕上: シャフト・受座/クロムめっき (MZCr)
	● 適用板厚: 1~5mm
用途	● 業務用オープン・厨房機器・試験機器などの密閉扉
納期	● 標準在庫品
備考	● ハンドル本体と受座は別売です。 ● ご注文の際は左右の勝手をご指定ください。 ● 他のカラーも製作します。

Specifications	● Material: Handle: Polyamide (PA6) Shaft: Zinc alloy (ZDC) Catch: Zinc alloy (ZDC) Catch roller: Stainless steel (SUS304)
	● Finish: Shaft, catch: Chrome plating (MZCr)
Specific-use	● Applicable panel thickness: 1 to 5mm
Remarks	● Airtight doors such as on industrial ovens, culinary equipment, and test equipment ● Handle body and catch are sold separately. ● Please specify left or right when ordering.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-683-L	●	ハンドル 左開き用 Left-opening handle	950	60905
FA-683-R	●	ハンドル 右開き用 Right-opening handle	950	60904
FA-683-S		受座 Catch	340	60903

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp