オーブンハンドル

FA-844

平面 ハンドル

L 型 ハンドル

ロック

フック式 ポッフ (白販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・ 止め金・ロッド

ジョイント・ リンク・ワイヤ

スイング オーブンハンドル SWING OVEN HANDLES

- 全体に丸みを帯びたソフトなデザイン
- 扉を確実に密閉します。
- 左右兼用型
- A totally round-shaped design creates a soft image.
- To possibility shut the door.
- For both left-hand and right-hand use.

質: 亜鉛合金(ZDC)

表面仕上:クロムめっき(MZCr)適用板厚:5~10mmです。

用途 ●業務用オーブン・厨房機器など


納期 ●標準在庫品


●本図は右仕様を示します。

●受金具は製品には含まれません。FA-1919-1・2用(370ページ)をご使用くださ い。(別売)

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Application panel thickness: 5mm to 10mm
- Specific use Ovens, kitchen equipment
- Remarks The drawings are based on right type.
 - Bracket are optional. Please Use the FA-1919-1/2.see page 370.(optional)



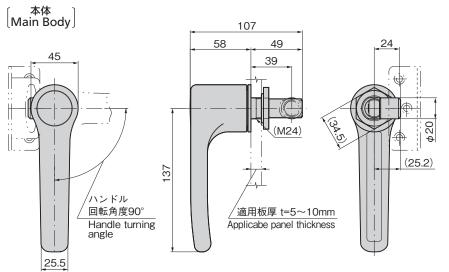



パネル穴明け寸法	φ24.2
Panel drilling	NO
dimensions	NO

商品番号 Product No.	RoHS 10 /	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-844		940	60800

●: RoHS10指令対応品▲: RoHS10指令に対応可能です。

取付け方法 Installation method
Lubricate
\ _
<u> 六角ナット推奨締付けトルク40N·m</u>
Hexagon nuts
ハンドル ベース
Handle Base
計級記述 対線部潤滑剤塗布 Shaft
Lubricate the shaded area
Ring
SW 回転ピース
Pulstin in its
Resin cap Flat washer
90 M8 3種ナット
<u>推奨締付けトルク12.5N·m</u>
M8 Uナット Recommended mounting torque
U nut
[左回転]
Clockwise turning
Clockwise turning
〔右回転〕 90°/
Counterclockwise turning
The state of the s

