

FA-772

アルミニウム製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

密閉用セフティハンドル

AIRTIGHT SAFETY HANDLES

特徴 Feature

- 細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます。
- 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
- 錠前・南京錠による施錠の場合でも、庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
- ハンドル本体の取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
- 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
- 密閉用セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-1740・FA-740と取付けに互換性があります。
- 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40/SL 1315ページ)
- 左右兼用型
- Prevents spread of germs and mold.
- Emphasis is placed on hygiene and easy cleaning.
- Door can be unlocked from the inside using the inside safety pushrod (FC-700, FC-701, FC-702, FC-702-B) even when locked or padlocked. (Safety mechanism)
- Oblong installation holes on the handle body enable adjustment with the catch (approx. 3mm in each direction).
- Attaching screw is hidden by the cap, enhancing the external appearance.
- Installation is the same as for FA-602, FA-662, FA-1740 and FA-740 safety handles for airtightness.
- Can be used with a long shackle padlock.
- (C-555-40/SL on page 1315)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材 質： 本体／アルミニウム合金(ADC) 化粧カバー／無機抗菌剤練込みABS樹脂 ● 表面仕上：本体／無機抗菌焼付塗装(シルバー) ● 鍵 番 号：350 ● 付 属 品：キー2本
用途	● プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
納期	● 標準在庫品
備考	● ご指定の鍵番号も製作します。 ● 動作不良防止のため、安全押棒取付け後はキーによる施錠確認を必ず行ってください。 ● 施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうかご確認ください。

Specifications	● Material: Body: Aluminium alloy (ADC) Decorative cover: ABS resin with inorganic antibacterial agent ● Finish: Main body: Inorganic antibacterial baked coating (silver) ● Key No.: 350 ● Accessories: Two keys
Specific-use	● Medium-sized doors of prefabricated fridge-freezers, dry warehouses, etc.
Remarks	● To prevent malfunction, after fitting the safety pushrod, be sure to check locking performance using the key. ● After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.

使用例
Example of application庫内安全脱出ノブ FC-708N
Inside safety escape knob1191 ページ
Page庫内安全押棒 FC-702
Inside safety pushrod1189 ページ
Page

FA-772

FA-772S

押棒の使用方法シール
(1199 ページ)
Pushrod instruction sticker
(P.1199)庫内安全押棒と併用してください。
Together with inside safety pushrod.抗菌庫内安全押棒
Antibacterial safety pushrod
inside door

FC-702

詳細は1189ページをご参照ください。
For details, see page 1189.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-772	●	720	62862

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

FA-772S

アルミニウム製

S=抗菌加工部位 Parts with antibacterial treatment
台座 Base密閉用セフティハンドル用受座
CATCHES FOR AIRTIGHT SAFETY HANDLES

特徴 Feature

- 細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます。
- 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
- 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
- ハンドル位置に対して高さ調整ができます。
- 取付け穴は長穴のため、ハンドルとの噛み合わせを調整できます。(FA-740S-1以外)
- 庫内安全脱出ノブ調整座により、ハンドルとの噛み合わせを調整できます。(FA-772S-1以外)

- Prevents spread of germs and mold.
- Emphasis is placed on hygiene and easy cleaning.
- Equipped with safety escape mechanism to prevent accidental entrapment.
- Height can be adjusted with regard to the handle position.
- Installation holes are oblong holes allowing adjustment of handle engagement. (Except FA-740S-1)
- The adjusting plate for the inside safety escape knob allows adjustment of engagement between handle and catch. (Except FA-772S-1)

仕様 ● 材 質: アルミニウム合金(ADC)
● 表面仕上: 無機抗菌焼付塗装(シルバー)

用途 ● 密閉用セフティハンドルFA-772用受座

納期 ● 標準在庫品

Speci- ● Material: Aluminium alloy (ADC)
fications ● Finish: Inorganic antibacterial baked coating (silver)

Specific use ● Catch for FA-772 safety handle for airtightness



FA-772S-1



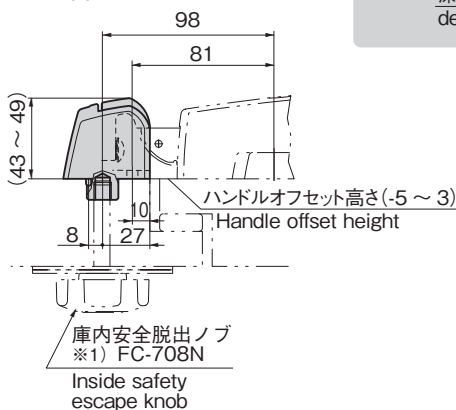



FA-772S-2



FA-772S-2R

[FA-772S-1]

パネル穴明け寸法 [FA-772S-1]
Panel drilling dimensions


※1) 組込まれている六角ボルトを
パネルの厚さに合わせて変更してください。
Change the inserted hexagonal bolt
according to the thickness of the panel.

パネル厚 Panel thickness
50mm : M10×57
100mm : M10×107

商品番号 Product No.	RoHS 10	取付けの互換性 Installation compatibility	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-772S-1	●	FA-740S-1 FA-602S-5	250	60869
FA-772S-2	●	FA-1740S FA-740S	465	62863
FA-772S-2R	▲		476	60900


● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

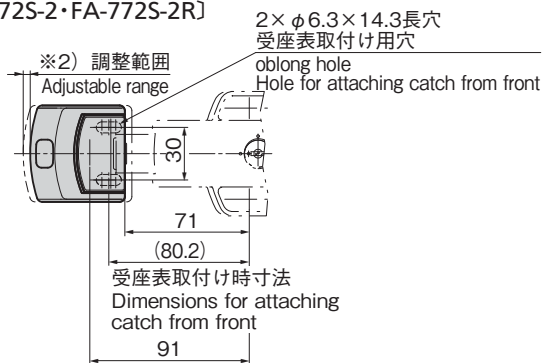[FA-772S-2・FA-772S-2R]



庫内安全脱出ノブ取付け時寸法
Dimensions when inside safety
escape knob is installed

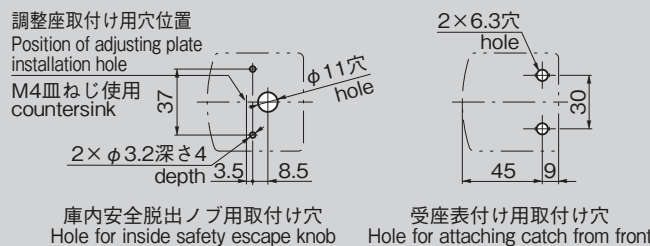
※2) ラッチ噛合い調整範囲
表付け時前後 各4mm
庫内安全脱出ノブ取付け時前後 各6mm

パネル穴明け寸法 [FA-772S-2・FA-772S-2R]
Panel drilling dimensions

※2) Latch engagement adjustable range 4mm in each
direction when installed from the front.
6mm in each direction when inside safety escape knob
is installed.


[FA-772S-2]

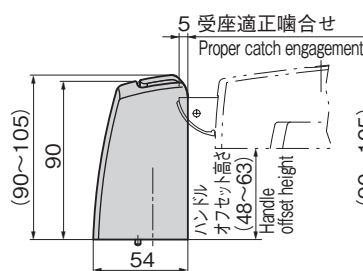[FA-772S-2R]



※3) 組込まれている六角ボルトをパネルの
厚さに合わせて変更してください。
Change the inserted hexagonal bolt
according to the thickness of the panel.

パネル厚 Panel thickness
50mm : M10×80
100mm : M10×130



庫内安全脱出ノブ
※3) FC-708N
Inside safety escape knob

