

FA-1741
ステンレス製FA-741
アルミニウム製密閉連動ハンドル
AIRTIGHT INTERLOCKING HANDLESワンタッチ操作で開閉できます
Can be opened or closed with one-touch operation

受座のご案内

Information about catches

扉のサイズに合わせて受座をお選びください。(315ページ)
Select strike catch to match door size. (See page 315.)

FA-740S-2



FA-740S-3



FA-740S-2R



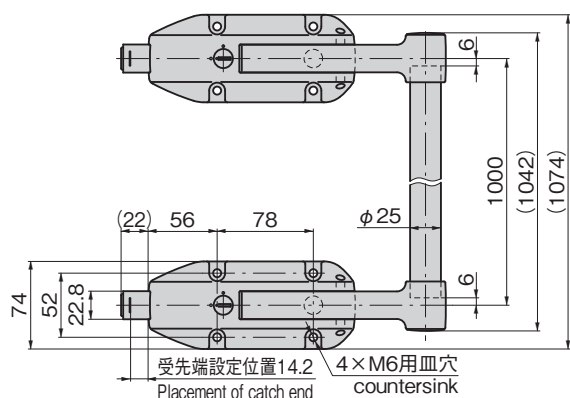

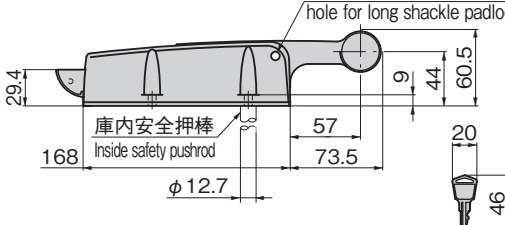
FA-740S-1



FA-740SN-1

キーNo.0350
KeyS=抗菌加工部位
パイプ
Parts with antibacterial
treatment
PipeS=抗ウイルス
加工部位
パイプ
Parts with antiviral
treatment
Pipe

FA-1741

パイプ接合詳細図
Connection
diagram受先端設定位置14.2
Placement of catch end4×M6用皿穴
countersinkφ7穴 (首長南京錠用)
hole for long shackle padlock庫内安全押棒
Inside safety pushrod

商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-1741	●	ステンレス Stainless	4,280	60934
FA-741	●	アルミニウム Aluminium	2,220	60927

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。使用例
Example of application

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1741)
- 細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます。(FA-741)
- 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
- 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
- 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
- 左右兼用型

- Stainless, corrosion-resistant. (FA-1741)
- Prevents spread of germs and mold. (FA-741)
- Emphasized hygienity with easy-to-clean design.
- Connecting pipe allows one-touch opening/closing of large-size doors with two-location locks.
- Even when secured with a lock or padlock, this safety mechanism allows door to be opened from inside compartment using Inside Unlocking Mechanism for Interlocking Handles (FA-1742).
- For both left-hand and right-hand use

[FA-1741]

- 仕様
- 材質: 本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
- 表面仕上: 本体/電解研磨
- 鍵番号: 0350
- 付属品: キー2本

[FA-741]

- 仕様
- 材質: 本体/アルミニウム合金(ADC)
- ボルトキャップ/無機抗菌剤練込みABS樹脂
- パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
- 表面仕上: 本体/無機抗菌焼付塗装(シルバー)
- パイプ/合成樹脂塗装(クリア)
- 鍵番号: 0350
- 付属品: キー2本

- 用途
- プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用

- 納期
- 標準品・・・納期お問合せください

- 備考
- ご指定の鍵番号も製作します。
- 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
- 動作不良防止のため安全棒取付け後は、キーによる施錠確認を必ず行ってください。
- 施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうか確認してください。
- 連結パイプとの接合部にポリアミド(PA6)を使用しております。70℃以上の環境下では使用できません。
- 連動ハンドル内部解除装置はFA-1742をご利用ください。詳細はお問合せください。

[FA-1741]

- Specifications
- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Main body: Electrolytic polishing
- Key No.: 0350
- Accessories: Two keys

[FA-741]

- Specifications
- Material: Main body: Aluminum alloy (ADC)
- Bolt caps: ABS resin with inorganic antibacterial agent
- Pipe: Stainless steel pipe(SUS304)
- Finish: Main body: Inorganic antibacterial baked coating (silver)
- Pipe: Composite resin coating (clear)
- Key No.: 0350
- Accessories: Two keys

- Specific use
- Doors for prefab or walk-in type cold storage box

- Remarks
- Can also be made with specified key numbers.
- Can be locked with a long shackle padlock. (C-555-40L/SL)
- To prevent malfunction, after fitting the safety pushrod, be sure to check locking performance using the key.
- After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.
- Polyamide (PA6) used in joint of connection pipe. Not for use in environments of 70°C or more.
- Use FA-1742 for Inside Unlocking Mechanism for Interlocking Handles. Contact us for details.

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッグジョイント・
リンク・ワイヤ