

FA-902-A

亜鉛合金製

密閉用小型連動ハンドル

INTERLOCKING HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

特徴 Feature

●扉を2カ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。

●The two-point lock door can be operated through the connecting pipe.

仕様

- 材質：本体／亜鉛合金(ZDC)
パイプ／ステンレス(SUS304)
- 表面仕上：本体／クロムめっき(MZCr)
パイプ／鏡面パフ研磨
- 鍵番号：400
- 付属品：受座・キー2本

用途 ●冷凍冷蔵庫・オープンレンジ

納期 ●標準品・・・納期お問合せください

備考 ●オフセット高さは40mm以下です。
●新タイプに変更になりました。
●部品納入可能です。
●ハンドルとパイプは組立していません。
●連結パイプとの接合部にポリアミド(PA6)を使用しております。70℃以上の環境下では使用できません。
●内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。

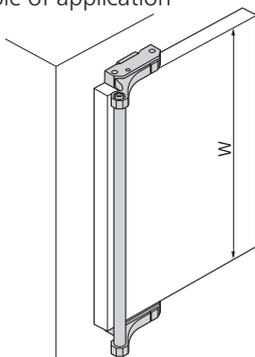
Specifications

- Material:
Main body: Zinc alloy (ZDC)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
- Finish:
Main body: Chrome plating (MZCr)
Pipe: Mirror surface buffing
- Key No.: 400
- Accessories: Catch and two keys

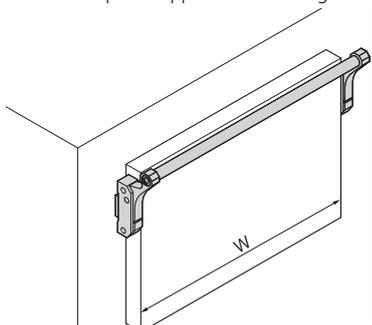
Specific use ●Refrigerators and ovens

Remarks ●Offset height is 40mm or less.
●Changed to the new type.
●Delivering each part is possible.
●The handle and pipe do not come assembled.
●Polyamide (PA6) is used on the joint with the connecting pipe. Consequently, it cannot be used in environments where the temperature is 70°C or higher.

●Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type.

使用例
Example of application

●冷凍冷蔵庫の使用例
Example of application of refrigerator



●オープンレンジなどの前扉用の使用例
Example of application of front door of oven

FA-902-A-1



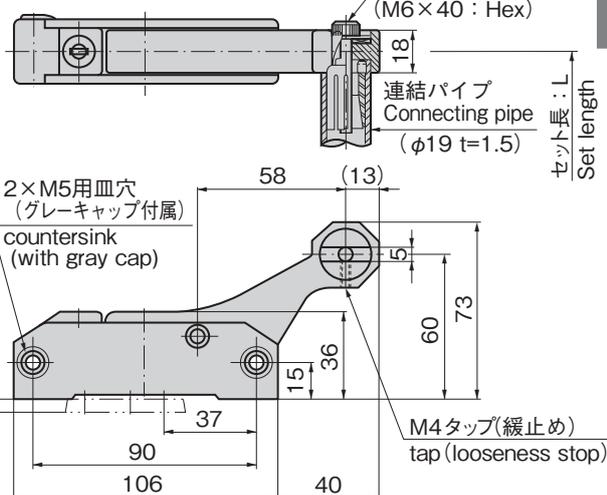
キーNo.400
Key

連結パイプ固定ボルト
Connecting pipe fixing bolt

(M6×40 : Hex)

連結パイプ
Connecting pipe

(φ19 t=1.5)

セット長 : L
Set length2×M5用皿穴
(グレーキャップ付属)countersink
(with gray cap)調整範囲0~5
Adjusting rangeM4タップ(緩止め)
tap (looseness stop)M5六角穴付止めねじ
hex socket screw2×M5用皿穴
countersink

(本体とパイプは組立していません)The handle and pipe are not assembled.

| セット名称 Setname | L | W | パイプ長さ Pipe length | 商品番号 Product No. | 1セット 必要数 Required number per set | RoHS 10 | 製品質量(g) Mass | コード Code |
|------------------|-----|-----|----------------------|--|---|------------|-----------------|-------------|
| FA-902-A-1 | 500 | 473 | 490 | FA-902-A 鍵付き本体 Main body with lock | 1 | | 420 | 60693 |
| | | | | FA-902-A 鍵なし本体 Main body without lock | 1 | | 420 | 60694 |
| | | | | FA-902-A-1 パイプ Pipe | 1 | | | 60695 |
| FA-902-A-2 | 800 | 773 | 790 | FA-902-A 鍵付き本体 Main body with lock | 1 | | 420 | 60693 |
| | | | | FA-902-A 鍵なし本体 Main body without lock | 1 | | 420 | 60694 |
| | | | | FA-902-A-2 パイプ Pipe | 1 | | | 60696 |

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp