



FA-1810-1A



FA-1810-1B

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 左右兼用型
- Corrosion-resistance stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質: ステンレス (SUS304)
- 表面仕上: 鏡面バフ研磨

用途

- コンテナ車・冷凍冷蔵車・保冷車専用

納期

- 標準在庫品

備考

- ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。
- ガイドのインナーはポリプロピレン (PP) 製のため常温でご使用ください。高温環境下での使用はお問合せください。(FA-1810-1・2)
- FA-1810-3はFA-1810-3Bに品番変更になりました。

Speci-

- Material: Stainless steel (SUS304)

fications






- Finish: Mirror surface buffing

Specific use

- Containers, chill and cold storage vehicles


Remarks

- The handle and the pipe are not assembled. The pipe is optional.
- Interiors of guides are polypropylene (PP). Use at room temperature. Contact us if using the product in a high-temperature environment. (FA-1810-1・2)
- Product No. FA-1810-3 has changed to FA-1810-3B.


〔FA-1810-1A・1B用受け〕
catch〔FA-1810-1B用フック・キーパー〕
Hook and keepersガイド詳細
Guide
specificationsハンドル断面寸法
Handle cross
section dimension受け本体詳細
Catch body specifications

FA-1810-1 FA-1810-2 FA-1810-3

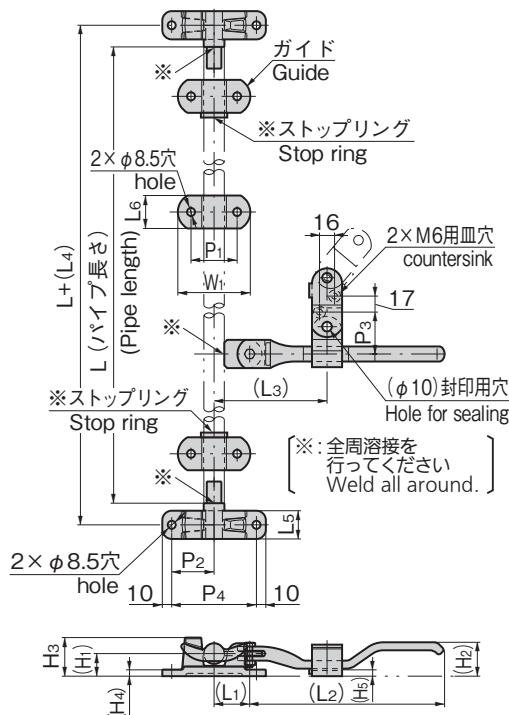〔FA-1810-□A〕



〔FA-1810-□B〕

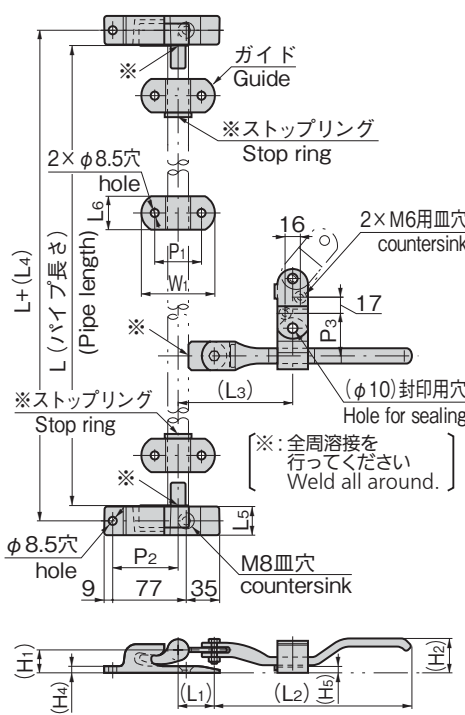

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用パイプ Applicable pipe	(L ₁)	L ₂	(L ₃)	L ₄	L ₅	L ₆	(L ₇)	(H ₁)	(H ₂)	H ₃	H ₄	(H ₅)	H ₆	W ₁	(W ₂)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	t	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-1810-1A	●	φ27.2 (t=3)	49	341	200	138	32	37	22.5	31.5	54	52.5	8	11.5	32	82	14	56	57	/	114	2	4,247	60772
FA-1810-2A	●	φ27.2 (t=3)	53	246	145	48	32	37	19	31.5	49	52.5	8	13	32	82	11.5	56	57	34	114	2	2,941	60773
FA-1810-3A	●	φ21.7 (t=3)	38	207	120	46	30	35	16	24	36	41	7	8	24	77	8.5	49	45	44.5	90	4	1,962	60774
FA-1810-1B	●	φ27.2 (t=3)	49	341	200	152	/	37	22.5	31.5	54	/	10	11.5	32	82	14	56	/	/	/	2	4,307	60769
FA-1810-2B	●	φ27.2 (t=3)	53	246	145	33	31	37	18	31.5	49	/	7	13	32	82	11.5	56	71.5	34	/	2	2,325	60770
FA-1810-3B	●	φ21.7 (t=3)	38	207	120	32	30	35	16	24	36	/	7	8	24	77	9.5	49	68.5	44.5	/	4	1,883	60771

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。