

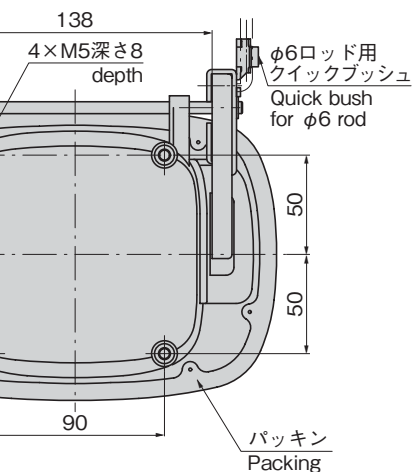
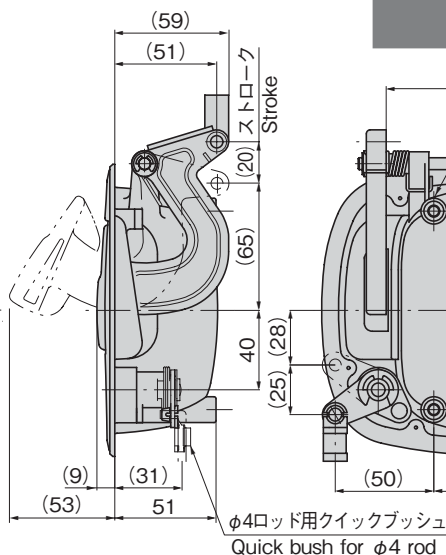
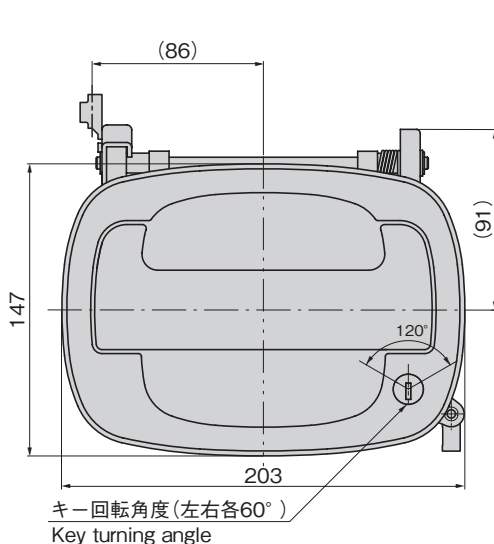

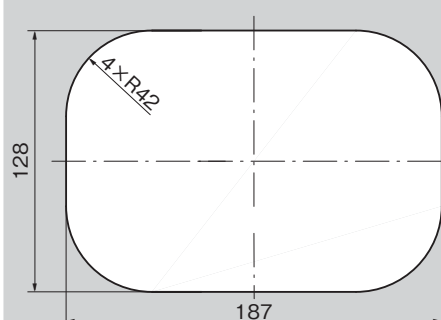


AP-886

キーNo.T0230  
Key

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|------------------|-------------|
| AP-886              |            | 400              | 01631       |

- : RoHS10指令対応品  
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

## 大型リッドハンドル

LARGE-SIZED LID HANDLES

## 特徴 Feature

- 大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。
- 錠前とハンドルの一体構造です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 扉面から突起の少ない平面タイプです。

- A soft touch handle which is suitable for large lift doors.
- Integrated lock and handle construction.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.
- The flush handle with small projections on the door surface.

- 仕様
- 材 質 : AES樹脂
  - 標 準 色 : ブラック
  - 付 属 品 : キー2本

- 用途
- バス・特装車・リフトドア

- 納期
- 標準在庫品

- 備考
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
  - C-878コントロールセンターと組合せることにより3点締めが可能です。(1220ページ参照)
  - ご指定色で製作します。
  - 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。
  - 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

- Speci-  
fications
- Material: AES resin
  - Standard color: Black
  - Accessories: Two keys

- Specific use
- Buses, specially equipped vehicles, lift doors.

- Remarks
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
  - In combination with the C-878 control center, the 3-point securing lock can be achieved. (See page 1220.)
  - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.
  - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

使用例  
Example of application