



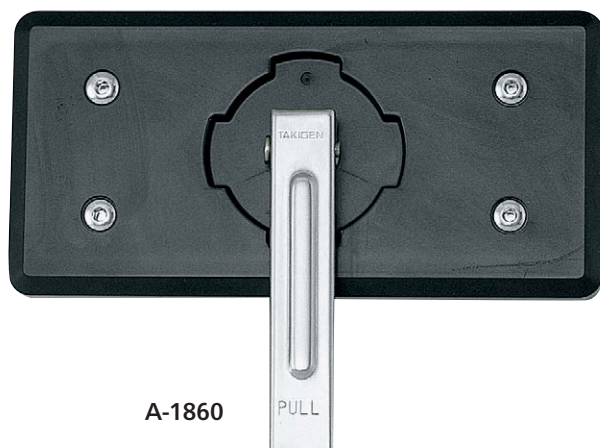

A-1860

使用例
Example of application

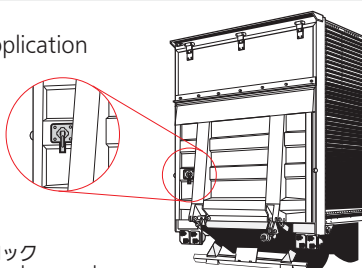


ゲートを確実にロック
The gate is locked securely.

特徴 Feature


- パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
- ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
- The pipe is embedded inside the door so that the exterior of the door will not be affected.
- Superior corrosion-resistant stainless handle.

仕様	● 材質: ハンドル/ステンレス(SUS304) カバー/AES樹脂(ブラック)
	● 表面仕上: ハンドル/パフ研磨
動作	● 付属品: M6ボルト・六角穴付ナット
	● ハンドルを約40mmリフトアップし、90°回転させると左右のパイプが35mm内側に引込みます。
用途	● 特装車・振動機器・テールゲートリフター
納期	● 標準在庫品
備考	● ハンドルとパイプは組立てしていません。 ● パイプは別売です。(φ16)


Speci- fications	● Material: Handle: Stainless steel(SUS304) Cover: AES resin (Black)
	● Finish: Handle: Buffing
Operation	● Accessories: Square neck M6 bolts, hexagon socket nuts
	● Lift up the handle about 40mm, and turn 90° so that the pipe on either side will draw back 35mm toward the inside.
Specific use	● Specially equipped vehicles, oscillation devices
Remarks	● The handle and the pipe are not assembled. ● The pipe is optional. (φ16)

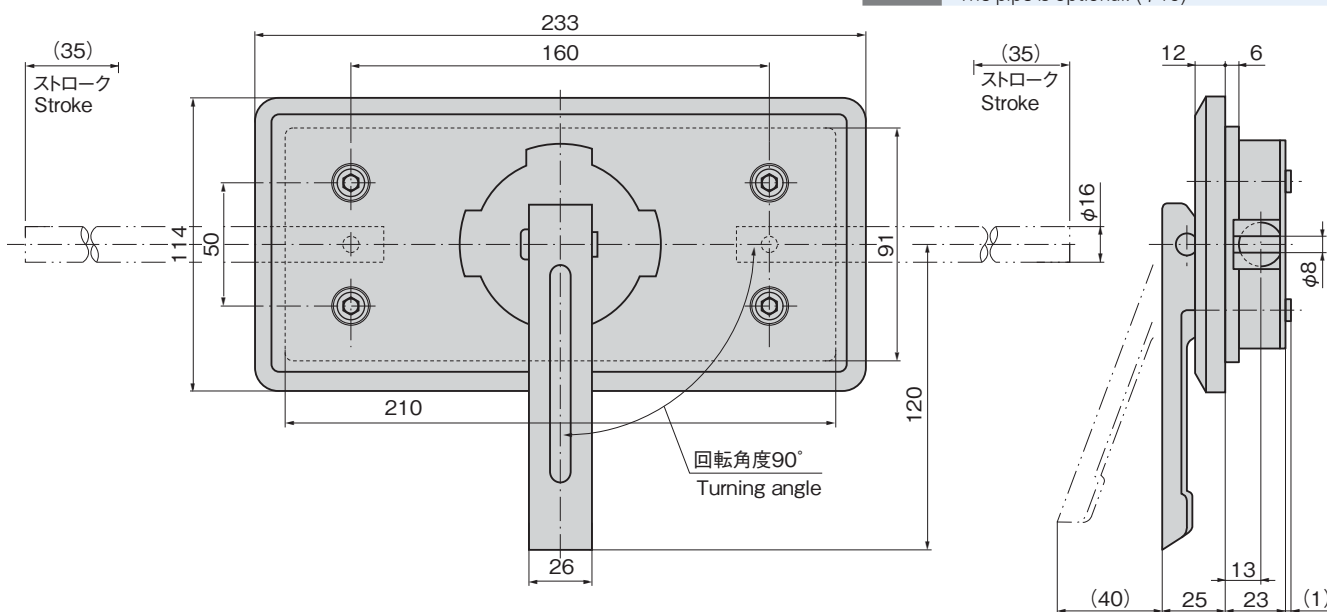

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

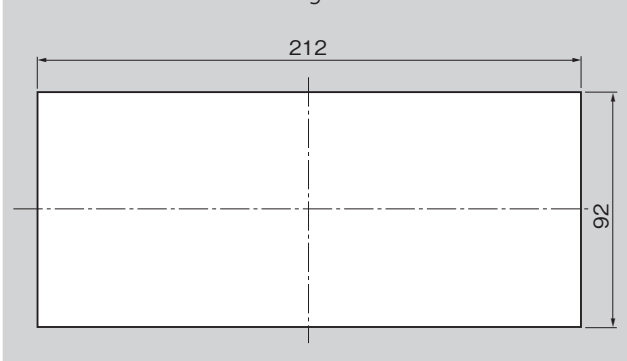

取付け方法 Installation method

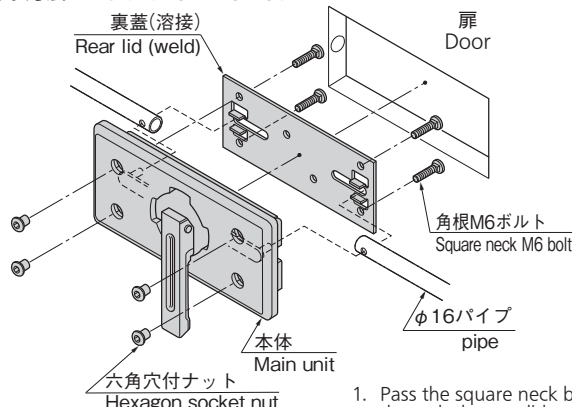

1. 裏蓋を角根ボルトに通す。
2. 裏蓋を扉に溶接する。
3. φ16パイプを扉に挿入し本体とパイプを装着する。
4. 六角ナットで固定する。

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1860		1,080	01249

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp