

埋込みハンドル(ゲートロック)

EMBEDDED HANDLES (GATE LOCKS)

特徴 Feature

- パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
- ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- The door with the pipes embedded inside makes the van's body appearance neat.
- The handle is large, so that it is easy to grip and operate.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.

仕様

- 材質：
本体／アルミニウム合金(ADC)
ハンドル／亜鉛合金(ZDC)
取付け板／ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：焼付塗装(シルバーメタリック)
- 付属品：キー2本

動作

- ハンドルを約40mmリフトアップし、90°回転させると左右のパイプが26.5mm内側に引込みます。

用途

- 特装車・振動機器・テールゲートリフター

納期

- 標準在庫品(鍵違いはお問合せください)

備考

- ハンドルとパイプは組立てしていません。
- パイプ(φ16)は別売です。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Speci-
fications

- Material: Main unit: Aluminum alloy (ADC)
Handle: Zinc alloy (ZDC)
Installation plate: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Baked (silver metallic)
- Accessories: Two keys

Operation

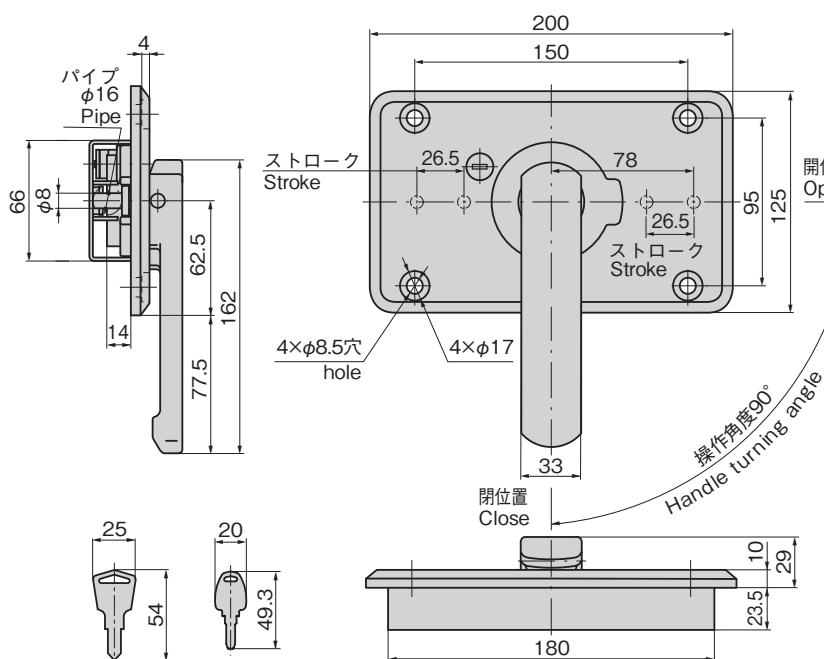
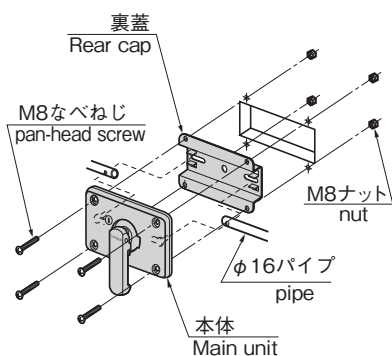
- Lift up the handle about 40mm, and turn 90° so that the pipe on either side will draw back 26.5mm toward the inside.

Specific use

- Specially equipped vehicles, oscillation devices
- The handle and the pipe are not assembled.
- The pipe (φ16) is sold separately.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.



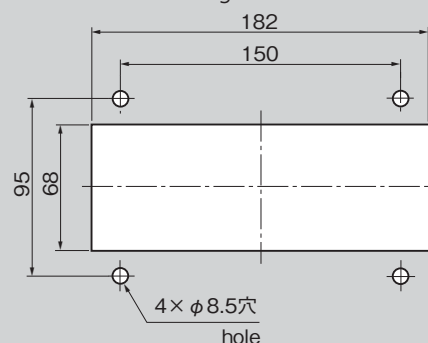
A-860-1

キーNo.T0230
Key取付け方法
Installation method

M8ねじ・M8ナットは扉厚に合わせて
ご用意ください。
Prepare M8 screw and M8 nut
according to the door thickness.

使用例
Example of application

取付けピッチ150mmの取手が使用可能。
(AP-829-2追加が必要)
Can be used with a pull with an installation hole pitch
of 150mm. AP-829-2 requires additional working.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
A-860-1		同番 Keyed alike	1,350	02068
A-860-2		鍵なし Without lock	1,300	02069

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。