
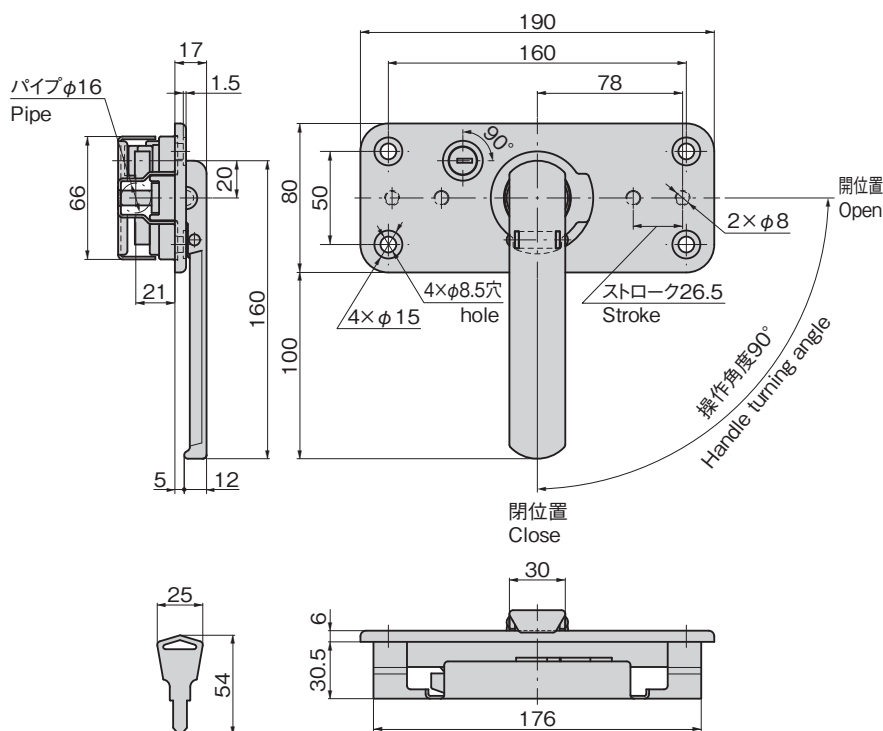


コンパクト設計で外観がスッキリ

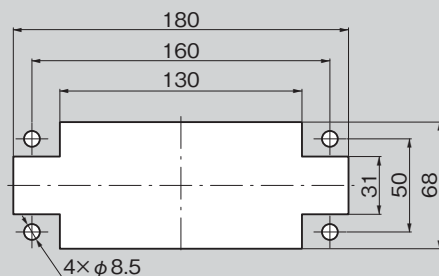

A-860N-1

キーNo.T0230
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
- 従来品に比べ取付けプレートが小型です。
- 扉面からの突起が17mmと薄型です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
- Embedding the pipes in the door improves the external appearance.
- Uses a smaller installation plate than conventional products.
- Projections on the door surface are less than 17mm.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.

仕様

- 材 質:
本体/アルミニウム合金(ADC)
ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
取付け板/ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: 電着塗装
本体/焼付塗装(シルバーマタリック)
ハンドル/焼付塗装(シルバーマタリック)
- 鍵 番 号: T0230
- 付 属 品: 取付け板・キー2本
- ハンドルを約45mmリフトアップし、90°回転させると左右のパイプが26.5mm内側に引込みます。

用途

- 特装車・振動機器・テールゲートリフター

納期

- 標準在庫品

備考

- ハンドルとパイプは組立てしていません。
- パイプ(φ16)は別売です。
- A-860N-2(鍵無し)は、錠前組込み用の穴に、キー穴キャップを付けたものとなります。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Speci-
fications

- Material: Main body: Aluminium alloy (ADC)
Handle: Zinc alloy (ZDC)
Mounting plate: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Electrodeposition
Main body: Baked (silver metallic)
Handle: Baked (silver metallic)
- Key No.: T0230
- Accessories: Installation plate, two keys
- Lift the handle approx. 45mm and turn 90° to retract the pipes on the left and right 26.5mm.

Specific-
use

- Specially-equipped vehicles, oscillation equipment, tailgate lifters

Remarks

- Handle and pipes are not preassembled.
- φ16 pipes are sold separately.
- A-860N-2 (non-lock type) wear cap in hole for lock.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

SPECIALY-EQUIPPED HANDLES

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
A-860N-1		鍵付き with lock	940	03963
A-860N-2		鍵なし without lock	910	03964

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。