



奥行き26mmの薄型



A-542-3-R



A-542-4-R





キーNo.0200
Key


商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-542-3-L		680	01813
A-542-3-R			01814
A-542-4-L		390	01815
A-542-4-R			01816

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。


[A-542-3]

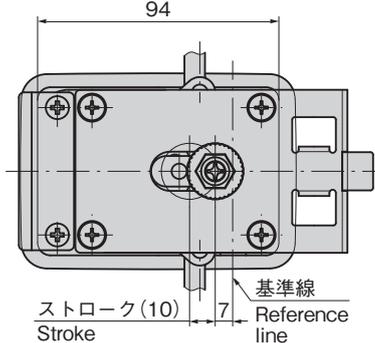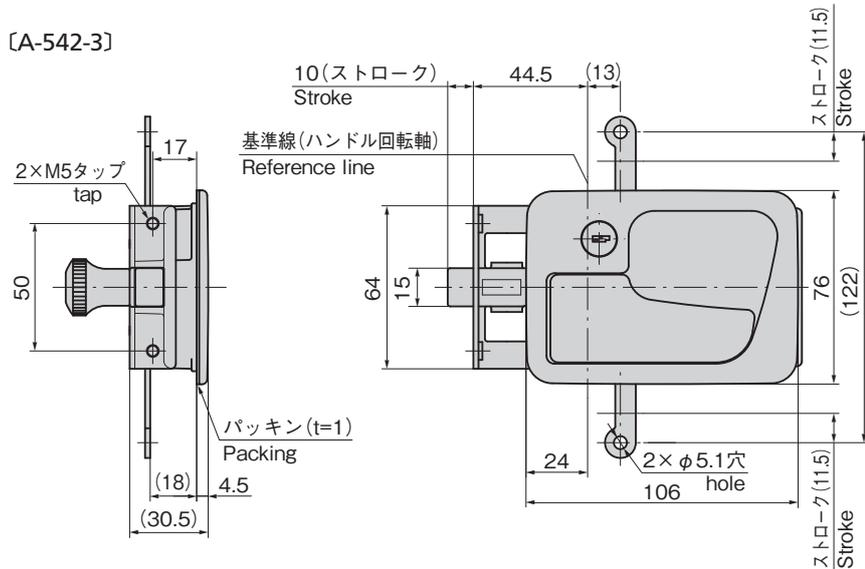


パネル穴明け寸法(A-542-3-R) Panel drilling dimensions



[A-542-4]

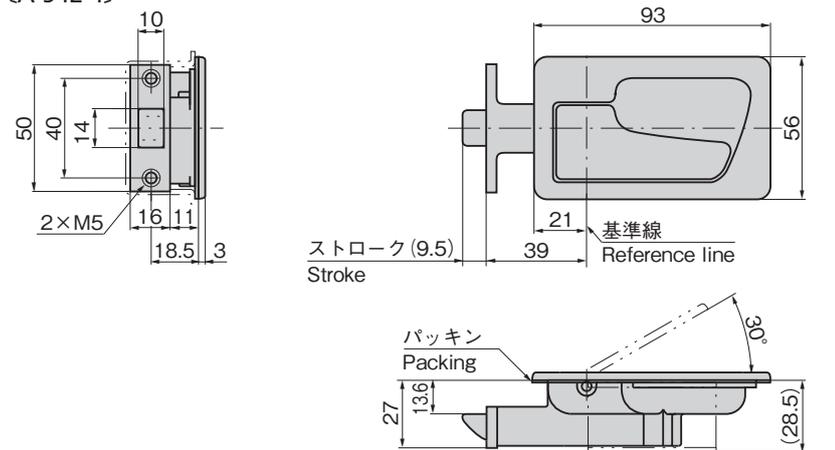

パネル穴明け寸法(A-542-4-R) Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- 操作性の良い新デザインでワンタッチ開閉
- パネル下奥行き26mmの薄型ハンドルです。
- A-542-3は3安全機構で内部からも解錠できます。
- つまみは取外しできます。
- A-542-3は3点締め(鍵付き)
- A-542-4は1点締め(鍵なし)の防水タイプです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

- Easy-to-operate new design and one-touch opening and closing.
- Thin handle. Depth under panel is 26mm.
- Can be unlocked from inside of the door by installing a knob on the back of the main body.
- The knob is removable.
- Waterproof type. A-542-3 is three-point securing. (with key) A-542-4 is one-point securing. (without key)
- The right-hand or left-hand use. (drawings and photos are for the right-hand use)

- | | |
|----|---|
| 仕様 | ● 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
● 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
● 付 属 品: キー2本(A-542-3) |
| 用途 | ● 配分電盤・制御盤・特装车・建設機械などの小型リッド |
| 納期 | ● 標準在庫品 |
| 備考 | ● A-542-3はφ4ロッドをご使用ください。 |

- | | |
|-----------------|--|
| Specifi-cations | ● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
● Accessories: Two keys (A-542-3) |
| Specific-use | ● Small lids for distribution boards, control boards, specially-equipped vehicles and construction equipment |
| Remarks | ● A-542-3 must use the φ4 rod. |