




A-839-B-1



キーNo.0200  
Key



南京錠施錠タイプA-839-A-3も  
あります。  
A padlock type is also available.

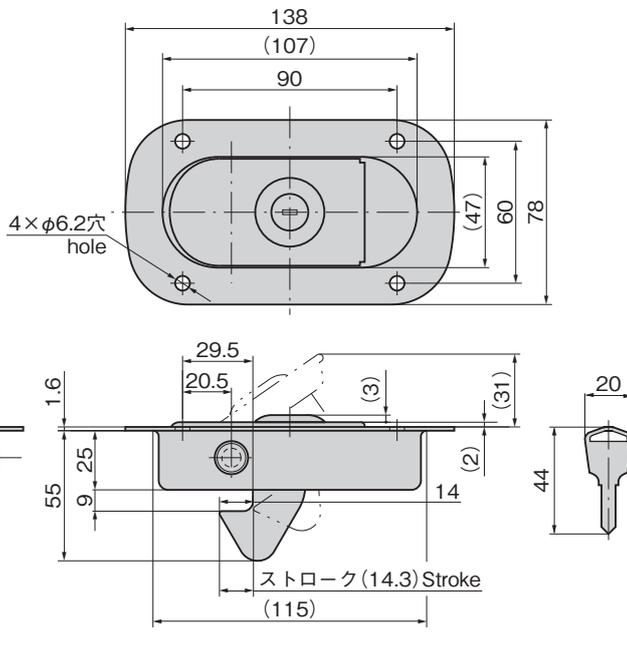

## 密閉式小型カバーロック

COVER LOCK HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

### 特徴 Feature

- フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
- 扉面からの突起が少ない平面タイプ
- 防塵シャッター付錠前を標準装備
- Better shielding of the hook ensures minimal noise.
- The flush-type handle eliminates projections on the door surface.
- The handle has a lock and dustproof shutter.

### 仕様

- 材 質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上: 電着塗装
- 標準色: ブラック
- 鍵 番 号: 0200
- 付 属 品: キー2本

### 用途

- 可搬型発電機・特装車・建機

### 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

### 備考

- A-839-B-2は中止品になりました。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985 (1438ページ)を塗布してください。

### Specifi- cations

- Material: Cold rolled steel (SPCC)
- Finish: Electrodeposition
- Standard color: Black
- Key No.: 0200
- Accessories: Two keys


### Specific- use

- Mobile generators, specially-equipped vehicles, construction equipment

### Remarks

- Products A-839-B-2 is no longer manufactured.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P. 1438) to the sliding parts.

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

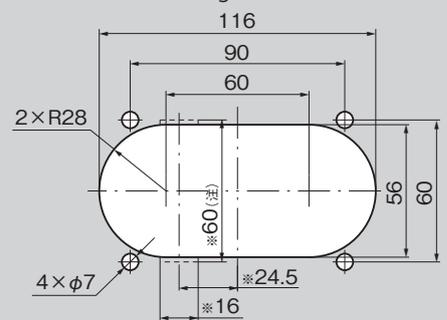

パネル厚が3.2mm以上の際は※部の穴明けを追加してください。  
If the panel thickness is 3.2mm or more, also drill holes in the positions indicated by an asterisk (\*).

### ■潤滑剤のご案内

タキゲンパワーグリーンC-985(1438ページに掲載)

- 摩擦トルクが減少し、機械寿命を延ばします。
- 防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群。
- ほとんどの合成ゴム・樹脂に対して影響がありません。

### ■Information on lubricants

TAKIGEN POWER GREEN C-985 (shown on page 1438)

- Reduces friction torque, and prolongs machine life.
- Outstanding corrosion protection, permeation, separation, and locking prevention, noise prevention, and cleaning effect.
- No effect on almost all rubbers and resins.



商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-839-A-3		ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ Padlock type with bolts	354	04176
A-839-B-1		鍵付き With lock	376	03509

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。