

**A-1252**  
ステンレス製

**AP-252**  
プラスチック製

**A-252**  
アルミニウム製



**ラッチ式平面ハンドル**  
LATCH TYPE FLUSH HANDLES

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面  
スイング

平面  
ハンドル

L 型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締り

フリーザー  
密閉

特装密閉  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト  
アジャスト

フック式

ポップ  
(自販機)

クレモン

取手


つまみ

多点締め・  
止め金・ロッド


ジョイント・  
リンク・ワイヤ




キーNo.400  
Key

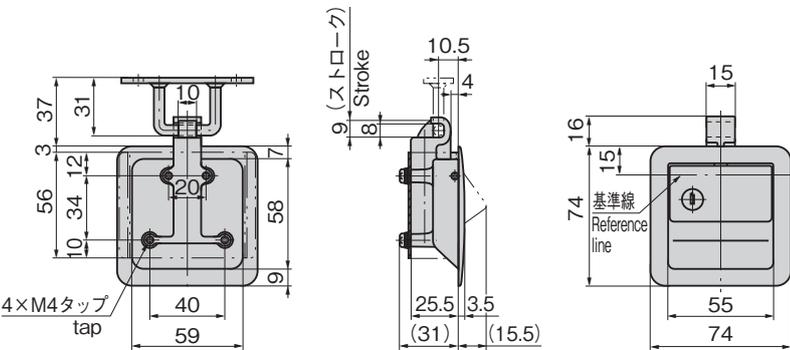

〔取付け金具〕  
Installation fitting




〔ストライカー〕  
Striker

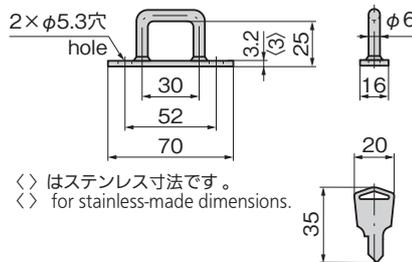

〈〉はステンレス寸法です。  
〈〉 for stainless-made dimensions.

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

〔A-1252〕

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 振動に強いラッチとストライカーです。
- 扉面からの突起が少ない平面タイプです。

- Made from corrosion-resistant stainless steel.
- Vibration-resistant latch and striker.
- Flush type with few projections from door surface.

〔AP-252/A-252〕

- 振動に強いラッチとストライカーです。
- 扉面からの突起が少ない平面タイプです。
- 小型軽量タイプです。

- The latch and striker of an excellent vibration resistance.
- The handle is a flush type without projections on the door surface.
- Compact and light.

仕様

〔A-1252〕	●材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304) ●表面仕上: 鏡面バフ研磨 ●付 属 品: 取付け板・ストライカー
〔AP-252〕	●材 質: 本体/ABS樹脂 ラッチ/ポリアセタール (POM) ●標 準 色: グレー ●付 属 品: 取付け金具・ストライカー
備考	●本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
〔A-252〕	●材 質: アルミニウム合金 (ADC) ●表面仕上: シルバー梨地塗装 ●付 属 品: キー2本 (A-252-1)・取付け板・ストライカー
用途	●特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
納期	●標準在庫品
備考	●緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(AP-252)

Specifications

〔A-1252〕	●Material: Stainless steel casting (SUS304) ●Finish: Mirror surface buffing ●Accessories: Installation plate, striker
〔AP-252〕	●Material: Main unit: ABS resin Latch: Polyacetal (POM) ●Standard color: Gray ●Accessories: Bracket and striker
Remarks	●This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
〔A-252〕	●Material: Aluminum alloy (ADC) ●Finish: Silver aventurine coating ●Accessories: Two keys (A-252-1), installation fitting and striker
Specific-use	●Doors of specially equipped vehicles, construction machinery, trains, buses, oscillation devices
Remarks	●Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-252)



救急車室内など、耐振用として最適です。  
Suitable to be used inside an ambulance or similar which needs resistance to vibration.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1252-2	●	鍵なし Without lock	1.2~3.0	400	04009
AP-252		鍵なし Without lock		155	01437
A-252-1	●	鍵付き With lock		230	02027
A-252-2	●	鍵なし Without lock		210	01436

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。