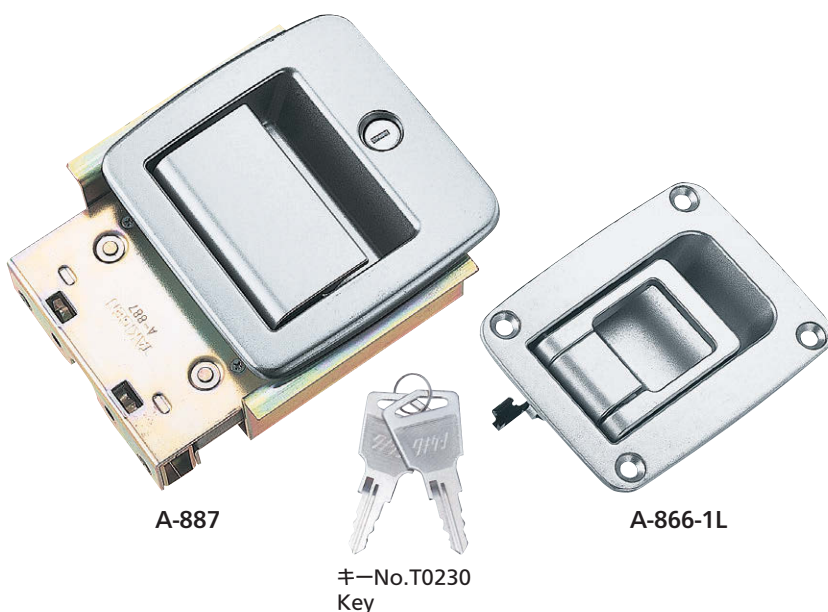
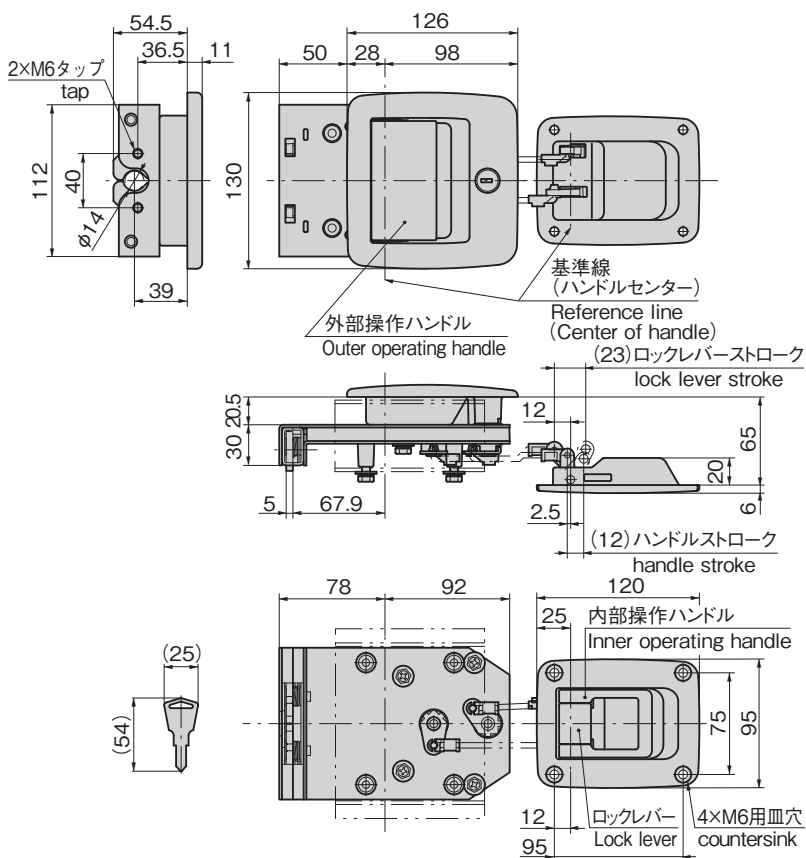
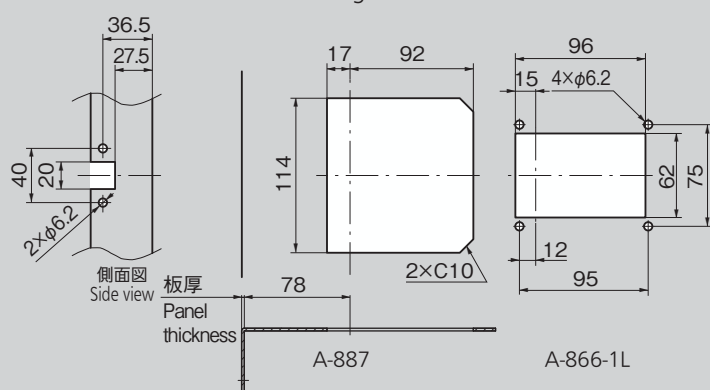


A-887
 アルミニウム製

A-866-1L
 アルミニウム製


A-887

A-866-1L

 キーNo.T0230
 Key

 パネル穴明け寸法
 Panel drilling dimensions


ダブルスナッチロックハンドル

DOUBLE-SNATCH LOCK HANDLES

特徴 Feature

- ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
- 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
- アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
- Double-snatch lock durable construction.
- The handle operation and door locking/unlocking can be performed from the inside or outside.
- The outer handle is connected to the inner handle through a rod so the arrangement is free.

仕様

- 材 質：ハンドル/アルミニウム合金(ADC)
ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上：ハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)
ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 鍵 番 号：T0230
- 付 属 品：キー2本

用途

- 特装車・建設機械などのワンタッチドア

納期

- 標準在庫品

備考

- ロッドは別売です。
- ストライカーはC-1851-Sを推奨します。詳細は1211ページをご参照ください。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Specifications

- Material: Handle: Aluminum alloy (ADC)
Lock: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Handle: Baked (silver metallic)
Lock: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Key No.: T0230

- Accessories: Two keys


Specific-use

- One-touch doors for specially vehicles, construction equipment etc.

Remarks

- Rods are optional.
- Recommend to use the strikers C-1851-S together. (See page 1211.)
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

取付け方法 Installation method

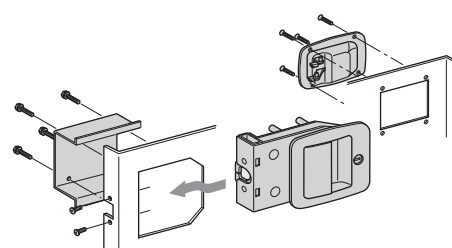

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks
A-887		外部操作ハンドル Outer operating handle
A-866-1L		内部操作ハンドル Inner operating handle
商品番号 Product No.	製品質量(g) Mass	コード Code
A-887	2,231	03489
A-866-1L	221	03490

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。