

AP-151RK-B

プラスチック製



厚扉用平面スナッチロックハンドル FLUSH SNATCH LOCK TYPE HANDLES

板厚8.5~10mmの厚扉に装着可能




AP-151RK-B-2-1





キーNo.K240
Key


〔本体〕
Main body

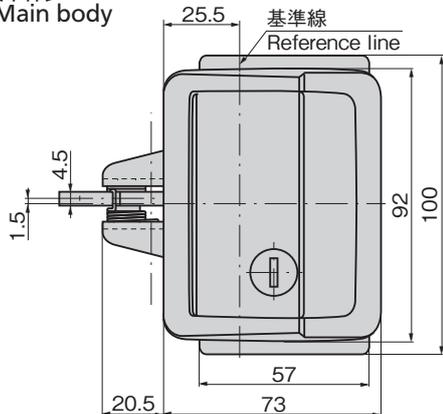

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

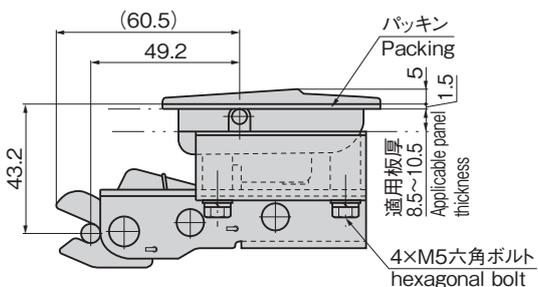

〔受座〕
Catch

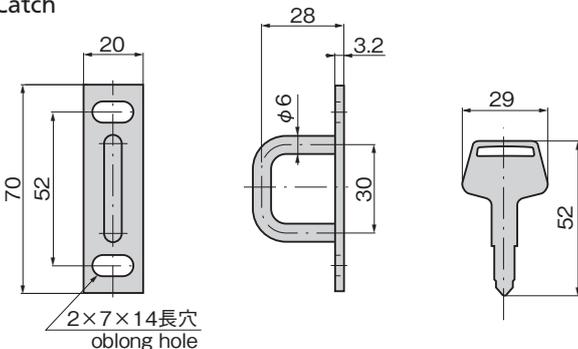

特徴 Feature

- 板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。
- 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。
- ソフトな操作でワンアクション開閉
- 耐久性に優れた樹脂です。
- Can be installed on the thick doors with panel thickness of 8.5 to 10mm.
- Vibration- and impact-resistant snatch lock type.
- Soft-feeling one-action opening/closing.
- Durable plastic is used.

仕様

- 材質: 本体/AAS樹脂 ケース/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 標準色: ブラック
- 鍵番号: K240
- 適用板厚: 8.5~10mm
- 付属品: キー2本・取付け板・受座

用途

- 建設機械・特装車・制御盤・食品機械

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
- 鍵番号の変更はお問合せください。
- 適用板厚以外の板厚はお問合せください。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications

- Material: Main body: AAS resin Case: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Standard color: Black
- Key No.: K240
- Applicable panel thickness: 8.5 to 10mm
- Accessories: Two keys, installation plate and catch


Specific-use

- Construction equipment, specially-equipped vehicles, control boards and food equipment

Remarks

- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so care should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

使用例
Example of application

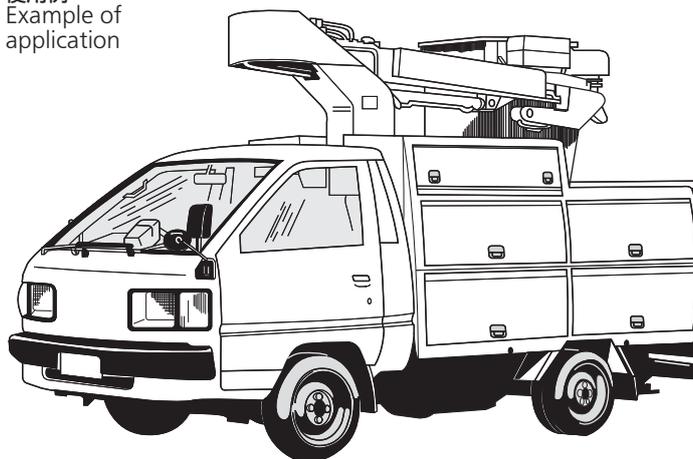

FRPの厚扉に最適
Suitable for thick doors of FRP.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
AP-151RK-B-2-1		420	02004

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締り

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

SNATCH HANDLES
スナッチ
リフト
アジャスト
フック式
ポップ
(自販機)
クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ