

A-1151R-B

ステンレス製



平面スナッチロックハンドル(耐振用)

SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面スイング

平面ハンドル

L型ハンドル

ロックハンドル

T型・丸型・小型

ローラー締め

フリーザー密閉

特装密閉ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフトアジャスト

フック式

ポップ(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・止め金・ロッド

ジョイント・リンク・ワイヤ



A-1151R-B-1

キーNo.400 Key

特徴 Feature

- 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
- ワンタッチ開閉
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 左右兼用型
- Vibration- and impact-resistant snatch lock type flush handle.
- One-touch locking/unlocking.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304)
- 表面仕上: ビーズショット処理
- 鍵番号: 400
- 付属品: キー2本・取付け板・受座

用途

- 配分電盤・制御盤・振動機器・船舶・車両

納期

- 標準在庫品

備考

- SUS316も製作します。製作ロットにご相談ください。




Specifications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Beads shot treatment
- Key No.: 400
- Accessories: Two keys, installation plate and catch

Specific-use

- Power/distribution boards, control boards, vibration equipment, ships or boats and vehicles


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

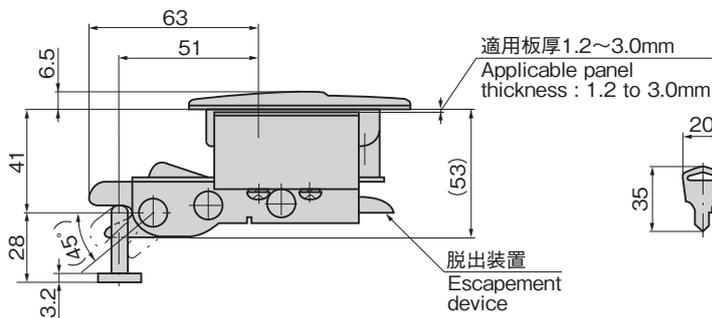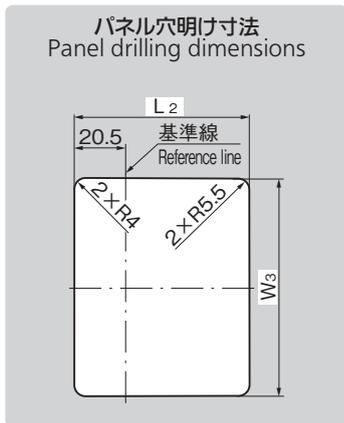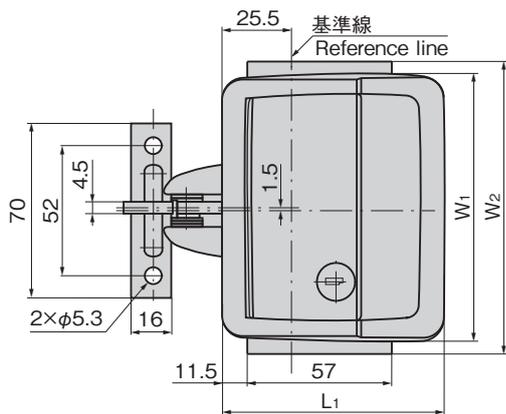

適用板厚 1.2~3.0mm
Applicable panel thickness : 1.2 to 3.0mm

脱出装置
Escapement device

取付け方法
Installation method

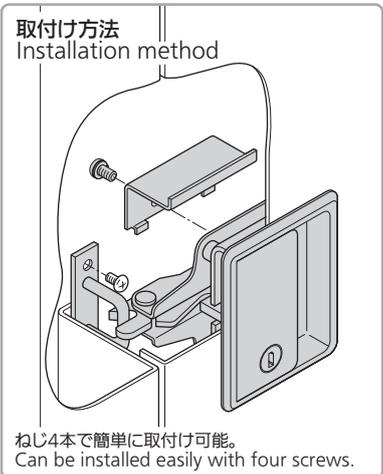

ねじ4本で簡単に取付け可能。
Can be installed easily with four screws.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	W ₃	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1151R-B-1-1		鍵付き With lock	80	73	102	110	93	705	04290
A-1151R-B-1-2		鍵なし Without lock						688	04291
A-1151R-B-2-1		鍵付き With lock	70	63	92	100	83	635	04292
A-1151R-B-2-2		鍵なし Without lock						618	04293

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。