





インジケータが付き、さらに操作性アップ



A-272-1

キーNo.T0230
Key解錠
Unlocked施錠
locked

インジケータで、
ロックを確認できます。
Lock can be checked
using indicator.

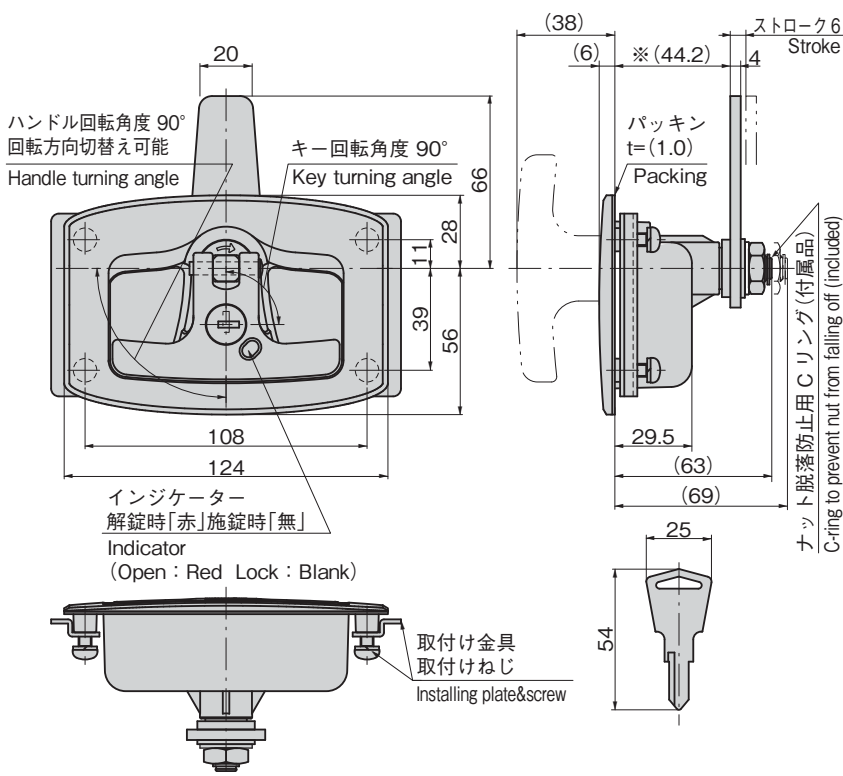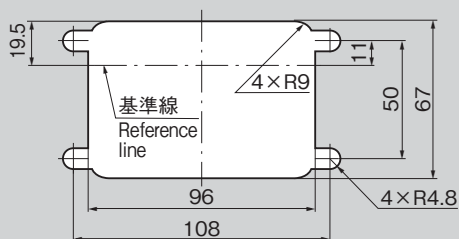パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

※寸法は、止め金と角穴ワッシャーの入
替えにより、(41)、(42.6)、(44.2)、
(45.8)の4つの寸法に変更できます。

※Dimension can be changed to
any of the following 4
dimensions by substituting the
stopper plate and square hole
washer: (41), (42.6), (44.2),
(45.8).

特徴 Feature

- 施錠・解錠の状態が一目で解るインジケータ付き
- ハンドルを収納することにより止め金が6mmリフトします。
- 鍵違いのオプション対応が可能です。
- 指が掛けやすいハンドル形状
- 取付けパネル穴明け寸法、製品サイズはA-213Nと同等です。

- Indicator to instantly determine whether locked
- Stowing the handle lifts stopper plate 6mm.
- Key differences optionally available.
- Easy-to-grip handle design
- Installation panel drilling dimensions and product size are same as A-213N.

仕様

- 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上 : シルバーメタリック焼き付け塗装
- 鍵 番 号 : T0230
- 適用板厚 : 2.0~3.2mm
- 付 属 品 : 専用止め金・ビスセット・コーションシール・キー2本

用途

- 特装車・キュービクル・振動機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 止め金固定用M10ナットの締付けトルクは、12.2N・m。また、緩み止めとして「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Speci-

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Silver metallic baked
- Key No.: T0230
- Applicable panel thickness: 2.0 to 3.2mm
- Accessories: Special stopper plate, screws, caution seal and two keys

Specific-

- Specially equipped vehicles, cubicles and oscillation devices

Remarks


- The tightening torque for the M10 nut that secures the stopper plate is 12.2 N·m. It is also recommended that you use thread-locking fluid to prevent loosening.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

ハンドル回転方向の切替え方法


To switch handle turning direction

- ① 製品裏側の六角ナット、歯付座金、止め金、角穴ワッシャーなどを全て取外す。
 - ② ハンドルを最後まで引張った状態を保持する。シャフトの根元に溝がありますので、その位置でストッパーカムを90°空転させる。この操作でハンドルの回転方向が切替る。
- ① Remove all of hexagon nut, toothed washer, stopper plate, square hole washer, etc. on back of product.
② Pull handle out completely and keep it pulled out. At the groove in the base of the shaft, rotate the stopper cam 90°. Doing this switches the turning direction of the handle.


ハンドルを引張った状態
Handle pulled out



ストッパーカム
Stopper cam



ハンドル左回転
Left handle turning



ハンドル右回転
Right handle turning

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。