



A-212-3



キーNo.0200  
Key

特徴 Feature

- ハンドルを収納することにより止め金が3～5mmリフト。シールド効果が得られます。
- 指でハンドルをリフトさせるシンプルな構造です。
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- The stopper plate will be lifted up 3 to 5mm when the handle is encased in the housing, providing excellent sealing effects.
- It is a simple construction that the handle is lifted up by finger.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
- 鍵番号: 0200
- 付属品: キー2本・ビスセット・専用止め金

用途

- 情報通信機器 (デジタル装置・磁気ディスク装置) などのEMI防止用シールドラック

納期

- 標準在庫品

備考

- 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。

Specifi-  
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Key No.: 0200
- Accessories: Two keys, screws and special stopper plate


Specific-  
use

- EMI-proof sealed racks for data communication equipment (digital and magnetic disc equipment)


Remarks

- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
- The lock on this product is operated with the tip of the key.


作動例  
Example of operation

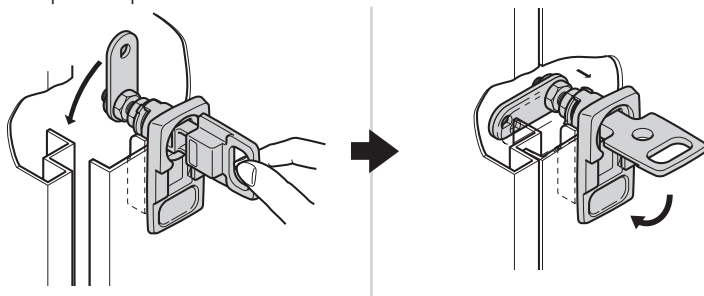

ハンドルを収納することにより止め金が3～5mmリフトします。  
The stopper plate will be lifted up 3 to 5mm when the handle is encased in the housing.

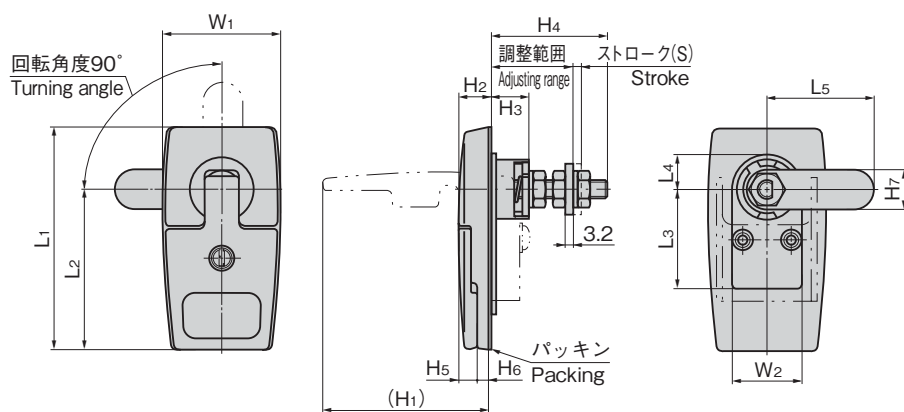

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | L1 | L2 | L3 | L4   | L5 | L6   | L7   | W1 | W2 | W3 | (H1) | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | (S) | 調整範囲<br>Adjusting range | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|----|----|----|------|----|------|------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------|-----------------|-------------|
| A-212-3             | ●          | 90 | 65 | 40 | 15.5 | 52 | 56.5 | 40.5 | 70 | 31 | 32 | 71   | 16 | 15 | 51 | 8  | 7  | 24 | 3   | 26～37                   | 475             | 01759       |
| A-212-4             | ●          |    |    |    | 14   | 45 | 55   |      | 50 | 28 | 29 | 75   | 13 |    | 43 | 7  | 5  | 20 |     | 24～33                   | 310             | 01760       |
| A-212-5             | ●          | 76 | 58 |    |      |    |      |      | 40 |    |    | 60   | 11 | 17 | 46 | 6  | 4  |    |     | 26～35                   | 270             | 01761       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。