

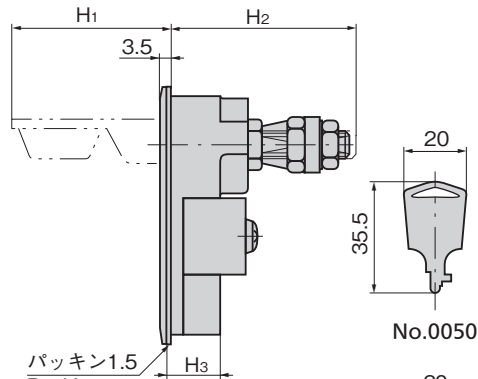


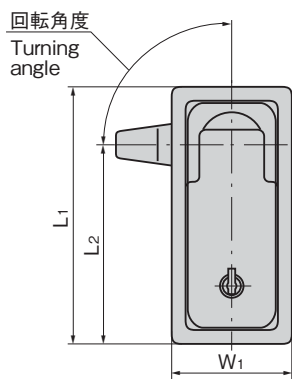


A-1204-3-1

キーNo.0050
Key



A-214-1-TAK60

キーNo.TAK60
Key

※本図は A-1204-3 を基準に作図してあります。
※Based on A-1204-3



No. TAK60

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application

ハンドルを倒すと
扉が締付けられる。
Putting down
the handle
secures the
door.

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1204)
- ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
- ハンドルを上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 防水規格IPX5相当(A-204-3-1のみ)
- 防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)

- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1204)
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 3mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-204-3-1)
- Improved waterproofness (Packing is used inside and outside.)

仕 様

[A-1204]	● 材 質: ステンレス鋼鋳物(SUS304)
	● 表面仕上: ヘアライン仕上
[A-204]	● 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
[A-214]	● 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
	● 最大適用板厚: 3mm
	● 付 属 品: 専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
用途	● 配分電盤・制御盤・小型密閉用扉
納期	● 標準在庫品
備考	● 止め金とカムを逆にするにより左右兼用になります。
	● マスターシステム・指定同番・鍵違い・キーNo.0200も製作します。(A-214)
	● 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

Specifications

[A-1204]	● Material: Cast stainless steel (SUS304)
	● Finish: Hairline finish
[A-204]	● Material: Zinc alloy (ZDC)
[A-214]	● Finish: Chrome plating (MZCr)
	● Max. applicable panel thickness: 3mm
	● Accessories: Special stopper plate, installation plate, screws and two keys
Specific use	● Distribution and control boards, small airtight doors
Remarks	● The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate.
	● Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.

特注品
六角レンチタイプ

A-214



商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	鍵番号 Key No.	保護等級 Protection class	L1	L2	L3	W1	(H1)	(H2)	H3	t	調節範囲 Adjusting range	回転角度 Turning angle	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1204-3-1	▲	SUS	0050		78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4	18~27	90°	280	01563
A-1204-3-2	●		鍵なし Without lock		78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4				01564
A-204-3-1	●	ZDC	0050	IPX5	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5	13~26	360° (フリー) Free	200	01714
A-204-3-2	●		鍵なし Without lock		78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5				01715
A-204			鍵なし Without lock		78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5	13~19	90°	370	00549
A-214-1-TAK60			TAK60		83	61.5	16.5	40	45.5	57	27	4.5				04273

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。