

A-201・A-202・A-203

亜鉛合金製



リフトハンドル

LIFT HANDLES

特徴 Feature

- ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
- ハンドルを引上げると、止め金が後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 左右兼用型
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
	● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
	● 付 属 品: 専用止め金
用途	● 小型扉・密閉用扉
納期	● 標準在庫品
備考	● 特別な表面処理はお問合せください。

Speci- fications	● Material: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Chrome plating (MZCr)
	● Accessories: Special stopper plate
Specific use	● Small doors and airtight doors

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密 閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロードジョイント・
リンク・ワイヤ

LIFT HANDLES / ADJUST HANDLES



A-201

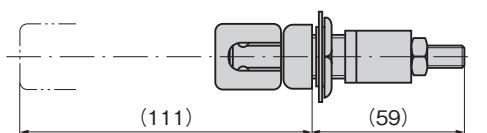



A-202






A-203


[A-201]

調整範囲 (1~28)
Adjusting rangeストローク (4)
Strokeパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

[A-203]


調整範囲 (0.8~10) ストローク 2.5
Adjusting range Strokeパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

[A-202]

調整範囲 (16~35) ストローク (4.7)
Adjusting range Stroke


※本図・写真共横止め金が実装されております。縦止め金でご使用の際はご指定ください。

※Drawings and photo show the condition of mounting the horizontal stopper plate. If the vertical stopper plate is used, specify us.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-201	●	8	300	00546
A-202	●	4.5	140	00547
A-203	●	5	35	00548

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

作動例
Example of operation止め金の取付け位置が
前後に調整可能。
Stopper plate installation
position can be adjusted.