

A-298

アルミニウム製

ダブルシクルハンドル(両面ハンドル)

DOUBLE-SICKLE HANDLES

開扉状態を保持＝自然閉扉防止

A-298-HS(表)
(Front)A-298-HS(裏)
(Rear)鍵違い
Key difference

特徴 Feature

- アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
- アルミニウム製で軽量です。
- フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
- 左右兼用型
- The product is finished by acrylic resin baking, providing excellent corrosion resistance.
- The product is made of aluminum, light.
- The sliding door can be fixed without fully closed because it has the hook on both sides.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上: 防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
- 鍵番号: 鍵違い
- 適用扉厚: 25~30mm
- 付属品: 受座・キー2本

用途

- 舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 板厚30mm以上の場合はお問合せください。
- 同一鍵番号も製作します。
- 本体取付けねじは付属しておりません。M5皿ねじ、長さ25mmをご使用ください。
- 本体取付けねじ、レバー固定ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。



Specifications

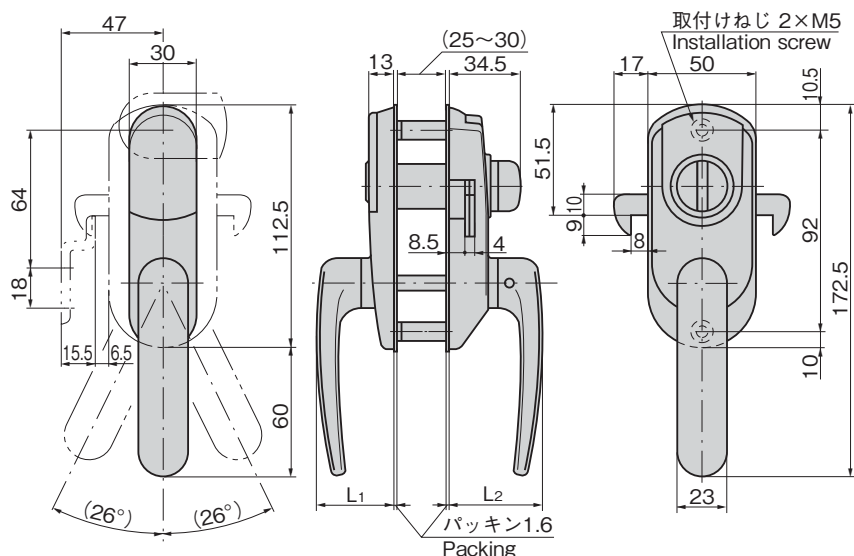
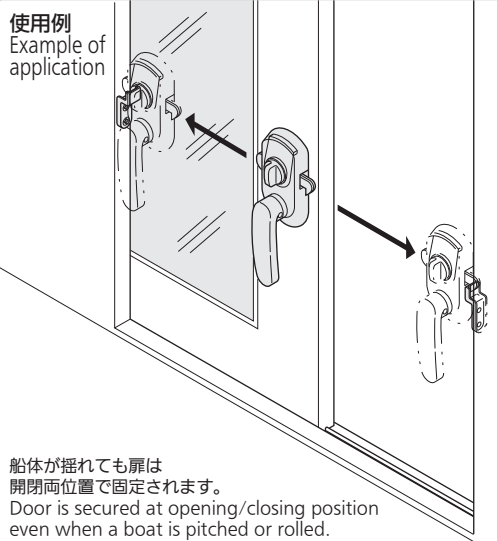
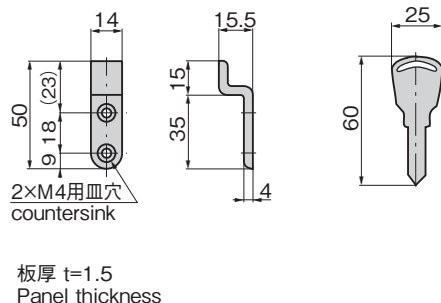

- Material: Aluminum alloy (ADC)
- Finish: Acrylic resin baked after corrosion-resistant treatment
- Key No.: Key differences
- Applicable door thickness: 25 to 30mm
- Accessories: Catch and two keys

Specific use

- Sash sliding doors in boats and ships doors

Remarks

- Screws not included.
- Use 25mm-long M5 flat head screws.
- To prevent loosening of screws, 'thread-locking fluid' is recommended on screws on both the body and lever.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	製品質量(g) Mass	コード Code
A-298-HS		36	43	430	01609
A-298-HL		49	57	440	01610

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp平面
スイング平面
ハンドルL型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッグジョイント・
リンク・ワイヤ