

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ



A-1293-B (表)
(Front)



A-1293-A (裏)
(Rear)



鍵違い
Key difference

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
- 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Hooks on both sides allow a sliding door to be secured even when it is open.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質:
本体/ステンレス鋼板(SUS304)
A-1293-A取手/アルミニウム合金(ADC)
A-1293-B取手/ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上:
本体/鏡面バフ研磨
A-1293-A取手/焼付塗装(ブラック)
A-1293-B取手/ヘアライン
 - 鍵番号: 鍵違い
 - 適用扉厚: 18~22mm
 - 付属品: 受座・キー2本
- 用途 ● 船舶用ドア・サッシ引戸・化学工場
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 適用板厚外の場合はお問合せください。
● 同一鍵番号もあります。

Specifications


- Material:
Main body: Stainless steel plate (SUS304)
A-1293-A handle: Aluminum alloy (ADC)
A-1293-B handle: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Mirror surface buffing
A-1293-A handle: Baked (black)
A-1293-B handle: Hairline
- Key No.: Key difference
- Applicable door thickness: 18 to 22mm
- Accessories: Catch, two keys

Specific-use


- Doors for ship or boat, sash sliding doors and chemical plants

Remarks

- Keyed alike is available.

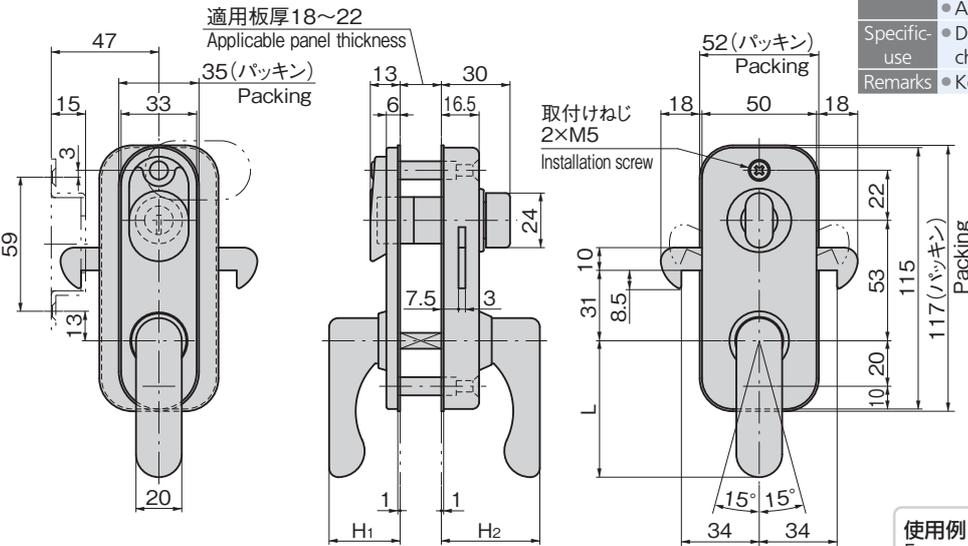


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



使用例

Example of application

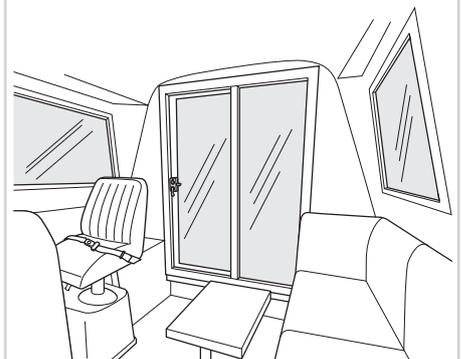

船体が揺れても扉は開閉両位置で固定されます。
Door is secured at opening/closing position even when a boat is pitched or rolled.

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | L | H ₁ | H ₂ | 製品質量 (g) Mass | コード Code |
|---------------------|---------|----|----------------|----------------|------------------|-------------|
| A-1293-A | ● | 90 | 31 | 43 | 580 | 01354 |
| A-1293-B | ● | 60 | 40 | 53 | 630 | 01361 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。