

A-302
アルミニウム製

スライド式扉の専用鎌錠




A-302-R(表)
(Front)


A-302-R(裏)
(Rear)

鍵違い
Key difference

[本体]
Main body

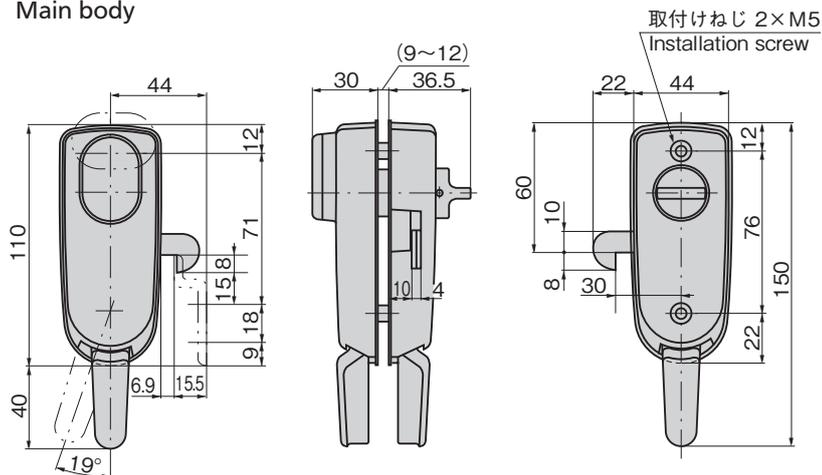

[受金具]
Catch

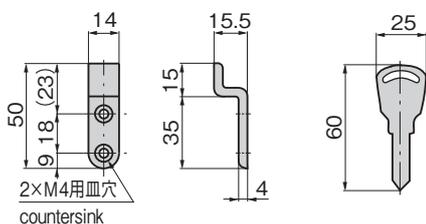


板厚 t=1.5
panel thickness


※右図取付け方法のイラストのように
しぼり加工がしてあります。

※ The item is drawn into shape as shown in the
fitting method illustration on the right.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



取付け方法
Installation method

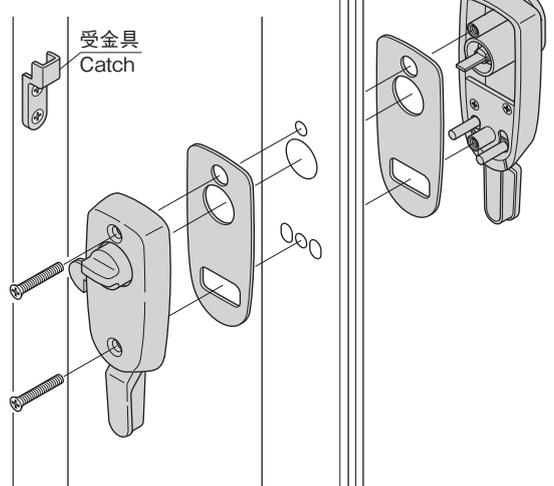

特徴 Feature

- アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
- ワンタッチ操作で開閉できます。
- 扉の外・内で操作できます。
- アルミニウム合金で軽量です。
- 左開き用・右開き用(写真は右開き用です。)
- The product is finished by acrylic resin baking, providing excellent corrosion resistance.
- The door can be opened by one-touch operation.
- The door can be opened from either the inside or outside.
- The product is made of aluminum alloys, light.
- For the left-hand or right-hand use. (The photos show the right-hand use)

仕様

- 材 質: アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上: 防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
 - 鍵 番 号: 鍵違い
 - 適用扉厚: 9~12mm
 - 付 属 品: 受座・キー2本
- 用途
- サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備考
- 適用板厚以外の板厚はお問合せください。
 - 同一鍵番号も製作します。
 - 本体取付けねじは付属しておりません。M5皿ねじ、長さ30mmをご使用ください。
 - 本体取付けねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。
 - 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Specifications

- Material: Aluminum alloy (ADC)
 - Finish: Acrylic resin baked after corrosion-resistant treatment
 - Key No.: Key differences
 - Applicable door thickness: 9 to 12mm
 - Accessories: Catch and two keys
- Specific-use
- Sash sliding doors, small slide doors in ships and other various sliding doors.
- Remarks
- Screws not included.
 - Use 30mm-long M5 flat head screws.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the screws.
 - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | 備 考 Remarks | 製品質量(g) Mass | コード Code |
|---------------------|------------|------------------------|-----------------|-------------|
| A-302-L | | 左開き用 Left-hand use | 300 | 02034 |
| A-302-R | | 右開き用 Right-hand use | | 02035 |