

A-1299

ステンレス製



ダブルシッケルハンドル(両面タイプ)

DOUBLE-SICKLE HANDLES (BOTH-SIDE TYPE)

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
- 防水タイプ(シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Hooks are on both sides so a sliding door can be locked even when it is open.
- Waterproof (using sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上: 鏡面バフ研磨
 - 鍵番号: 鍵違い
 - 適用扉厚: 20~24mm
 - 付属品: 受座2個・キー2本

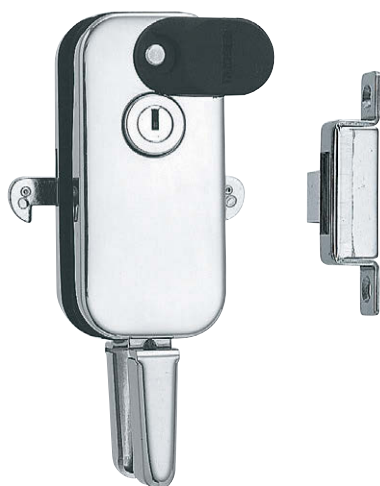
用途 ● 船舶用ドア・サッシ引戸・化学工場

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

備考 ● 適用板厚外の場合はお問合せください。

● 同一鍵番号もあります。

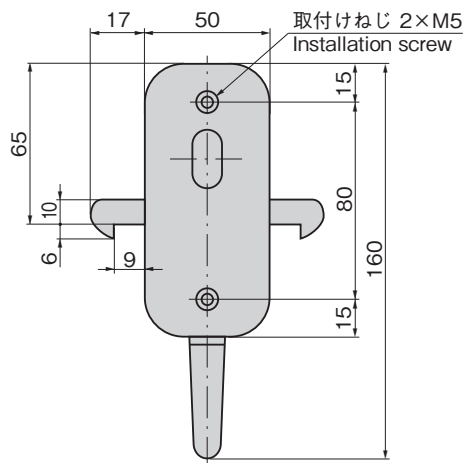
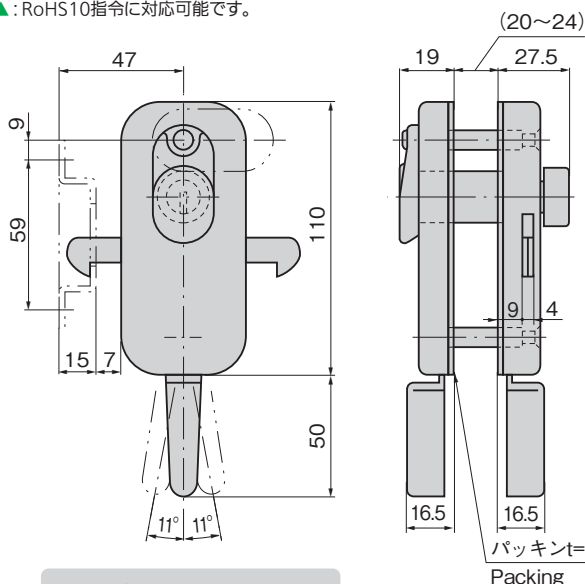



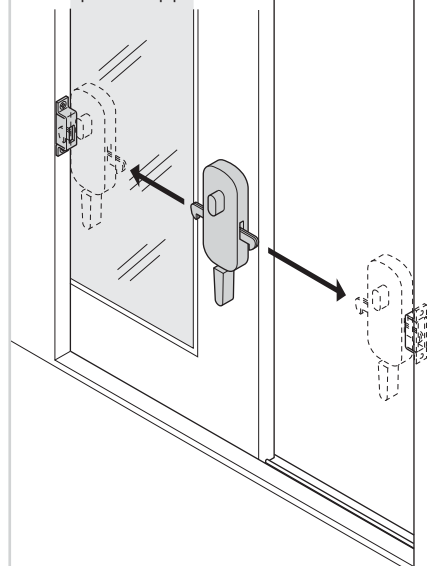
- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Mirror surface buffing
 - Key No.: Key difference
 - Applicable door thickness: 20 to 24mm
 - Accessories: Two catches, two keys
- Specific use ● Ship or boat, sash sliding doors and chemical plants
- Remarks ● Keyed alike is available.

A-1299(表面)
(Front)A-1299(裏面)
(Rear)鍵違い
Key difference

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1299		650	01355

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application

船体が揺れても扉は開閉両位置で固定されます。
Door is secured at opening/closing position even when a boat is pitched or rolled.

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロードジョイント・
リング・ワイヤ