

A-1297
ステンレス製

スライド式扉の専用鎌錠

A-1297-2-R(表)
(Front)A-1297-2-R(裏)
(Rear)キーNo.112・122
Key

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	鍵番号 Key No.	コード Code
A-1297-2-L		左開き用 Left-hand use	112	04702
A-1297-2-R		右開き用 Right-hand use	112	04704
A-1297-2-L		左開き用 Left-hand use	122	04703
A-1297-2-R		右開き用 Right-hand use	122	04705

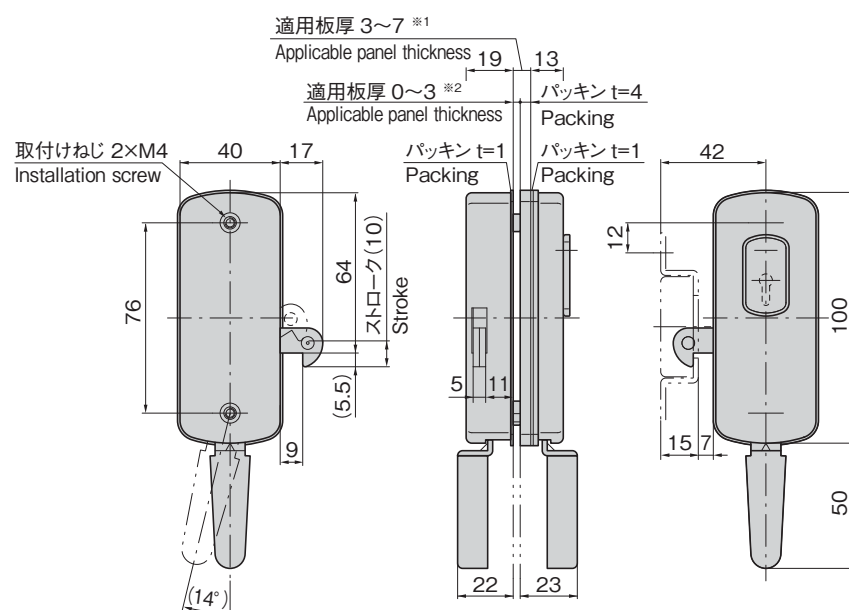

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

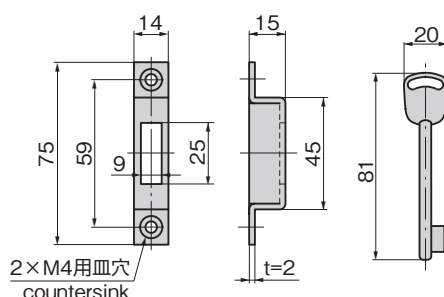
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 扉の外・内で操作できます。
- ワンタッチ操作で開閉できます。
- 防水タイプ(シートパッキン使用)
- 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The handle can be operated from inside or outside of the door.
- One-touch operation opens and closes the door.
- Waterproof (using sheet packing)
- The left-hand or right-hand use. (drawing and photo show the right-hand use)

仕様	● 材質: ステンレス鋼板(SUS304) ● 表面仕上: 鏡面バフ研磨 ● 適用板厚: 0~7mm ● 付属品: 受座・キー2本 ● 製品質量: 400g
用途	● サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 適用板厚以外の板厚はお問合せください。 ● 扉の外側(キー差込み側)から見て右に開けるのが右開き用(R)です。 ● 扉、筐体などへの取付けの際は、付属のステンレスプレートに室外側長座とパッキンの間に組込み、取付けてください。

Specifications	● Material: Stainless steel (SUS304) ● Finish: Mirror buffing ● Applicable panel thickness: 0 to 7mm ● Accessories: Catch and two keys ● Mass: 400g
Specific-use	● Sash sliding doors, ship/boat sliding doors, plant or other facility sliding doors
Remarks	● To install on the door and the case, first insert the stainless steel plate provided in between the outer escutcheon and the gasket.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

- ※1: 4mm パッキンを使用しない場合
※2: パッキンを全て使用した場合
※1: When not using 4mm packing
※2: When using all packing

使用例
Example of application船舶用スライディングドアに最適
Suitable for ship/boat sliding doors.