
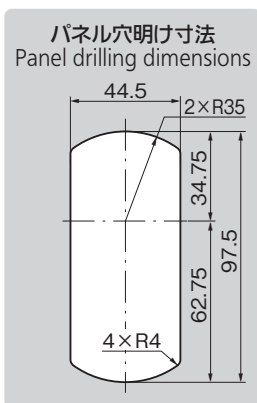


焼入れガードリング標準装着で、強度アップ。

PAT.
D.PAT.

A-417-F

Key

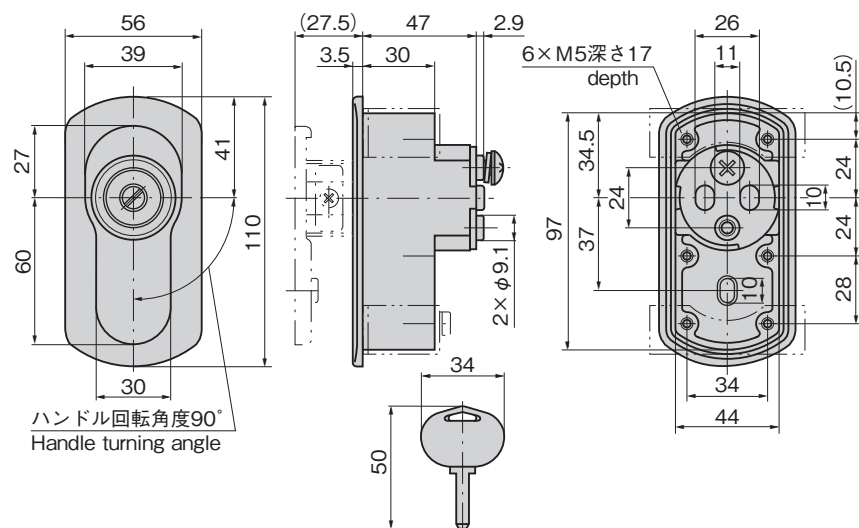

商品番号 Product No.	RoHS 10 	製品質量(g) Mass	コード Code
A-417-F		770	03984

●: RoHS 10指令対応品
▲: RoHS 10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 日本自動車販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
 - 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリルなどの破壊から守ります。
 - ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止
 - ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
 - 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
 - ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
 - 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
 - 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
-
- A standard lock approved by Japan Vending System Manufacturers Association can be incorporated.
- The hardening guard ring makes the cylinder's peripheral surface stronger and protects it from drilling breaking.
- The important components inside the handle are protected, to prevent breakage or opening by forced turning of the lock.
- Ensure locking thanks to double-latch mechanism.
- Lock can be changed by using a Plus screwdriver.
- One-touch locking only by pressing the handle.
- Standard lock is a personal coin lock type (C-288).
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam)

仕様	●材質：亜鉛合金(ZDC) ●表面仕上：クロムめっき(MZCr) ●鍵番号：Z00288 ●付属品：キー2本・取付け板・ビスセット ●最大鍵違い数：17万7,000通り
用途	●自動販売機・制御盤
納期	●標準在庫品
備考	●マスターシステム及び硬質鍍前の組込みが可能です。 ●キーレスハンドルシステム(電気錠タイプ)もあります。

Specifications	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Chrome plating (MZCr) ●Key No.: Z00288 ●Accessories: Two keys, installation plate and screws ●No. of max. key differences: 177,000
Specific use	●Vending machines and control boards

使用例
Example of application

