
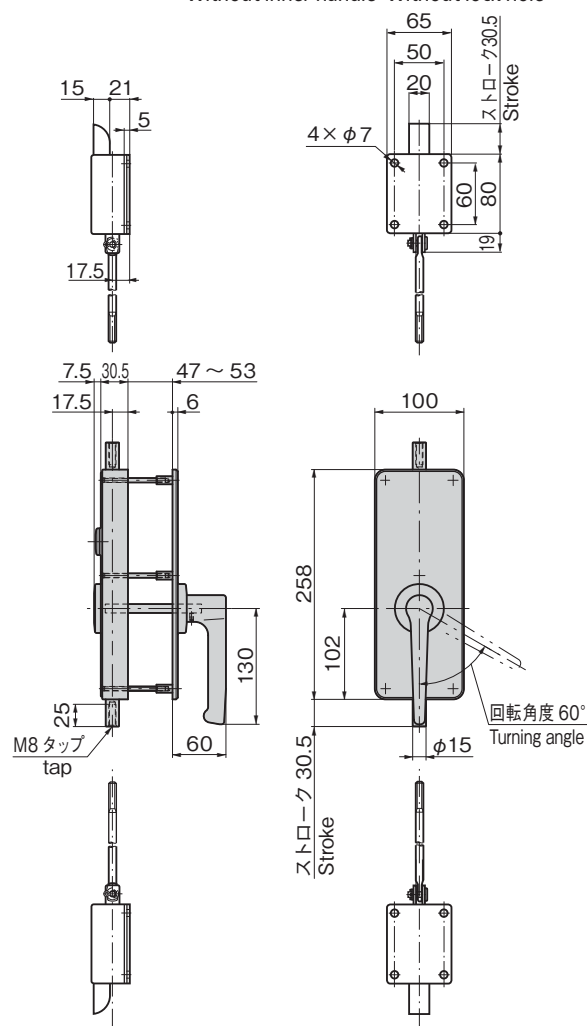
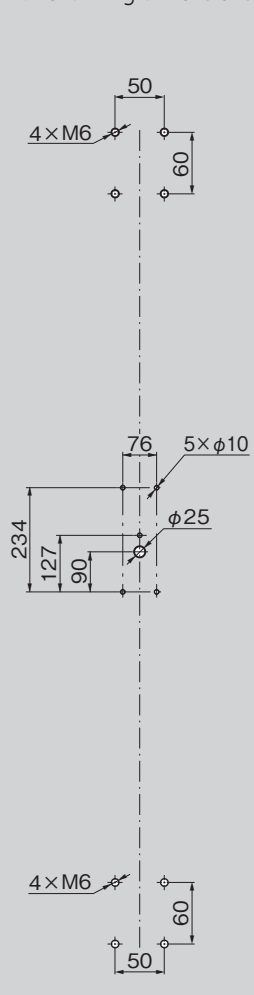


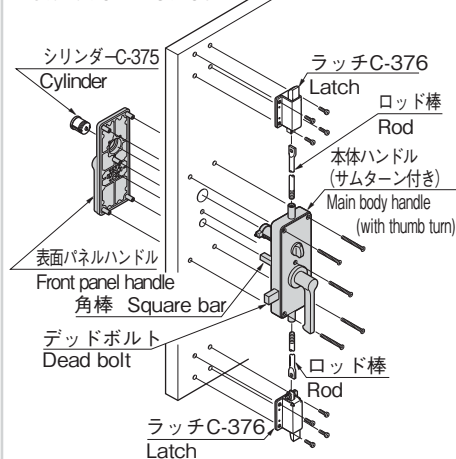


面付クレモン錠(インナーハンドル付・47~53mm)

CREMONE BOLTS (WITH INNER HANDLES/47 to 53mm)

[A-375-2B-XN-R インナーハンドルなし・錠前取付け穴なし]
Without inner handle・Without lock holeパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions取付け方法
Installation method扉に穴を明けるだけで取付けが可能。
Can be installed by drilling holes on the door.ロッド棒長さ(L寸法)算定方法
Rod (L dimension)

上部…L=DH-256
下部…L=DL-202
DH=ラッチ本体上端からハンドルセンター
DL=ラッチ本体下端からハンドルセンター
Upper section: L=DH-256
Lower section: L=DL-202
DH: Dimension between latch upper end and center of handle
DL: Dimension between latch bottom end and center of handle

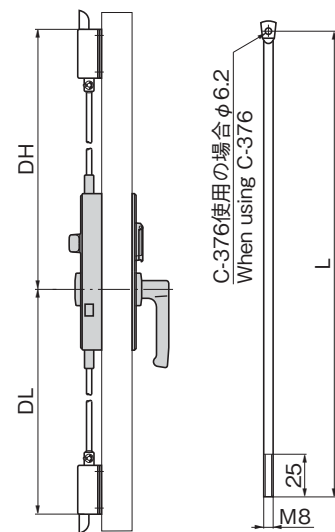

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	コード Code
A-375-2A-XT-L	●	両面ハンドル・錠前取付け用・2点締・左開き用 Both-side handle・For lock・Two-point-locking・Left-hand use	02744
A-375-2A-XT-R	●	両面ハンドル・錠前取付け用・2点締・右開き用 Both-side handle・For lock・Two-point-locking・Right-hand use	02747
A-375-3A-XT-L	●	両面ハンドル・錠前取付け用・3点締・左開き用 Both-side handle・For lock・Three-point-locking・Left-hand use	02764
A-375-3A-XT-R	●	両面ハンドル・錠前取付け用・3点締・右開き用 Both-side handle・For lock・Three-point-locking・Right-hand use	02767
A-375-2B-XN-L	●	インナーハンドルなし・錠前取付け穴なし・2点締・左開き用 Without inner handle・For non-lock・Two-point-locking・Left-hand use	02756
A-375-2B-XN-R	●	インナーハンドルなし・錠前取付け穴なし・2点締・右開き用 Without inner handle・For non-lock・Two-point-locking・Right-hand use	02759
C-376	●	ラッチ Latches	22186
AC-25-R-12	●	ロッド棒 Rods	21087

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

■特注仕様オーダー方法 (Special order format)

A-375------
 L=左仕様(Left-hand use), R=右仕様(Right-hand use)
 T=錠前取付け用(With lock hole), N=錠前取付け穴なし(Without lock hole)
 X=扉厚47~53mm(Door thickness of 47 to 53mm)
 A=両面ハンドル(Both-side handle)
 B=インナーハンドルなし(Without inner handle)
 2=上下2点締(Upper and lower two-point tightening)
 3=3点締(Three-point tightening)

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

CREMONE HANDLES

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ