

平面
スイング平面
ハンドルL型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)クレモン
HANDLES

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リング・ワイヤ表面
Front裏面
Rear

A-363-2A-R

付属品
Accessoriesラッチ上下セット
Latches

特徴 Feature

- ローコストタイプのクレモン錠です。
- 面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。
- 防水タイプ
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- Low-cost type cremone bolts.
- Surface attachment type: It's easy to install and maintain.
- Waterproof.
- The left-hand or right-hand use.(drawings and photo show the right-hand use)

仕様

- 材 質:
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
本体カバー/ポリプロピレン(PP)
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/
アルミニウム合金(ADC)
サムターン/亜鉛合金(ZDC)
上下ラッチユニット/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上:
本体/
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・
サムターン/焼付塗装(グレー)
上下ラッチユニット/
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 適用扉厚: 32~52mm
- 標準色: グレー
- シェルター・キュービクルなど機器の強力密閉
- 標準品・・・納期お問合せください
- 錠前は別売です。
C-375(1329~1330ページ)よりお
選びください。
- ロッド棒は別売です。
AC-25-R-363(511ページ)をご
使用ください。
- レバー固定用ねじは筐体取付け後、確
実に締込んでください。
- A-363-2C脱着ハンドルタイプは中止
品になりました。

Specifi-
cations

- Material:
Main body: Cold rolled plate (SPCC)
Main body cover: Polypropylene (PP)
Surface cover, handle and cylinder cap:
Aluminum alloy (ADC).
Thumb turn: Zinc alloy (ZDC)
Latch unit: Cold rolled plate (SPCC)
- Finish:
Main body: Zinc plating chrome
treatment (MFZn-C)
Surface cover, handle, cylinder cap,
thumb turn: Backed (Gray)
Latch unit: Zinc plating chrome
treatment (MFZn-C)
- Applicable door thickness: 32 to 52mm
- Standard color: Gray

Specific use

- Shelter and cubicle

Remarks

- Lock is optional.
Use C-375. (See page 1329 to 1330.)
- Rods are optional.
Use AC-25-R-363. (See page 511.)
- Be sure to firmly tighten the screw for
securing the lever after installing the
casing.
- A-363-2C removable handle type is no
longer manufactured.

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | 備考 Remarks | 製品質量 Mass(g) | コード Code |
|---------------------|------------|--|-----------------|-------------|
| A-363-2A-L | | 両面ハンドル・※鍵穴付き・左開き用 Both-side handles・With lock hole・Left-hand use | 1,950 | 03384 |
| A-363-2A-R | | 両面ハンドル・※鍵穴付き・右開き用 Both-side handles・With lock hole・Right-hand use | 1,950 | 03327 |
| A-363-2NA-L | | 両面ハンドル・鍵穴なし・左開き用 Both-side handles・Without lock hole・Left-hand use | 1,830 | 03407 |
| A-363-2NA-R | | 両面ハンドル・鍵穴なし・右開き用 Both-side handles・Without lock hole・Right-hand use | 1,830 | 03408 |
| A-363-2B-L | | 片面ハンドル・※鍵穴付き・左開き用 One-side handle・With lock hole・Left-hand use | 1,800 | 03386 |
| A-363-2B-R | | 片面ハンドル・※鍵穴付き・右開き用 One-side handle・With lock hole・Right-hand use | 1,800 | 03385 |
| A-363-2NB-L | | 片面ハンドル・鍵穴なし・左開き用 One-side handle・Without lock hole・Left-hand use | 1,670 | 03409 |
| A-363-2NB-R | | 片面ハンドル・鍵穴なし・右開き用 One-side handle・Without lock hole・Right-hand use | 1,670 | 03410 |



※錠前は付属していません。

※Cylinder is optional.



●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。




[A-363-2A]

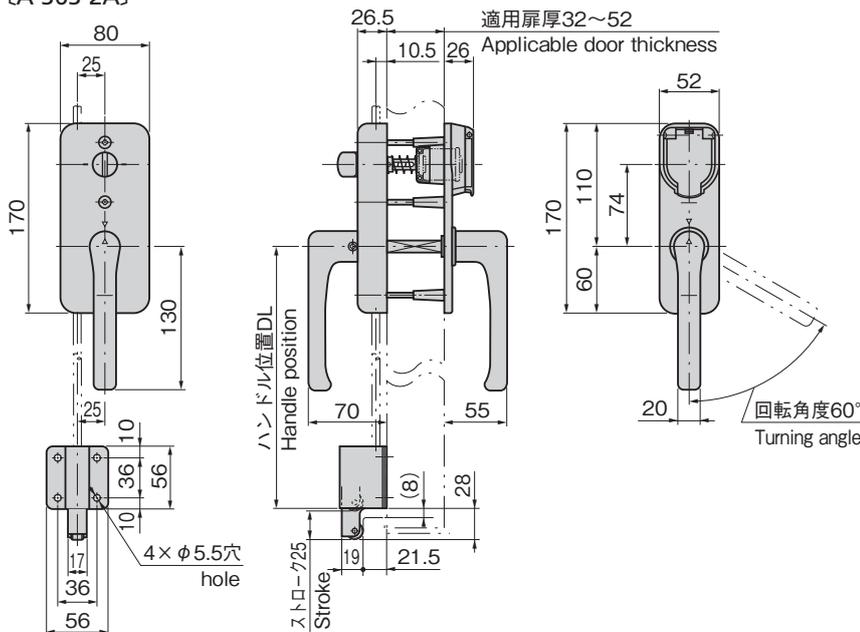

[A-363-2NB]

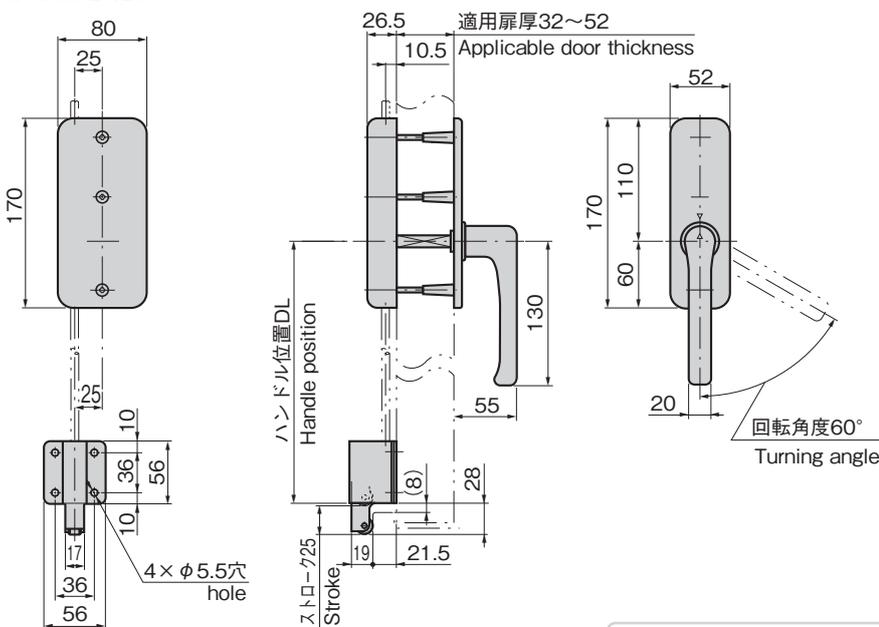


ロッド棒長さ算定方法
(AC-25-R-363)
Calculating rod length



上部・・・L=DH-102
Upper DH=ラッチ本体上端からハンドルセンター
DH: Dimension between latch upper end and center of handle

下部・・・L=DL-62
Lower DL=ラッチ本体下端からハンドルセンター
DL: Dimension between latch bottom end and center of handle

使用例
Example of application

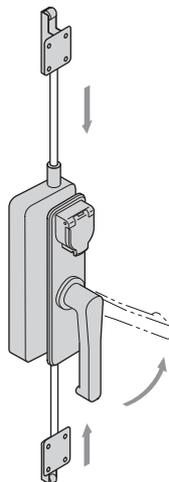

A-363用ゴムキャップ
Rubber cap for A-363



A-363-RC

塩害地域、積雪地域に最適
This product is optimal for salt damage zone or snow zone.

納期 ●標準品・・・納期お問合せください

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | L | コード Code |
|---------------------|------------|------|-------------|
| AC-25-R-363 | ● | 1000 | 03492 |
| A-363-RC | | | 04255 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格タキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

平面
スイング

平面
ハンドル

L型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

CREMONE HANDLES

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ