

A-1524N-TMP

ステンレス製



取手・引手
パイプ取手
PIPE PULLS

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

PULLS
取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ

特徴 Feature

- SEMI S8-0218準拠(2018年度版)
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
- Compliant with SEMI S8-0218 (2018 edition).
- The product is made of stainless steel provides excellent corrosion resistance.
- Semi-gloss, high-grade exterior and smooth feel.

仕様	- 材質: ステンレス鋼板(SUS304) - 表面仕上: 電解研磨(TMP)
用途	船舶・耐塩機器・食品機器
納期	標準在庫品
備考	- 他の寸法も製作します。 - ねじは付属していません。 - 特注で専用フランジも製作します。また座金(ゴム)はA-1524-2Fをご利用ください。


Specifi- cations	- Material: Stainless steel plate (SUS304) - Finish: Electrolytic polishing (TMP)
Specific- use	Ships, salt proof equipment and food processors.
Remarks	The screws are not included.



A-1524N-32-600-TMP



A-1524N-25-400-TMP

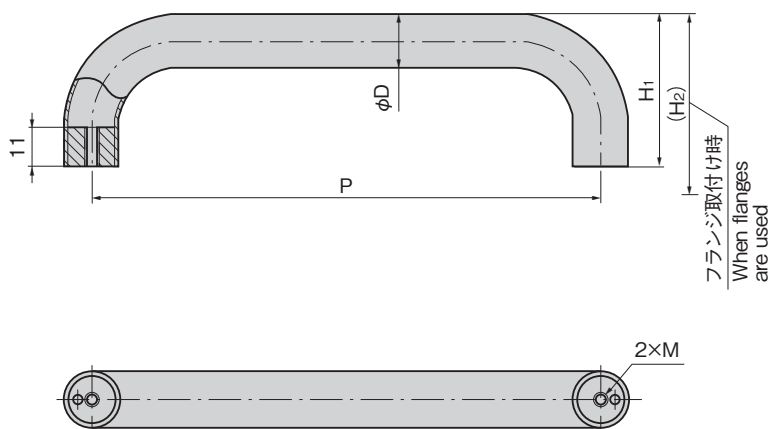

商品番号 Product No.	RoHS 10	H ₁	(H ₂)	P	φD	M	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1524N-32-600-TMP	●	78	85	600	32	M8	1,000	04595
A-1524N-32-400-TMP	●	78	85	400	32	M8	800	04594
A-1524N-25-600-TMP	●	68	74	600	25	M6	790	04593
A-1524N-25-500-TMP	●	68	74	500	25	M6	700	04592
A-1524N-25-400-TMP	●	68	74	400	25	M6	590	04591
A-1524N-25-300-TMP	●	68	74	300	25	M6	460	04607

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	規格番号 Standard number	引用 Quotation	操作荷重(N) O:オペレーション M:メンテナンス Operation load (N) O:Operation M:Maintenance	
			水平 Horizontal	垂直 Vertical
A-1524N-32-TMP	S8-0218	APPENDIX3 化学薬品用 手袋着用時 When wearing chemical gloves	O:143 M:382	
A-1524N-25-TMP	S8-0218	SESC6.7.1 クリーンルーム用 手袋着用時 When wearing clean room gloves	O:110 M:294	

※Oのオペレーションは操作作業、Mのメンテナンスは保守・サービス作業を示す。

※ O represents operation, M represents maintenance and service.

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp