

AP-165

プラスチック製




メタリック樹脂取手 METALLIC RESIN PULLS

取手・引手


A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

塗装レス メタリックカラー成型



AP-165-1





AP-165-2



AP-165-3



AP-165-4

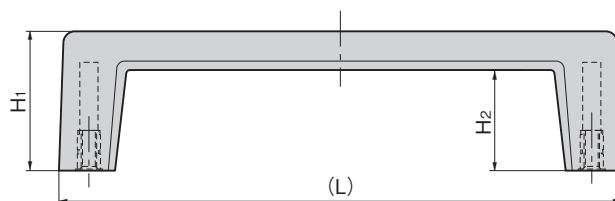

2×M4×0.7
有効深さ10 (貫通)

Effective depth (through)

特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。
- シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
- 取付けねじ以外は、亜鉛合金製A-165と取付けに互換性があります。

- Brass insertion fittings are used for screw holes.
- Silver metallic resin molded handle. Non-paint finish is worry-free of peeling.
- Interchangeable with zinc alloy A-165 except for the installation screws.

仕様 ● 材 質: PC+ASA樹脂

用途 ● 計測機器・通信機器

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications ● Material: PC+ASA resin

Specific use ● Measuring or communication equipment

Remarks ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

商品番号 Product No.	RoHS 10	(L)	W	H ₁	H ₂	P	製品質量 (g) Mass	コード Code
AP-165-1	●	195.5	11.2	36	26	180	36	04346
AP-165-2	●	145.5	11.2	36	26	130	30	04347
AP-165-3	●	145.5	11.8	23	17	130	19	04348
AP-165-4	●	117.5	11.8	23	17	102	17	04349

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式