





A-43-2

AP-43-1-Black  
ブラック

AP-43-1-Gray  
グレー

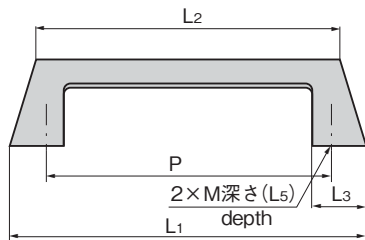

(注) P寸法は取付け穴寸法を示します。  
Note: Dimensions of P are for installation hole.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | L1  | L2 | L3 | L4 | (L5) | W1 | W2 | H1 | H2 | P  | M  | 使用荷重 N<br>Working load | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------------------------|------------------|-------------|
| A-43-1              | ●          | 100 | 86 | 15 | 7  | 7    | 12 | 19 | 25 | 7  | 80 | M5 | 735                    | 75               | 00150       |
| A-43-2              | ●          | 74  | 66 | 10 | 5  | 4    | 9  | 15 | 15 | 5  | 65 | M4 | 294                    | 30               | 00151       |
| AP-43-1-Black       | ●          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |                        |                  | 00152       |
| AP-43-1-Gray        | ●          | 100 | 86 | 15 | 7  | 7    | 12 | 19 | 25 | 7  | 80 | M5 | 196                    | 15               | 00153       |
| AP-43-1-Ivory       | ●          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |                        |                  | 00154       |
| AP-43-2-Black       | ●          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |                        |                  | 00159       |
| AP-43-2-Gray        | ●          | 74  | 66 | 10 | 5  | 4    | 9  | 15 | 15 | 5  | 65 | M4 | 196                    | 6                | 00160       |
| AP-43-2-Ivory       | ●          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |                        |                  | 00161       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

## 特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.

## 仕様

- 材質: AP-43/ABS樹脂  
A-43/亜鉛合金(ZDC)
- 標準色: ブラック・グレー・アイボリー
- 特注色: ブラウン・ブルー・レッド・イエロー
- 表面仕上: A-43/クロムめっき(MZCr)

## 用途

- AP-43/計測機器・引出し
- A-43/エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
- 常温でご使用ください。
- ねじ締付トルク推奨値: 2.6N・m
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(AP-43)

## Specifications

- Material: AP-43: ABS resin  
A-43: Material: Zinc alloy (ZDC)
- Standard color: Black, gray, ivory
- Finish: A-43: Chrome plating (MZCr)

## Specific-use

- AP-43: Measuring equipment and drawers
- A-43: Elevator, telephone box, control and measuring equipment

## Remarks

- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
- Use the product in normal temperatures.
- Recommended screw tightening torque: 2.6N・m
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-43)

ラッチ式

スナッチ

リフト  
アジャスト

フック式

ポップ  
(自販機)

クレモン

PULLS

取手

つまみ

多点締め・  
止め金・ロッド

ジョイント・  
リング・ワイヤ