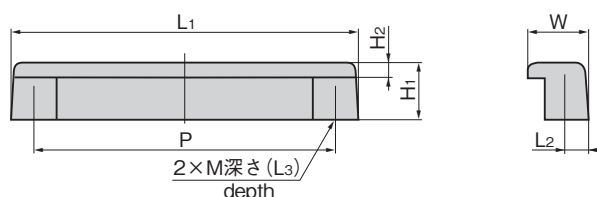


AP-5-1-Black
ブラックAP-5-2-Gray
グレーAP-5-2-Ivory
アイボリー

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	(L3)	W	H1	H2	P	M	コード Code
AP-5-1-Black	●	121	7.5	13	20	20	5.5	106	M6	00033
AP-5-1-Gray	●									00034
AP-5-1-Ivory	●									00035
AP-5-2-Black	●	88	6.5	10	19.5	17	5	75	M5	00040
AP-5-2-Gray	●									00041
AP-5-2-Ivory	●									00042

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- 管理目的によりカラーを自由に使い分けられます。
- 耐塩・絶縁性が優れています。
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
- Each color can be used for management purpose.
- Good saltwater-resistant and insulated.

仕様

- 材 質: ABS樹脂
- 標準色: ブラック・グレー・アイボリー
- 製品質量: AP-5-1/40g
AP-5-2/20g

用途

- 厨房室などの小型扉・計測機器・通信機器

納期

- 標準在庫品

備考



- 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
- 常温でご使用ください。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。
- ブラウン・レッド・イエローはお問合せください。

Specifi-
cations

- Material: ABS resin
- Standard color: Black, gray, ivory
- Mass: AP-5-1/40g
AP-5-2/20g


Specific-
use

- Kitchen room small doors, measuring or communication equipment

Remarks




- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
- Use the product in normal temperatures.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

(注) P寸法は取付けピッチを示します。
Note: Dimensions of P are for installation pitch.

A-5-1



A-5-2

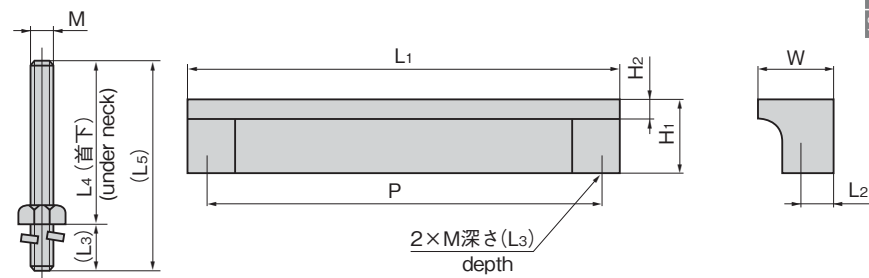

特徴 Feature

- 角型のデザインで、各種機器にマッチします。
- Square-shaped design matching various equipment.

仕様

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: ニッケルめっき (MZNi)
- 付 属 品: スタッドボルト・ばね座金・六角ナット

用途

- 計測機器・通信機器

納期

- 標準在庫品

Specifi-
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Nickel plating (MZNi)
- Accessories: Stud bolt, spring washer and hex nut

Specific use

- Measuring or communication equipment

(注) P寸法は取付けピッチを示します。
Note: Dimensions of P are for installation pitch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	(L3)	L4	(L5)	W	H1	H2	P	M	使用荷重 N Working load	製品質量(g) Mass	コード Code
A-5-0	●	150	10	17	40	57	23	23	6	138	M8	490	170	00030
A-5-1	●	116	8	13	35	48	20	20	5	106	M6	392	120	00031
A-5-2	●	83	4	10	30	40	17	17	4.5	75	M5	294	65	00032

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。