

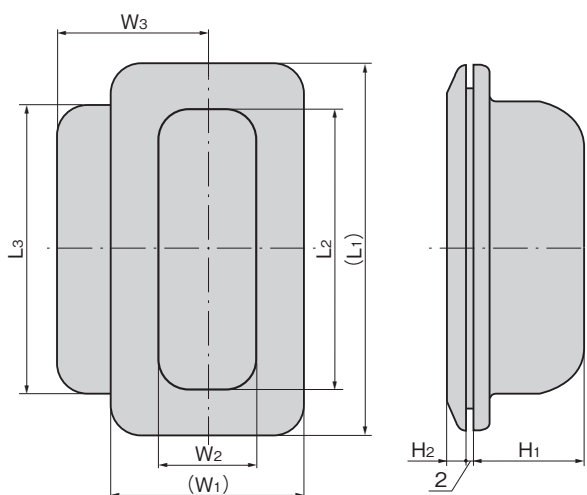
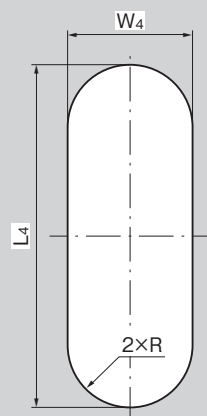



特徴 Feature

- A-166-0・A-166-1: SEMI S8-0218 SESC6.9.1 準拠
クリーンルーム用手袋着用時対応 (2018年度版)
- 絶縁性に優れた埋込み取手
- ワンタッチで装着できます。
- A-166-0・A-166-1: Compliant with SEMI S8-0218 SESC
6.9.1 (2018 edition) when wearing clean room gloves.
- Good insulated and embedded type.
- Simple mounting.

仕様	● 材 質: 塩化ビニル樹脂
	● 標 準 色: ブラック・アイボリー・モスグリーン
用途	● 耐電圧試験機・計測機器
納期	● 標準在庫品
⚠	● 常温でご使用ください。

Specifi- cations	● Material: Polyvinyl chloride resin
	● Standard color: Black・Ivory・Moss green
Specific use	● Withstand voltage test or measuring equipment
⚠	● Use the product in normal temperatures.

A-166-0-Ivory
アイボリーA-166-1-Black
ブラックA-166-3-Moss green
モスグリーンパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions参考断面図
Reference
cross section

※取付け時には接着剤のご使用をお奨めします。
Recommend to use adhesive when installing

商品番号 Product No.	規格 Standard number	引用 Quotation	操作荷重(N) O:オペレーション M:メンテナンス Operation load(N) O:Operation M:Maintenance	
			水平 Horizontal	垂直 Vertical
A-166-0	S8-0218	SESC6.9.1 クリーンルーム用 手袋着用時 When wearing clean room gloves	O:36 M:97	
A-166-1				

※Oのオペレーションは操作作業、Mのメンテナンスは保守・サービス作業を示す。
※ O represents operation, M represents maintenance and service.

商品番号 Product No.	RoHS 10	(L1)	L2	L3	L4	(L5)	(W1)	W2	W3	W4	H1	H2	(d)	R	製品質量(g) Mass	コード Code
A-166-0-Black	▲	164	136	140	151	33	70	40	55	51	35	6	23	25.5	110	02011
A-166-0-Ivory	▲															02012
A-166-0-Moss green	▲															00364
A-166-1-Black	▲	120	92	96	106	30	58	30	47	39	35	6	23	19.5	95	01953
A-166-1-Ivory	▲															01954
A-166-1-Moss green	▲															00365
A-166-2-Black	▲	82	62	66	73	29	42	22	42	27	32	3	25	13.5	45	01955
A-166-2-Ivory	▲															01956
A-166-2-Moss green	▲															00366
A-166-3-Black	▲	56	40	44	47	18	34	18	29	23	18	4	12	11.5	20	02013
A-166-3-Ivory	▲															02014
A-166-3-Moss green	▲															00902

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。