

A-89-1
アルミニウム製

A-89-2・3
亜鉛合金製



収納型ハンドル
RETRACTABLE HANDLES

特徴 Feature

- SEMI S8-0701準拠(2001年度版)
- 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。(A-89-3は閉時のみ)
- Compliant with SEMI S8-0701 (2001 edition).
- Handle stops at both opened and closed positions. (A-89-3 at closed position only)

仕様

- 材質: A-89-1/アルミニウム合金(ADC)
A-89-2・A-89-3/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック/つや消しブラック)

用途

- 半導体製造装置

納期


- 標準在庫品

Specifications

- Material: A-89-1: Aluminum alloy (ADC)
A-89-2・A-89-3: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Baked (silver metallic/Flat black)

Specific use

- Semiconductor production equipment

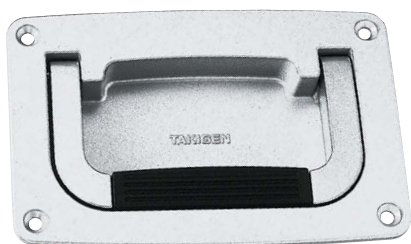

A-89-1-Silver
シルバー




A-89-3-Silver
シルバー




A-89-3-Black
ブラック


〔A-89-1〕

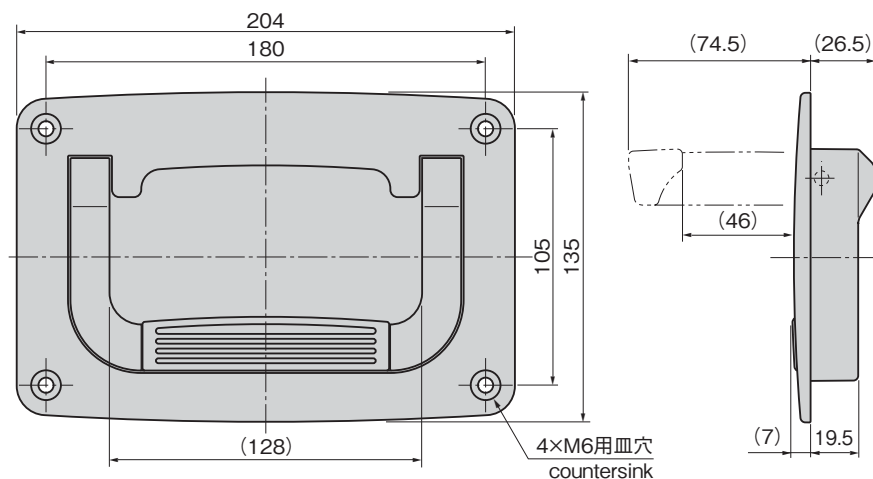


〔A-89-2・3〕

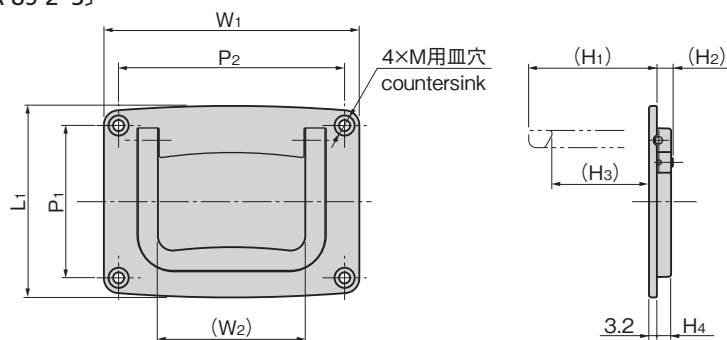

パネル穴明け寸法(1/2)
Panel drilling dimensions



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	規格 番号 Standard number	引用 Quotation	操作荷重(N) O:オペレーション M:メンテナンス Operation load(N) O:Operation M:Maintenance	
			水平 Horizontal	垂直 Vertical
A-89-1-Silver	S8-0701	SESC6.7.1.3	200	
A-89-2-Silver		SESC6.7.2	71	
A-89-3-Silver		SESC6.7.3	51	

※Oのオペレーションは操作作業、Mのメンテナンスは保守・サービス作業を示す。
※ O represents operation, M represents maintenance and service.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	(W2)	W3	(H1)	(H2)	(H3)	H4	P1	P2	M	製品質量(g) Mass	コード Code
A-89-1-Silver	●	図面参照 See the drawings												670	03382
A-89-2-Silver	●	104	86	156	90	127	66.6	20.8	45.5	13.8	80	138	5	615	03383
A-89-3-Silver	●	78	64	104	60	83	52.2	6.5	39.5	5.8	62	92	4	180	03337
A-89-3-Black	●	78	64	104	60	83	52.2	6.5	39.5	5.8	62	92	4	180	04261

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

PULLS
取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ