

ポップアップと防水の新機構




A-174-P-2

特徴 Feature


- ワンプッシュで取手が飛び出します。
- 使用しないときは平面で安全です。
- 防水タイプ(シリコンケース使用)
- Pushing the button pops up the grip.
- It's flush and safe when not using.
- Waterproof (using silicone case)

| | |
|----|--|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> 材質: 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック) 付属品: 取付けビス |
| 用途 | <ul style="list-style-type: none"> 配分電盤・制御盤・点検口 |
| 納期 | <ul style="list-style-type: none"> 標準在庫品 |


| | |
|----------------|---|
| Specifications | <ul style="list-style-type: none"> Material: Zinc alloy (ZDC) Finish: Baked (silver metallic) Accessories: Installation screws |
| Specific-use | <ul style="list-style-type: none"> Distribution or control boards and inspection entrance. |

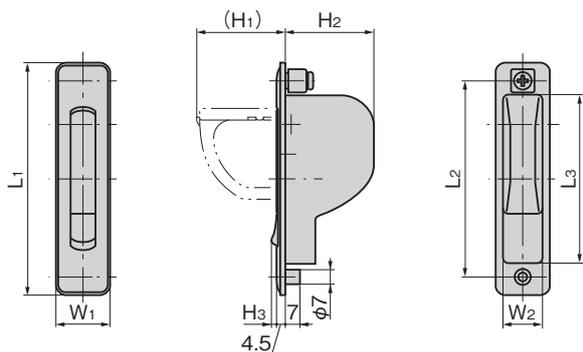

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



使用例 Example of application



| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W1 | W2 | W3 | (H1) | H2 | H3 | P | 最大適用板厚 Max. applicable panel thickness | 製品質量(g) Mass | コード Code |
|---------------------|---------|-----|-----|----|----|------|----|------|------|------|------|------|-----|-----|---|-----------------|-------------|
| A-174-P-1 | ● | 132 | 115 | 95 | 91 | 81.5 | 96 | 30 | 22 | 23 | 51 | 41.5 | 3 | 115 | 4 | 200 | 01712 |
| A-174-P-2 | ● | 112 | 95 | 81 | 74 | 67.5 | 82 | 25.5 | 18.5 | 19.5 | 42 | 41.5 | 1.8 | 95 | | 115 | 01502 |
| A-174-P-3 | ● | 92 | 78 | 66 | 60 | 54.5 | 67 | 21 | 15 | 16 | 33 | 37 | 1.8 | 78 | | 90 | 01713 |

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。