

AC-1025-SA
ステンレス製

AC-25-SA
鉄製



止め金3ポイントロック
THREE-POINT STOPPER PLATE LOCKS

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド


ジョイント・
リンク・ワイヤ

MULTI-POINT LOCKING / STOPPER PLATES / RODS



AC-1025-SA-1

ロッド棒参考加工寸法
Reference rod finishing dimensions

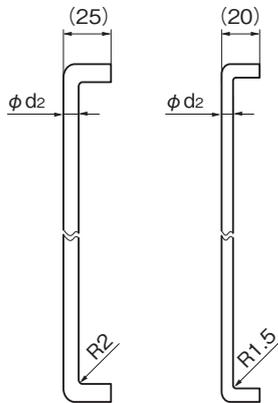

AC-25-SA-1
AC-1025-SA-1

AC-25-SA-2
AC-1025-SA-2

特徴 Feature


- ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
- 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
- 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
- 左右兼用型
- Stainless steel-made for corrosion resistance. (AC-1025-SA)
- Three-point stopper plates for positive locking.
- The ends of the stopper plates are plastic-coated so as not to damage the panel and to facilitate operating.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様


[AC-1025-SA]	● 材質: ステンレス鋼板(SUS304) ● 表面仕上: バレル研磨
[AC-25-SA]	● 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC) ● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途	● 配分電盤・制御盤
納期	● 標準在庫品
備考	● ロッド棒・ハンドルは付属していません。 ● 止め金先端は両側に折り曲げています。(AC-1025/25-SA-2はフラットです。)

Specifications

[AC-1025-SA]	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Barrel polishing
[AC-25-SA]	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Power/distribution and control boards
Remarks	● Rod and handle aren't included in the accessories. ● Ends of stopper plates are bent on both sides. (Flat on AC-1025/25-SA-2.)

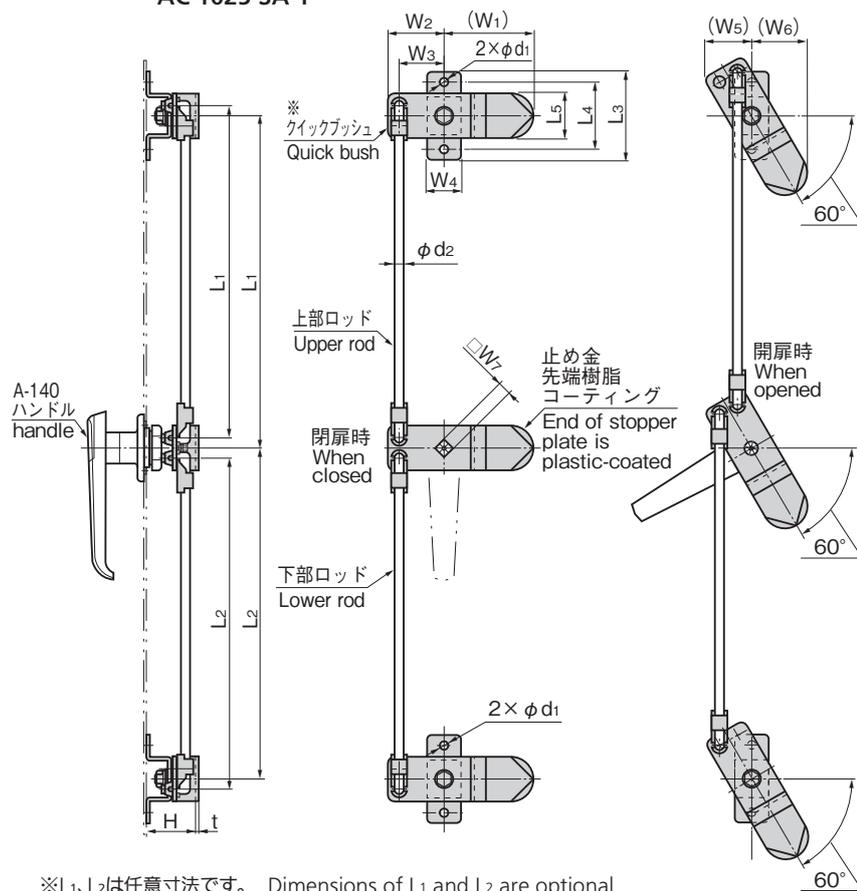

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

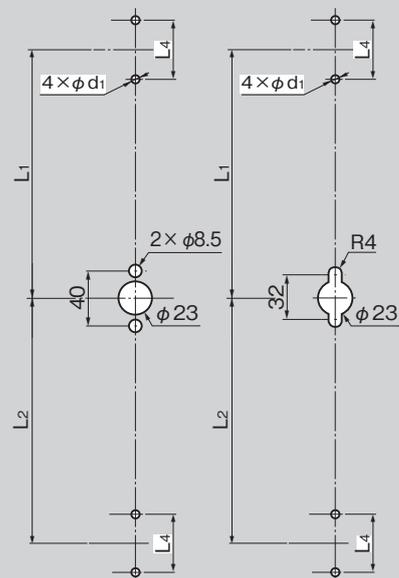

(A-140-1 使用時)

(A-140-2 使用時)

A-140-1, A-140-2 以外のハンドルをご使用時は、お問合せください。

※L₁, L₂は任意寸法です。 Dimensions of L₁ and L₂ are optional.

※AC-1025-SA-1・AC-25-SA-1はAC-25-Q-2を使用。 AC-1025-SA-1/AC-25-SA-1 use AC-25-Q-2.
AC-1025-SA-2・AC-25-SA-2はAC-25-Q-13を使用。 AC-1025-SA-2/AC-25-SA-2 use AC-25-Q-13.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₃	L ₄	L ₅	(W ₁)	W ₂	W ₃	W ₄	(W ₅)	(W ₆)	□W ₇	H	t	d ₁	d ₂	製品質量(g) Mass	コード Code
AC-1025-SA-1	●	80	60	40	80	50	40	30	40	50	10	44	3	7	8	570	03045
AC-25-SA-1		80	60	40	80	50	40	30	40	50	10	44	3	7	8	570	03040
AC-1025-SA-2	●	52	40	27	48.5	28	21	20	24	31	8	27	2	5.3	6	170	03046
AC-25-SA-2		52	40	27	48.5	28	21	20	24	31	8	27	2	5.3	6	170	03041

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。