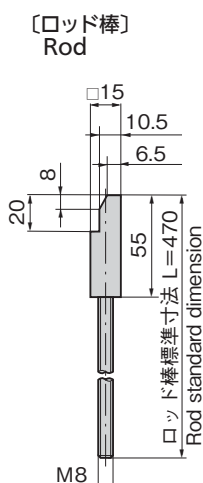
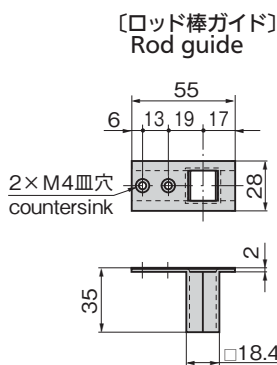
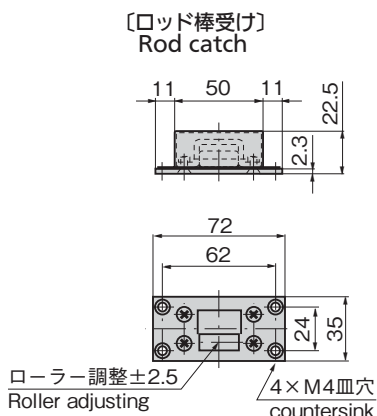
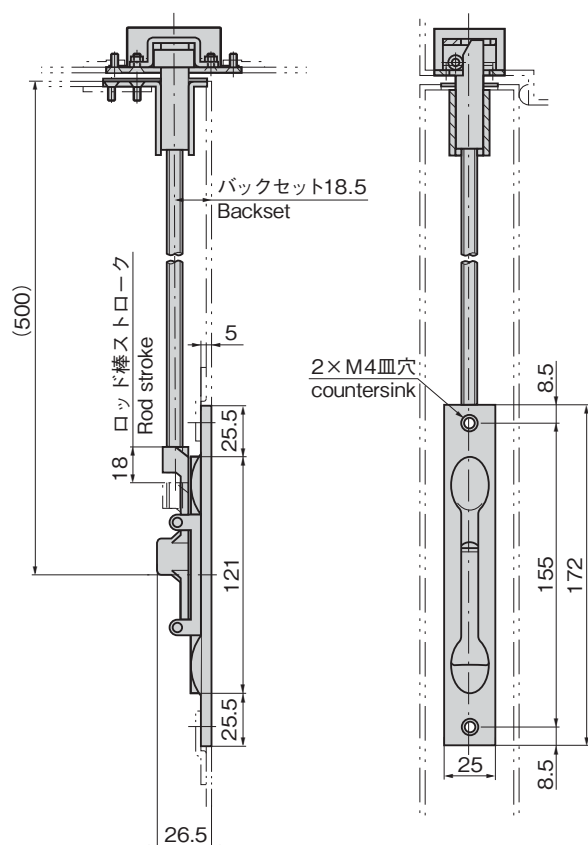


AC-377-F


〔本体〕
Main body

特徴 Feature

- ローラーの働きで強力に密閉します。
- Thanks to roller, a powerful airtightness is obtained.

仕様	● 材 質: 本体/亜鉛合金 (ZDC) ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板 (SUS304) ● ロッド棒/軟鋼線材 (SWRM) ● 表面仕上: 本体/サチライトクロムめっき (MZCr) ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C) ● 付属品: ロッド (ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け
用途	● シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉
納期	● 標準在庫品
備考	● 本品のロッド棒標準寸法 (L=470mm) は、扉上下端面よりフラットラッチセンターまで500mmにて設定しています。その他ロッド棒寸法は加工にて対応してください。ロッド棒長さ算定方法は L=扉端面よりフラットラッチセンターまでの寸法 -30mm

Specifications	● Material: Main body/Zinc alloy (ZDC). Rod catch・Guide: Stainless steel plate (SUS304). Rod/Mild steel wire (SWRM) ● Finish: Main body/Chrome plating (MZCr), Rod/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) ● Accessories: Rod (with latch) and rod catch
Specific-use	● Double-leafed fixed doors such as shelter, storage box and soundproof doors
Remarks	● Rod standard dimension (L = 470mm) is set with 500mm between upper and lower end of door and flush latch. Adjust preparations in door and frame for other rod dimensions. Calculation of rod length L = Dimension from door end to flush latch -30mm.

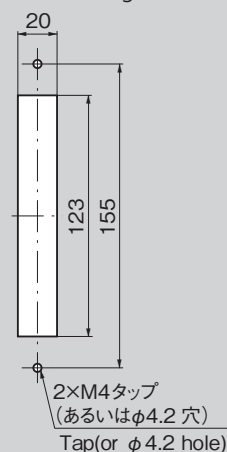パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
AC-377-F	▲	984	03096

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。