


## 最小の回転角度で最大のストローク

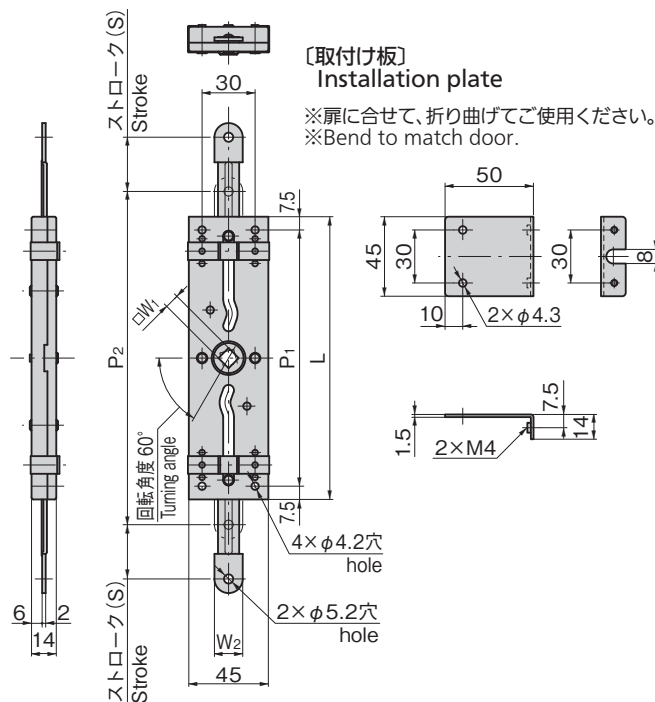

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10Y | L   | □W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | (S) | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|-------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------------|
| AC-1100-P-1-8       |             | 160 | 8               | 16             | 145            | 188.6          | 30  | 250             | 01833       |
| AC-1100-P-1-10      |             |     | 10              |                |                |                |     |                 | 01834       |
| AC-1100-P-2-8       |             | 120 | 8               | 15             | 105            | 145            | 15  | 190             | 01835       |
| AC-1100-P-2-10      |             |     | 10              |                |                |                |     |                 | 01836       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。[www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)

## 特徴 Feature

- ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm
  - ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
  - 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
  - 左右兼用型
- 
- The rod stroke is 30mm when the handle turning angle is 60°.
  - The rod operates vertically so the center can be determined easily.
  - Unique mechanism prevents the rod from naturally falling.
  - For both left-hand and right-hand use.

|    |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 材 質 : 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)</li> <li>● 表面仕上 : ヘアライン仕上</li> <li>● 付 属 品 : 取付け板用ねじ4本付属<br/>なべ小ねじM4×20 (SW付属)</li> </ul> |
| 用途 | ● キュービクル・シェルター                                                                                                                                                |
| 納期 | ● 標準品・・・納期お問合せください                                                                                                                                            |
| 備考 | ● ハンドルは□8・□10よりお選びください。                                                                                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifications | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Cold rolled stainless steel (SUS304)</li> <li>● Finish: Hairline finish</li> <li>● Accessories: 4 screws for Installation plate included. Small pan screw M4 x 20 (SW included)</li> </ul> |
| Specific use   | ● Cubicles, shelters                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarks        | ● Select the □8/□10 for the handle.                                                                                                                                                                                                           |