

A-394-2・A-394N-3

鉄製

ロッドコントローラー

ROD CONTROLLERS

特徴 Feature

- ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
- 回転運動を締め付け力に変えます。
- Rod moves vertically so the center can be determined easily.
- Turning motions are converted into tightening force.

仕様

- 材質:
本体/冷間圧延鋼板 (SPCC)
ブラケット/ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上:
本体/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
ブラケット/パレル研磨

用途

- キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉

納期

- 標準在庫品

Speci-

- Material:
Main body/Cold rolled steel plate (SPCC)
Brackets/Stainless steel plate (SUS304)
- Finish:
Main body/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Brackets/Barrel polishing

Specific-

- Powerful airtightness for cubicles, storage boxes and shelters



A-394N-3




A-394-BK




A-394-H

L型インナーハンドル
L-Shaped Inner Handle
227ページ

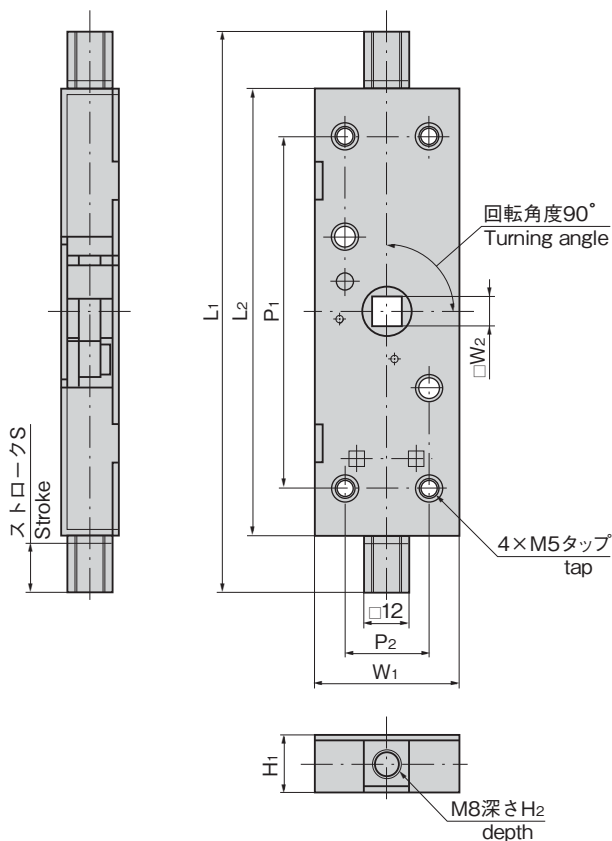〔A-394-2
A-394N-3〕

〔A-394-BK〕

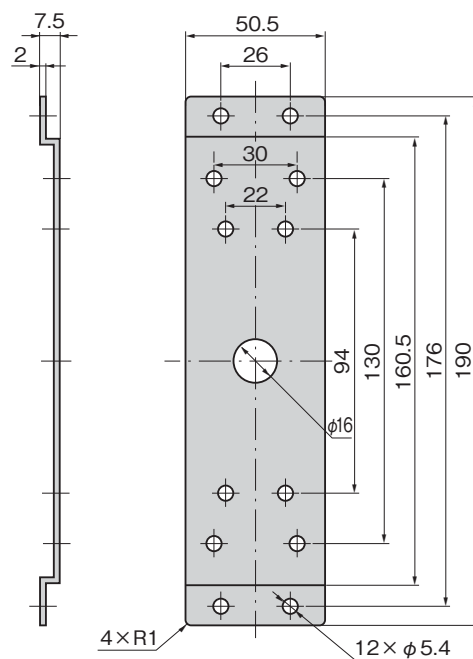

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	□W2	H1	H2	P1	P2	S	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-394-2		207	160	50	10.2	16.2	25	130	30	22	485	03087
A-394N-3	●	150	120	38	8.1	15.4	15	94	22.2	13	277	04474
A-394-BK											140	03088

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。