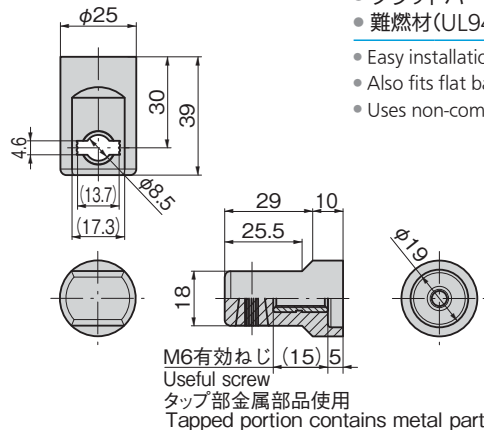


簡単取付け!!
Easy mounting!!


AC-25-RN-8

特徴 Feature

- 取付けはM6スタッドボルトに装着するだけの簡単取付け。
- フラットバーにも対応。
- 難燃材(UL94 V-0)を使用。
- Easy installation just by fitting on M6 stud bolt.
- Also fits flat bars.
- Uses non-combustible resin (UV94 V-0).

仕様	●材質: 本体/ポリアミド(PA6) タップ部/快削黄銅棒(C3604BDS)
用途	●制御盤・通信機器・キュービクルなど
納期	●標準在庫品
備考	●標準色: ブラック

Specifications	●Material: Body: Polyamide (PA6) Tapped portion: Free-cutting brass rod (C3604BDS)
Specific-use	●Control panels, communications equipment, cubicles, etc.
Remarks	●Standard color: Black

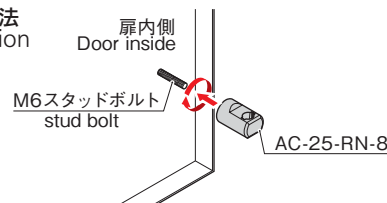取付け方法
Installation method

- ①扉内側にスタッドボルトを溶接する。
- ②溶接されたスタッドボルトにAC-25-RN-8をねじ込んで取付ける。
- ①Weld stud bolt on door inside.
- ②Screw AC-25-RN-8 onto welded stud bolt to install.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
AC-25-RN-8	●	19.5	04537

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp