

# AC-1025-Y

ステンレス製

# AC-1025-YB

ステンレス製



# ワイヤー アウター付ワイヤロープ WIRE ROPES

# A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面  
スイング

平面  
ハンドル

L型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締め

フリーザー  
密閉

特装密閉  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト  
アジャスト

フック式

ポップ  
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・  
止め金・ロッド

ジョイント・  
リンク・ワイヤ

JOINTS / LINKS / WIRES

## 特徴 Feature

- アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
- The inside of the outer is molybdenum coated so that the movement is smooth with very little resistance.

## 仕様

- 材質: ワイヤー部/ステンレス (SUS304)  
アウター被膜/ポリ塩化ビニル (PVC)  
アングル/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上: 端子・ナット部・アングル/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 素線径: 0.13mm
- 許容引張荷重:  
AC-1025-Y/580N  
AC-1025-YB/780N

## 用途

- ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。(A-151-A, CP-626, 他)

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- ワイヤロープのみご希望の仕様にて製作します。
- 端子部は特注形状も製作します。
- 最小曲げR50mmでご使用ください。
- AC-1025-Yはφ1.5ワイヤロープでの製作が可能です。
- 曲げ径が小さいとワイヤーの撓動抵抗が大きくなります。

## Specifications


- Material: Wire: stainless steel (SUS304)  
Outer coated/Polyvinyl chloride (PVC)  
Angle: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Terminal/nut/angle: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Element wire diameter: 0.13mm
- Allowable tensile load:  
AC-1025-Y: 580N  
AC-1025-YB: 780N

## Specific-use


- Use in combination with the handle and the latch. (A-151-A, CP-626, etc)

## Remarks

- Do not use with a bending length of less than 50mm.
- A small bending length will increase the slide resistance of the wire.

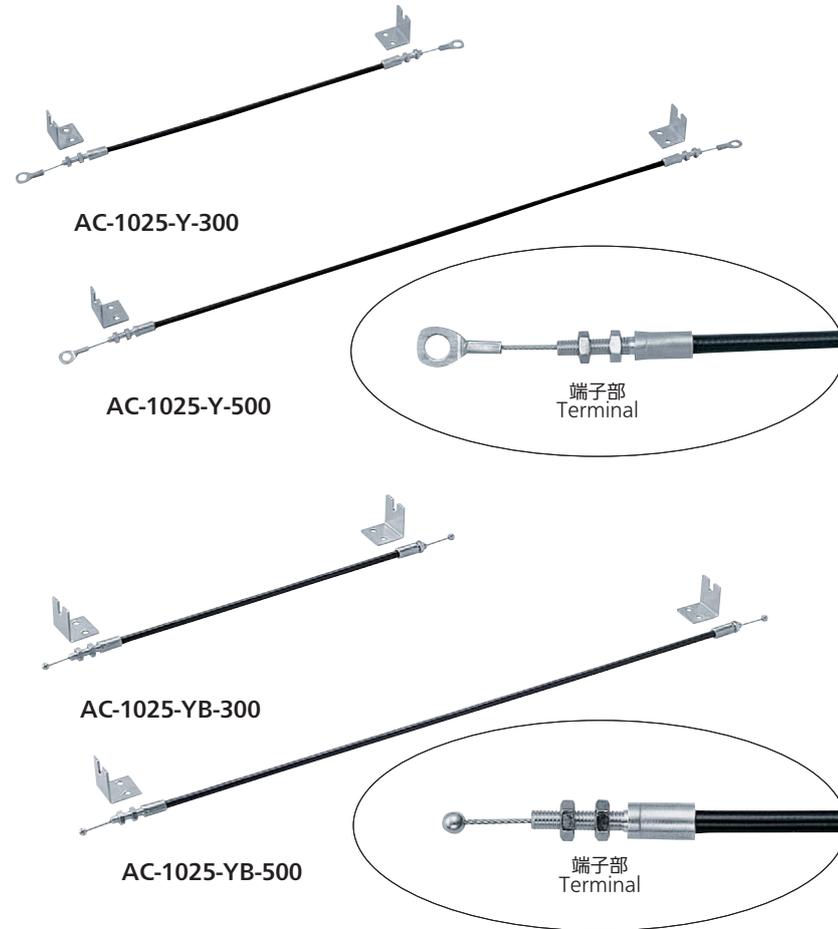


## [AC-1025-Y]

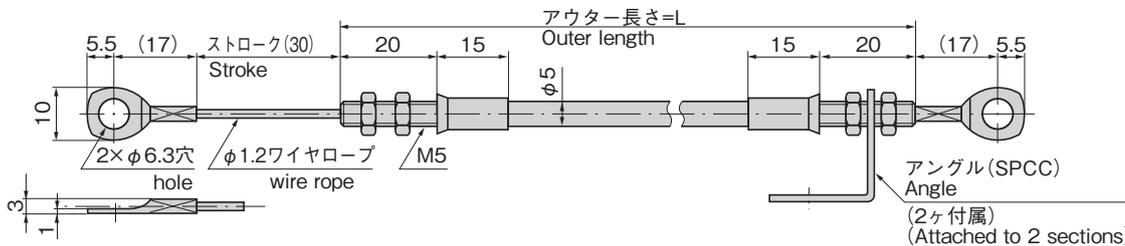

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	製品質量 (g) Mass	コード Code
AC-1025-Y-300	●	300	53	21470
AC-1025-Y-500	●	500	66	21471
AC-1025-Y-1000	●	1000	101	21472

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。

## [AC-1025-YB]

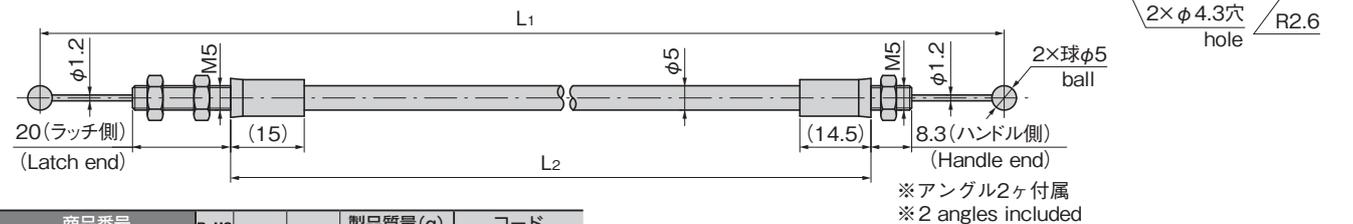

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	製品質量 (g) Mass	コード Code
AC-1025-YB-300	●	300	234	49	01555
AC-1025-YB-500	●	500	434	62	01556
AC-1025-YB-1000	●	1000	934	97	01557

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。