

AC-25-QY

ステンレス製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

JOINTS / LINKS / WIRES




AC-25-QY-1




AC-25-QY-2

[AC-25-QY-1]

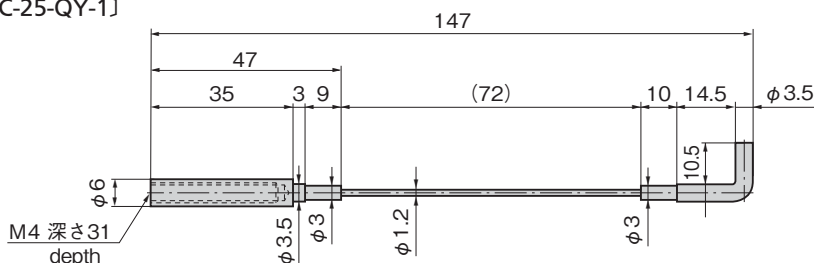

[AC-25-QY-2]

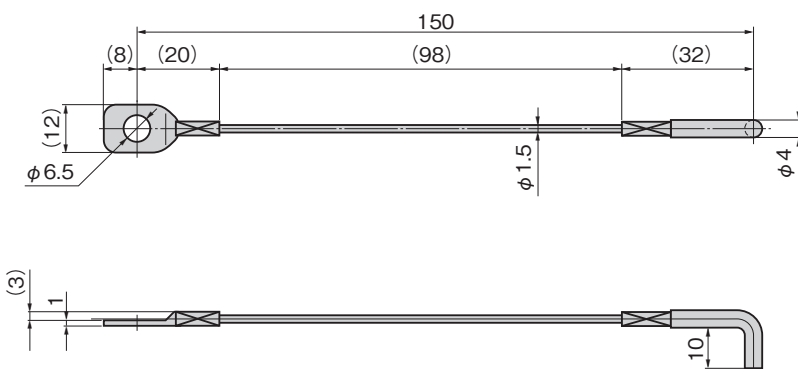

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
AC-25-QY-1		9	03018
AC-25-QY-2		6	03019

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ワイヤージョイント

WIRE JOINTS

特徴 Feature

- ロッド棒の長さを調整できます。
- ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
- The length of the rod can be adjusted.
- The latch motions are not transmitted to the rod through the wire.

[AC-25-QY-1]

- 材質: ワイヤー部/ステンレス (SUS304)
- 端子部/快削黄銅棒 (C3602BD)

[AC-25-QY-2]

- 材質: ワイヤー部/ステンレス (SUS304)
- 端子部/快削黄銅棒 (C3602BD)
- 鉄製 (SPCC)

- 表面仕上: 端子部/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

- 使用荷重: 引張荷重/1170N

- 用途: ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。

- 納期: 標準在庫品

- 備考: クイックブッシュは別売です。

[AC-25-QY-1]

- Material: Wire: Stainless steel (SUS304)
- Terminal: Free cutting brass (C3602BD)

[AC-25-QY-2]

- Material: Wire: Stainless steel (SUS304)
- Terminal: Free cutting brass (C3602BD)
- Iron (SPCC)

- Finish: Terminal: Zinc plating chromate treatment. (MFZn-C)

- Working load: Tensile load: 1170N

- Specific use: Use the handle and latch together.

- Remarks: The quick bushing is optional.

使用例

Example of application

