





**本製品は製造中止品になりました。**  
This product is no longer manufactured.



MS-20001-P3

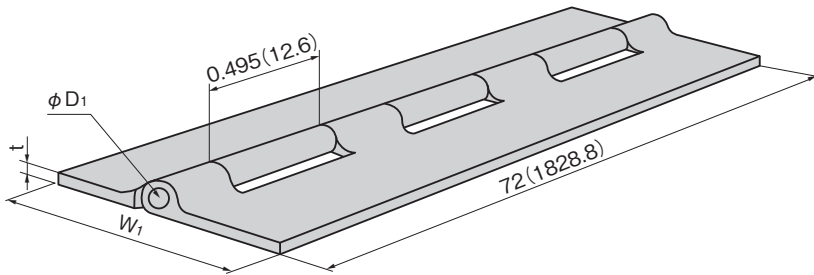

特徴 Feature

- アルミ押し出し材のため、軽量で強度があります。
- MS規格適合品
- 加工性に優れています。
- Thanks to aluminum extrusion, this is lightweight and large strength.
- Conformity to MS standard.
- Easy machinable.

仕様

● 材質：アルミニウム合金押し出し材 (軸はステンレス製)

● 表面仕上：アルマイト処理

用途

● 通信機器・測定機器・船舶・車両・小型コンテナなどの筐体

納期

備考

- 輸入品のため色が異なることがあります。
- 航空機にはMS規格品をご使用ください。
- 軸の抜止め加工はしていません。蝶番を必要な寸法に切断後軸にかしめなどの抜止め加工をしてご使用ください。
- 両端に抜止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。
- MS-20001-P4/P8/P10/P16タイプは中止品になりました。

Specifi-cations

● Material: Aluminum alloy extrusion. (Shaft: Stainless steel)

● Finish: Alumite treatment


Specific-use

● Cases for aircraft, communication equipment, measuring equipment, ships, vehicles and small containers.

Remarks

- A color is sometimes different for the imports.
- The MS (Military Standard) articles must be used for the air crafts.
- The hinge is not processed to prevent extraction of the shaft. After cutting the hinge to size and before use, fix stops, etc., on the shaft to prevent its extraction.
- When fixing stops on both ends, always fix on the same wing. Fixing on different wings may cause faulty operation.
- MS-20001-P4/P8/P10/P16 types are no longer manufactured.

軽量で丈夫なため飛行機の内装に最適  
Light and sturdy, perfect for aircraft interiors.

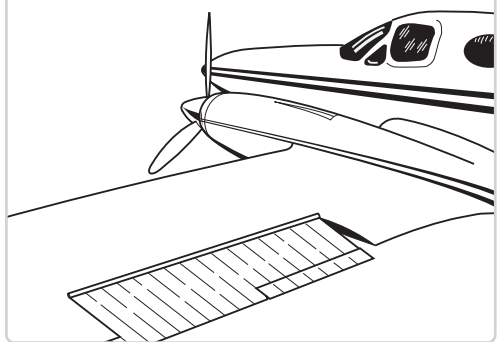

軸はステンレス製です。

Shaft is made of stainless steel ● 長尺商品のため、送料がかかります。詳細はお問合せください。

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | t           |             | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> |             | R           | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価 |
|---------------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----|
|                     |            |                |                | MAX.        | MIN.        |                 | MAX.            | MIN.        |             |                  |             |    |
| MS-20001-P2         |            | 1.062 (27.0)   | 0.135 (3.4)    | 0.056 (1.4) | 0.044 (1.1) | 0.090 (2.3)     | 0.187 (4.8)     | 0.173 (4.4) | 0.174 (4.4) | 280              | 12446       |    |
| MS-20001-P3         |            | 1.250 (31.8)   | 0.135 (3.4)    | 0.056 (1.4) | 0.044 (1.1) | 0.090 (2.3)     | 0.187 (4.8)     | 0.173 (4.4) | 0.174 (4.4) | 300              | 12447       |    |
| MS-20001-P6         |            | 2.000 (50.8)   | 0.135 (3.4)    | 0.056 (1.4) | 0.044 (1.1) | 0.090 (2.3)     | 0.187 (4.8)     | 0.173 (4.4) | 0.174 (4.4) | 420              | 12450       |    |

単位はインチ・( )内寸法はmmを示します[四捨五入]。 Unit: inches/dimensions in parentheses: mm

※大量のご注文は更にお安くなります。

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。