


B-868-1・2

ゴム製



B-868-1

脱落防止補助ベルト
B-868-HB 2個標準添付
Support belt to prevent accidents
B-868-HB Two belts provided standard

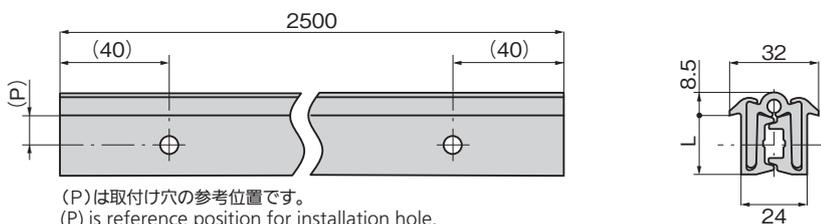



(P)は取付け穴の参考位置です。
(P) is reference position for installation hole.

●長尺商品のため、送料がかかります。詳細はお問合せください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	(P)	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
							数量	単価
B-868-1		30	15	3,400	11416			
B-868-2		22	10.5	3,100	11417			

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

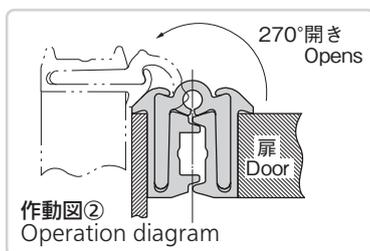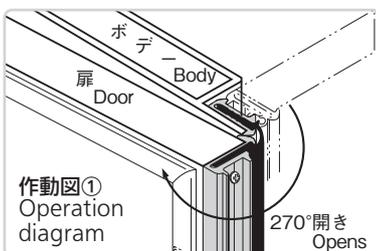

ラミネートヒンジ(270°開き)
LAMINATE HINGES (270° OPEN)

特徴 Feature

- 蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。
- ヒンジの長さは任意にカットできます。
- 自由状態で約60°開いています。
- ドアに突起がなくなるため、外観がスッキリします。
- 270°開き(リア扉に最適)
- Increases waterproof effects by the seamless hinges.
- This hinge can be cut for an optional length.
- Opens 60° when the door is free.
- Eliminates projections on the door, making the appearance neat.
- Opens 270°. (Suitable for the rear door)

仕様

- 材質: ベース部/アルミニウム合金押出材
ヒンジ部/エラストマー樹脂
- 表面仕上: アルマイト処理

用途

- 特装車・中型バン・保冷車・バスリッド

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- この蝶番を縦に使用すると扉先端部が多少垂れ下がります。補正が必要な場合はガイドブッシュなどを取付けてください。
- 取付け穴は開いてません。(蝶番両端部は40mm以内に、他は任意の位置で穴を開けてください。)
- 油圧シリンダーなどで扉を開閉する場合はヒンジ部に過度の張力がかかります。お問合せください。
- ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。

Specifications

- Material: Base: Extruded aluminum alloy
Hinge: Elastomer resin
- Finish: Alumite treatment


Specific-use

- Specially equipped vehicles, medium size vans, cold storage cars and bus lids

Remarks

- When the hinge is installed, the door end will be lowered about. If correction is required, install the guide bush.
- Mounting holes are not provided. (Holes may be drilled in any location, but the holes at both ends should be no more than 40mm from the end.)
- If the door is operated by the hydraulic cylinder, the excessive tensile force is applied to the hinge. Please call us for the detailed information.
- If rubber deteriorates, replace it immediately.

使用例
Example of application

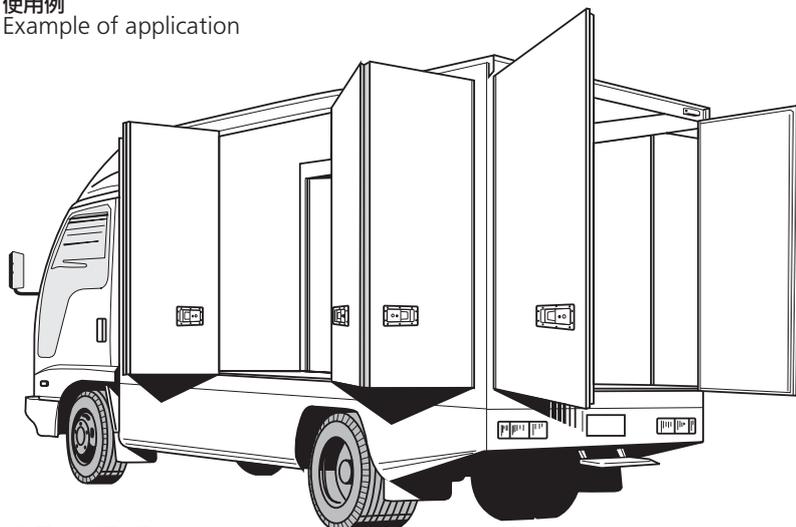

折り戸やリア扉に最適
Suitable for the folding door or the rear door.

B-868-HB 補助ベルト取付け例
Example of mounted support belt

