





B-1053-2

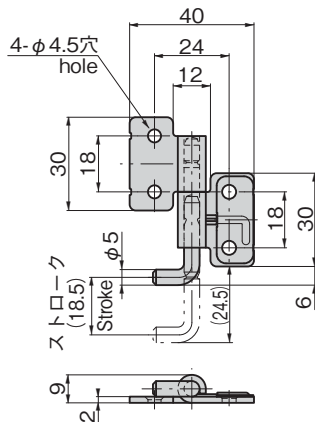

使用例
Example of application



特徴 Feature

- 軸をスライドさせることにより扉を水平方向に外すことができ、スペースを有効に利用できます。
- 扉の左右両端に取付けることにより右開き、左開き両方の勝手が選べます。
- Slide axle out to allow horizontal removal of door. Allows efficient use of space.
- Install on both left and right of door for both right-hand and left-hand opening.

仕様

- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：光沢バレル研磨

用途

- 計測機器・通信機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 抜止めばねを押えて引抜き、反対側から挿入することで、逆仕様にできます。
- B-53-2 (SPCC) は中止品になりました。

Specifications

- Material: Cold Rolled Stainless Steel Sheet (SUS304)
- Finish: Gloss barrel-polishing

Specific-use

- Measurement equipment, communications equipment

Remarks

- Hold down the retainer spring, pull out pin, and insert from opposite side for reversed specification.
- Products B-53-2 (SPCC) is no longer manufactured.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
B-1053-2	●	32	13284			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。